



Färgalternativ

AC200180
Rostfritt stål och glas
Bredd 70 cm

Extra tillbehör

AA200510
Fjärrkontroll för inbyggnadsfläkt AC 200
AA210110
1 aktivt kolfilter med högeffektiv
luktreduktion tack vare förstorad yta.
För recirkulationsmodul AA 211 812
AA211812
Patenterad recirkulationsmodul med
1 medföljande aktivt kolfilter med
högeffektiv luftreduktion tack vare
utökad yta

AC200180
Inbyggnadsfläkt serie 200
Rostfritt stål och glas
Bredd 70 cm
Frånlufts-/cirkulationsdrift

Kan byggas in helt osynligt i
överskåp
Energisnål, tystgående fläkt
Rimfilter med slätt och lättrengörligt
glasskydd
Frånluft eller cirkulation
Energiklass A
Energiklass A

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/
Intensiv:
Utsugning enligt DIN EN 61591
Ljudnivå enligt EN 60704-3
Ljudeffekt enligt EN 60704-2-13
Odörreduktion för recirkulation enligt
EN 61591
Frånluft:
575 / 775 m³/h.
65 / 72 dB (A) re 1 pW.
51 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Cirkulation:
NO_FEATURE / 740 m³/h.
NO_FEATURE / 78 dB (A) re 1 pW.
NO_FEATURE / 64 dB (A) re 20 µPa.

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1
intensivläge
Fjärrkontroll finns som extra tillbehör
Intervallventilation, 6 min.
Ventilationsläge, 6 min.
Mättningsindikator för fettfilter genom
lampa
Metallfettfilter, kan maskindiskas
Filterskydd i glas
Belysning 2 x 1 W
Ljusstyrka: 244 Lux
Motorteknik med högeffektiv borstfri
DC-motor

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala
från A++ till E
Energiförbrukning 46.6 kWh/år
Ventilationseffektivitetsklass A
Belysningseffektivitet, klass
A
Fettfiltreringseffektivitet, klass
D
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 42 dB /
högsta hastighet 65 dB normal modus

Planeringsråd

Kan byggas in helt osynligt i överskåp
Vario-hällar med kraftig produktion
av ångor såsom VR/VP bör placeras
mitt under fläkten. I det fallet
rekommenderas inte cirkulationsdrift
Minsta höjd ovanför gasapparater 65
cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min.
70 cm)
Minsta höjd över elektriska apparater
50 cm
Vid installation av fläkt med
frånluftsdrift i kök med eldstad behöver
fläktens elanslutning en passande
huvudbrytare.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 272 W
Anslutningskabel 1,0 m med jordad
stickkontakt
Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell
belysning av hela hällen
Neutral vitt LED-belysning (4000 K),
dimbar
Patenterad recirkulationsmodul med
aktivt kolfilter vilket kan monteras i
överskåpet. Kolfiltret kan bytas från
framsidan genom att enkelt dra ut
filterhållaren

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Traditionell
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
100
Nischmått i mm (H x B x D)
418mm x 676.0mm x 264mm
Höjd på förlängningsdelen (mm)
Höjd utan skorsten (mm)
Minsta avstånd till elektrisk häll
500
Minsta avstånd till gashäll
650
Nettovikt (kg)
10,734
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Max. luftflöde (m3/h)
575
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation
(m3/h)
740.0
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
775
Antal lampor
2
Buller (dB re 1 pW)
65
Stosdimension, diameter (mm)
120 / 150
Fettfilter, material
Tvättbart aluminium
EAN kod
4242006257491


Förbruknings- och
anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
272
Säkring (A)
3
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
jordad stickkontakt
Installationstyp
Inbyggd

skapad den 2020-01-23
Sida 1


Dörren på överskåpet måste vara helt
öppen för att kunna byta kolfiltret
Odörreduktion recirkulation 93 %

AC200180
Inbyggnadsfläkt serie 200
Rostfritt stål och glas
Bredd 70 cm
Frånlufts-/cirkulationsdrift

skapad den 2020-01-23
Sida 2

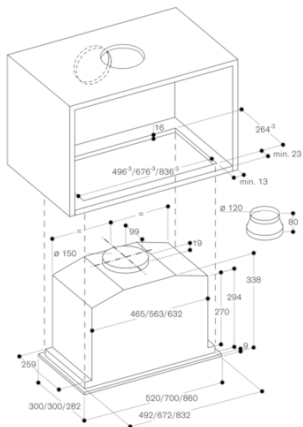

Vy ovanifrån, överskåp med AC 200 och AA 211 812

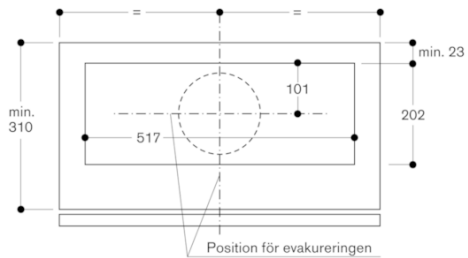

Genomsnitt överskåp med AC 200 och AA 211 812

