



AC200181



AA200510:

Fjärrkontroll f AC 200

AA210110:

Kolfilter t AA 210 812

AA211812:

Kolfiltermodul, startset

Inbygggnadsfläkt Serie 200 70 cm, Rostfritt stål och glas

AC200181

- Energisnål, tystgående fläkt
- Frånluft eller recirkulation
- Kan byggas in helt osynligt i överskåp
- Kan byggas in helt osynligt i överskåp

Energisnål, tystgående fläkt

Rimfilter med slätt och lättrengörigt glasskydd

Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen

Frånluft eller recirkulation

Energiklass A++

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704-3.

Frånluft:

575 / 775m³/h.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation:

540 / 740m³/h.

73 / 78 dB (A) re 1 pW.

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge

Fjärrkontroll finns som extra tillbehör

Intervallventilation, 6 min.

Ventilationsläge, 6 min.

Mättnadsindikator för fettfilter genom lampa

Metallfettfilter, kan maskindiskas

Filterskydd i glas

Neutral vit LED-belysning (4000 K), dimbar

Belysningseffekt 2 x LED belysning 1W spot

Ljusstyrka: 244 Lux

Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D.

Energiförbrukning 30.3 kWh/år

Ventilationseffektivitet A

Belysningseffektivitet, klass

A

Fettfiltreringseffektivitet, klass

D

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 46 dB / högsta hastighet 64 dB normal modus

Planeringsråd

Motsvarande kanallängd för att säkerställa god prestanda är L_{max} 19 m.

För recirkulation behövs en extern recirkulationsmodul.

Patenterad recirkulationsmodul med aktivt kolfilter vilket kan monteras i överskåpet.

Kolfiltret kan bytas från framsidan genom att enkelt dra ut filterhållaren

Dörren på överskåpet måste vara helt öppen för att kunna byta kolfiltret

Kan byggas in helt osynligt i överskåp

Vario-hållar med kraftig produktion av ångor såsom VR/VP bör placeras mitt under fläkten. I det fallet rekommenderas inte cirkulationsdrift

Minsta höjd ovanför gasapparater 65 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)


Minsta höjd över elektriska apparater 50 cm

Vid installation av fläkt med frånluftsdrift i kök med eldstad behöver fläktens elanslutning en passende huvudbrytare.


Anslutningar

Total anslutningseffekt 172 W.

Kabel 1.0 m med stickkontakt.

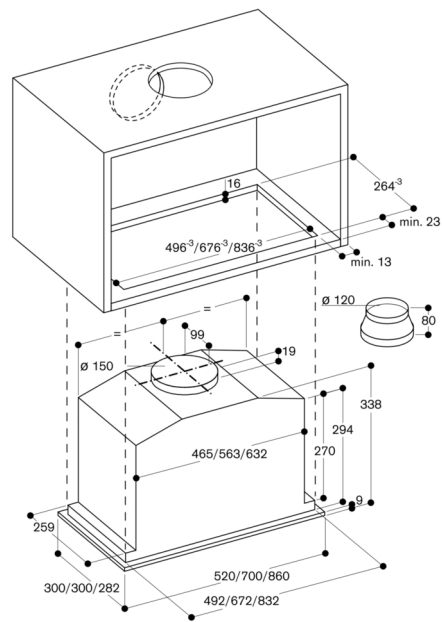

Vy ovanifrån, överskåp med AC 200 och AA 211 812

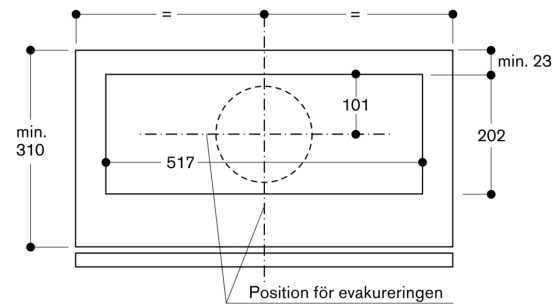

Genomskärning överskåp med AC 200 och AA 211 812

