



AC270101



AA200121:

Kolfilter f AC 230/270

AA200122:

Kolfilter f AC 230/270, regenererbar

Takventilation Serie 200

105 cm, Svart

AC270101

- Home Connect
- Energisnål, tystgående fläkt
- Höj- och sänkbar takventilation, som kan lyftas upp i taket eller integreras i taket när den inte används

Konstruktion i massiv aluminium utformad med hög precision

Energisnål, tystgående fläkt

Rimventilation

Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
Enkel montering i taket med den medföljande takmonteringsplattan

Enkelt underhåll av filtrena.

Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591 Ljudnivå enligt EN 60704-3 Odörreduktion för recirkulation enligt EN 61591

Recirkulation:

515 / 697m³/h.

67 / 74 dB (A) re 1 pW.

Luktreduktion: > 90 %

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge

Fjärrkontroll inkluderad

Automatik med sensorstyrt ventilationsläge

Intervallventilation, 6 min

Mättnadsindikator för fettfilter genom lampa

Mättnadsindikator för kolfilter

3 metallfettfilter, kan maskindiskas

3 aktiva kolfilter

Filtret passar till matlagning med fisk och

skaldjur på grund av speciell behandling

Specialbehandlad för att ge skydd mot allergenpartiklar

Gaggenau Black-anodiserat aluminium

Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor

Enkelt monteringssystem för enkel installation och inriktning

Neutral vit LED-belysning (3500 K), steglöst dimbar

Möjlighet att justera färgen på belysningen (2700-5000 Kelvin), med Home Connect

Belysningseffekt 6 x x LED

Ljusstyrka 1156 Lux steglöst dimbar

Fläkten styrs från hällen (med passande häll)

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Planeringsråd

Monteras direkt i taket med den medföljande takmonteringsplattan

Rekommenderad takhöjd upp till 3,50 m.

Takventilationen måste betraktas som en rumsventilation när avståndet till hällen är större än 120 cm eftersom den direkta uppfångningen av os och ånga begränsas. Det nödvändiga luftflödet kan beräknas som ett luftutbyte 10 till 12 gånger rumsvolymen

Det krävs en passande bärande konstruktion för att säkra fläkten. Montera aldrig fläkten direkt på gipsskiva eller andra lätta byggnadsmaterial

Clearance above gas appliances min. 70 cm (more than total load gas 12 kW min. 75 cm).

Minsta höjd över elektriska apparater 70 cm

Recirkulation rekommenderas inte i kombination med Vario lavastensgrill.

Apparatens vikt: 67 kg.

Anslutningar


Total anslutningseffekt 250 W.

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

Strömförbrukning standby/display av 0.4 W


Se i bruksanvisningen hur man stänger av

WiFi-modulen

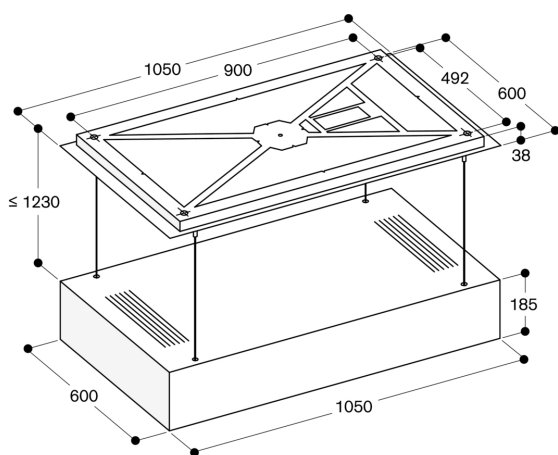

Mått i mm

Planotakintegrering

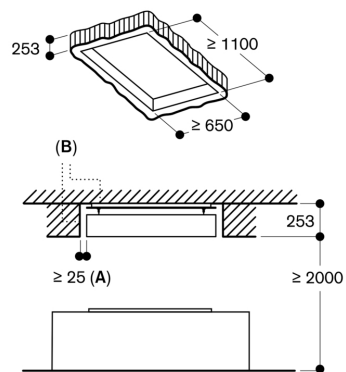A: ≥ 25 mm runtom

B: Det kan tränga ut restfukt ur takfläkten beroende på tillagningsförhållandena.
Vi rekommenderar att du förebygger genom att stryka färg som förhindrar mögelbildning på takurtaget.

Mått i mm