




AC402181

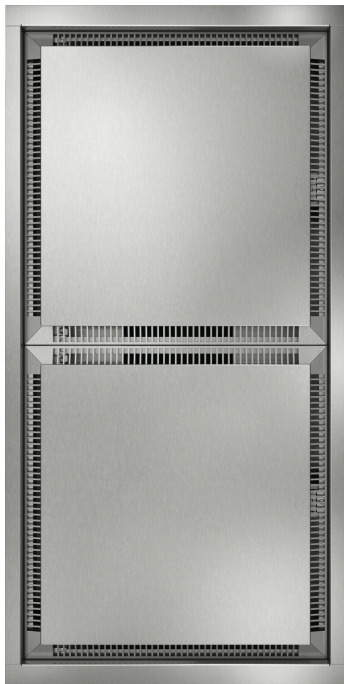

AA012811:

Kolfiltermodul f AC vit

AA200112:

Kolfilter regenererbar f AA200812/816

AA010811:

Kolfiltermodul f AC ädelstål

AA012811:

Kolfiltermodul f AC vit

AD754048:

Luftfångare rund Ø150mm

AD854048:

Luftfångare flatkanal DN150

Takventilation Serie 400

80 cm

AC402181

- Diskret integrering i kökets utformning
- Flexibel i dimensioner, effekt och ventilationsutförande
- Rumsventilation
- Funktion för automatisk sensorstyrd effekttjustering beroende på mängd av matos
- Diskret integrering i kökets utformning

Flexibel i dimensioner, effekt och ventilationsutförande

Rumsventilation

Modulär takventilation bestående av filtermodul, kontrollmodul med/utan ljus och valfri belysningsmodul

Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet

Högeffektiv patenterad rimventilation

Slät och enkelt rengjord undersida med täckta filter

Effekt

Ljudnivån beror på inbyggnadssituationen.

Effektnivåer beror på vald motorenhet, se tabell i The models and dimensions

Utrustning

Rimventilationsfilter, kan maskindiskas

Installationsram för gångade stänger (stänger ingår)

Anslutning rund Ø 150 mm

Förbrukningsdata

Förbrukningsdata är för en konfiguration med fläktmotor AR400142

Energieffektivitetsklass B på en skala från A+++ till D.

Energiförbrukning 60.6 kWh/år

Ventilationseffektivitet A

Belysningseffektivitet, klass

E

Fettfiltreringseffektivitet, klass

B

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 50 dB / högsta hastighet 65 dB normal modus

Planeringsråd

Lmax, motsvarande kanallängd för att säkerställa god prestanda beror på konfigurationen.

För optimal utsugsprestanda är det maximala avståndet mellan hällen och fläkten 120 cm.

Takventilationen måste betraktas som en rumsventilation när avståndet till hällen är större än 120 cm eftersom den direkta uppfångningen av os och ånga begränsas. Det nödvändiga luftflödet kan beräknas som ett luftutbyte 10 till 12 gånger rumsvolymen

Vänligen överväg att konsultera en HVAC-specialist (värme- och ventilationsluftkonditionering).

För recirkulation behövs en extern recirkulationsmodul.


Max. 3 filtermoduler kan anslutas till 1x AR 400 142 eller AR 401 142

Vid installation av motorenhet i tak eller möbelblock måste den fortfarande vara tillgänglig genom en taköppning eller annan öppning

Vid installation av fläkt med frånluftsdrift eller med cirkulationsdrift med luftutlopp i annat rum (t. ex. källare) och eldstad med skorsten behöver fläktens elanslutning en passande fönsterkontaktkoppling


AC 402 Annat möjligt takfäste

Min. installationshöjd med plankanal DN 150

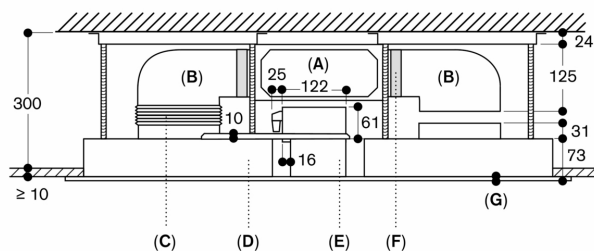

A: AD 854 048
 B: AD 857 042
 C: AD 751 010
 D: AC 402 181
 E: AC 472 181 / AC 482 181
 F: AD 857 040
 G: 0,8 mm


Mått i mm

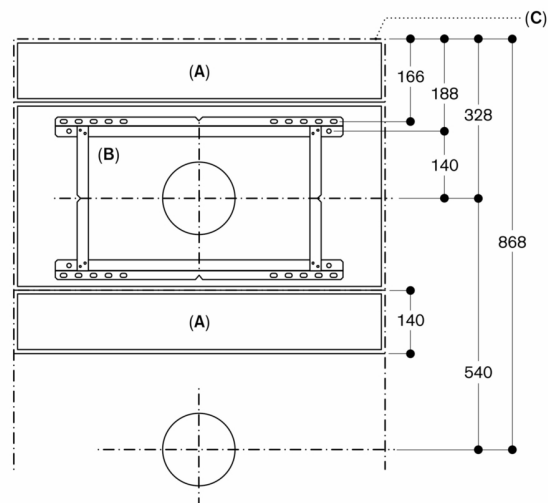

A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Takurtag


Mått i mm

AC 402 Takfäste och anslutningsdel DN 150

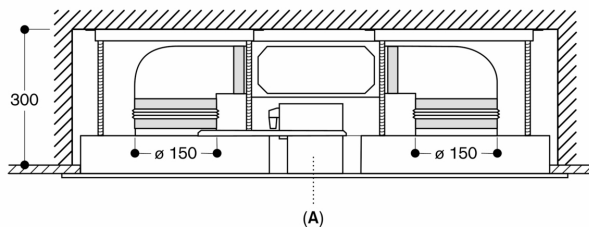







A: AC 472 181 / AC 482 181

Mått i mm

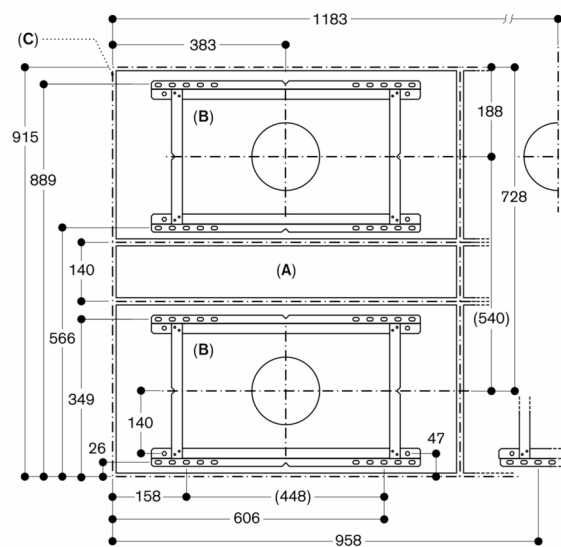


A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Takurtag


Mått i mm

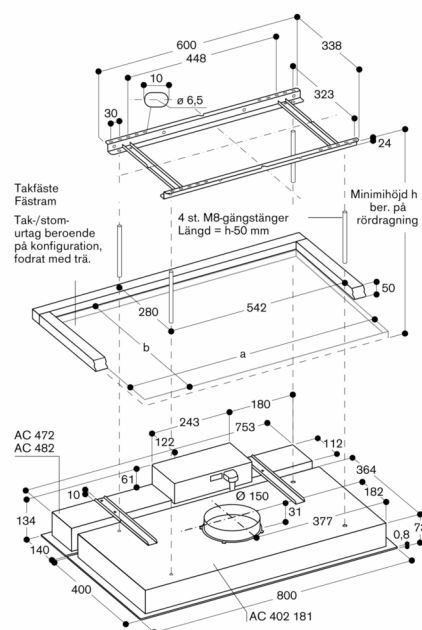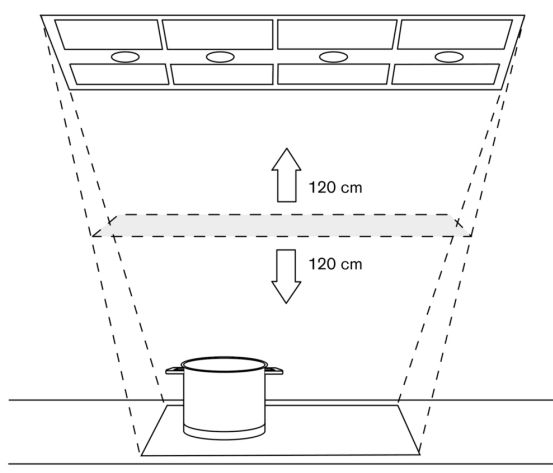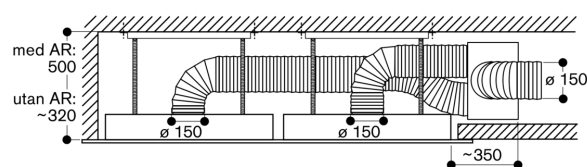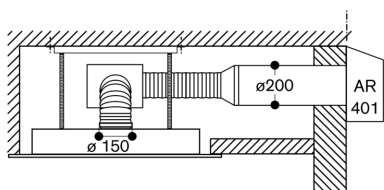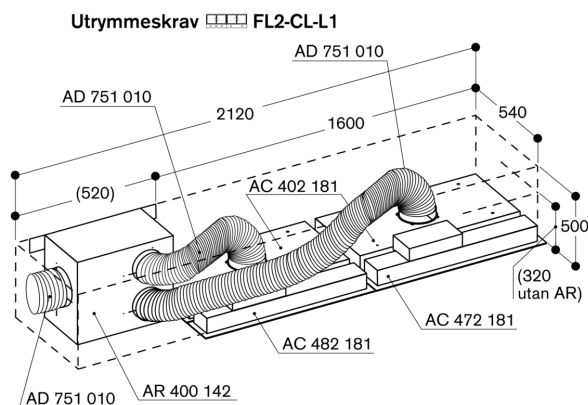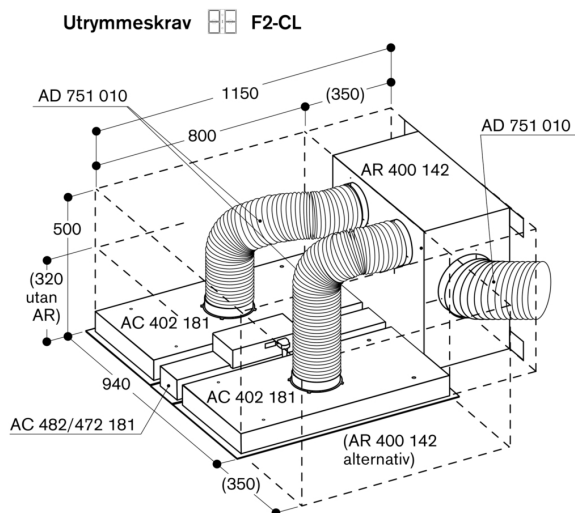


Seriekonfigurationer:
 taknedböjning i urtaget: max. + 3 mm.
 Kräver mittstöd upptill mot nedböjning vid
 modulinfästning.
 Nödvändiga gångstänger, muttrar, täcksruvar
 medföljer som standard.

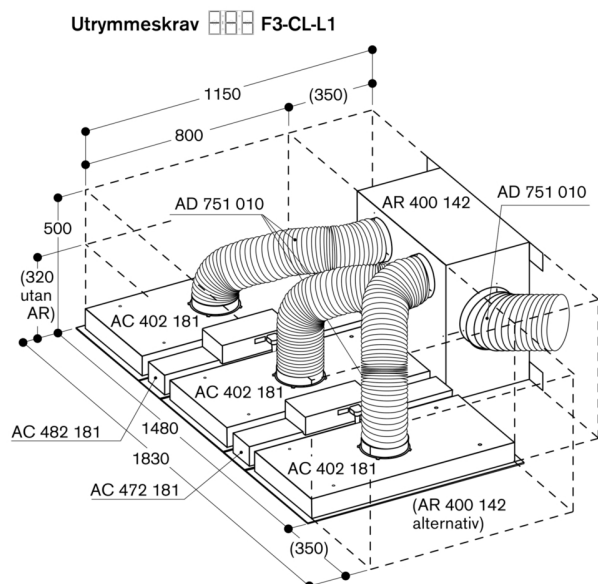

AC 402 med cirkulationsmodul AA 010 810

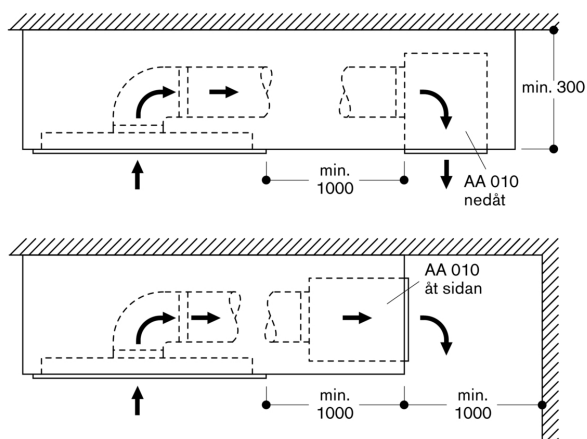

AC 402 med cirkulationsmodul

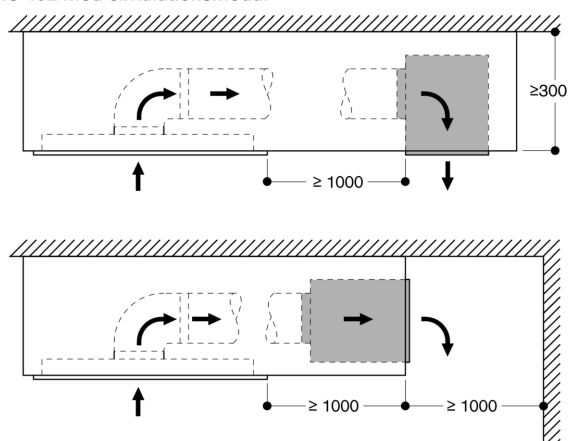

Mått i mm