


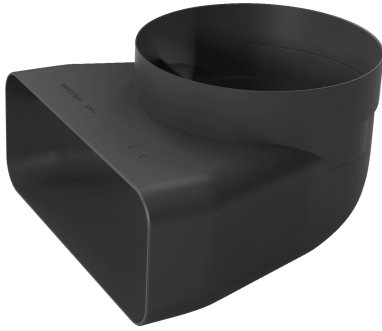

AD857042

Adapterdel till fläktkanal Övergång rund till platt

AD857042

- Lämplig för flatkanal och flexflatkanal
- Lämplig för rund kanal (med röranslutning) och aluflex rör.
- Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket.
- Aerodynamiskt optimerad för minimerade tryckförluster och maximerad flödes hastighet.
- Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-11-5), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1).

-

Planeringsråd


Lämplig för flatkanal och flexflatkanal

Lämplig för rund kanal (med röranslutning) och aluflex rör.

Lätt att ansluta via det flata kanalanslutningsstycket.

Aerodynamiskt optimerad för minimerade tryckförluster och maximerad flödes hastighet.

Uppfyller Needle Flame Test (enligt IEC 60695-11-5), V2-antändningsklassen (enligt UL94) och B1-byggnadsmaterialklassen (DIN 4102-1).

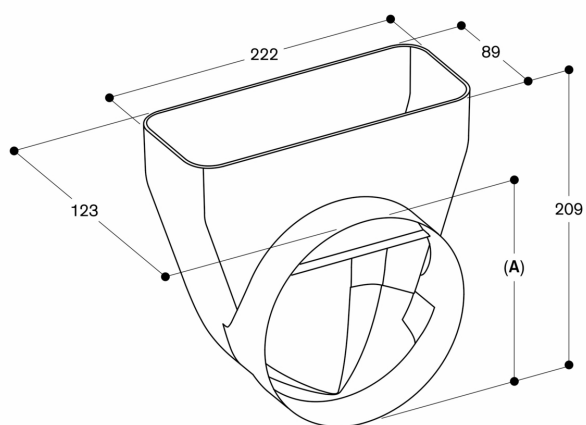

A: $\varnothing$ 152.5

measurements in mm