

Färgalternativ

AF210191

Griplista i rostfritt stål

Bredd 90 cm

Extra tillbehör

AA210110

1 aktivt kolfilter med högeffektiv luktreduktion tack vare förstorad yta. För recirkulationsmodul AA 211 812

AA211812

Patenterad recirkulationsmodul med 1 medföljande aktivt kolfilter med högeffektiv luftreduktion tack vare utökad yta

Tillbehör för installation

AA210491

Monteringsset för 90 cm överskåp

AF210191

Utdragbar fläkt serie 200

Griplista i rostfritt stål

Bredd 90 cm

Frånlufts-/recirkulationsdrift



Diskret flat köksfläkt tack vare integrerad glasskärm i imhuvan
Extra tyst drift tack vare inbyggd ljuddämpning
Ångskärm fälls ut vid beröring av greplisten
Extra hög ventilationseffekt
Energisnål, tystgående fläkt
Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen
Den patenterade ramliften låter den flata köksfläkten försvinna helt och hållet i överskåpet
Frånluft eller recirkulation
Recirkuleringsmodul med aktivt kolfilter (extra tillbehör): Tyst och högeffektiv recirkulationslösning (CleanAir-teknik) med odöruppfångning jämförbar med frånluft, och långa utbytesintervall

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/ Intensiv:
Utsugning enligt DIN EN 61591
Ljudnivå enligt EN 60704-3
Odörreduktion för recirkulation enligt EN 61591
Frånluft:
516 / 964 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Recirkulation:
505 / 876 m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.
Odörreduktion för recirkulation 91%

Utrustning

Styrning på framsidan.
3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
Automatik med sensorstyrt ventilationsläge
Mättnadsindikator för fettfilter genom lampa
Fettfilter i rostfritt stål, kan maskindiskas
Neutral vit LED-belysning (3500 K), steglöst dimbar
Belysningseffekt 3 x LED 3 W
Ljusstyrka: 762 Lux
Ljusen kan kopplas separat
Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor
Inbyggd ljudisolering för extra tyst drift
Fläkten aktiveras när imhuvan dras ut
Patenterad teknik för utdrag av imhuvan
Imhuvan utdragbar 198 mm
Luftflödesoptimerad insida för effektiv luftcirkulation och enkel rengöring
Patenterat enkelt monteringsystem för extra lätt installation
Kallrasskydd ingår

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Energiförbrukning 43.3 kWh/år
Ventilationseffektivitet A
Belysningseffektivitet, klass A
Fettfiltreringseffektivitet, klass B
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 42 dB / högsta hastighet 57 dB normal modus

Planeringsråd

Egenskaper

Produktkategori

Färg skorsten

Konstruktion

Pull-out

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd

175

Nischmått (H x B x D)

349mm x 524.0mm x 290mm

Höjd på förlängningsdelen

Höjd utan skorsten

Minsta avstånd till elektrisk håll

430

Minsta avstånd till gashäll

650

Nettovikt

17,5

Typ av reglage

Elektronisk

Antal hastigheter

3 lägen + intensivläge

Kapacitet frånluft

516

Luftflöde, intensivläge, återcirkulation

649

Kapacitet kolfilter

500

Luftflöde, intensivläge

964

Antal lampor

3

Buller

57

Stosdimension, diameter

120 / 150

Fettfilter, material

Tvättbart rostfritt stål

EAN kod

4242006267261

Anslutningseffekt

269

Säkring

10

Spänning

220-240

Frekvens

50; 60

Elkontakt

GB-kontakt med rätvinkl. flatk, jordad stickkontakt, Schweiz-stickkontakt med jordn

Installationstyp

Inbyggd

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2022-02-04

Sida 1

Patenterad recirkulationsmodul med luftfilter med aktivt kol kan installeras i det överskåpet. Filtret med aktivt kol kan enkelt bytas genom att dras ut framifrån

Dörren på överskåpet måste vara helt öppen för att kunna byta kolfiltret
Att installeras i överskåp utan botten
Erforderligt djup för det överskåpet tillsammans med sänkramen är 335 mm

Nödvändig skåphöjd på 600 mm i överskåpet för kombination med ramliften

Minsta höjd ovanför gasapparater 65 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)

Minsta höjd över elektriska apparater 43 cm


Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling

Anslutningar

Total anslutningseffekt 269 W.

Anslutningskabel 1.8 m, måste pluggas i


** Enhet med nedsänkingsram AA 210 490/460



Technical drawing of a mechanical part, likely a base plate or housing, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a top view and a side view. Key dimensions are labeled:

- Overall width: 898
- Overall height: 349
- Top surface width: 524
- Top surface depth: 472
- Top surface width (inner): 236
- Top surface depth (inner): 150
- Top surface width (outer): 378
- Top surface depth (outer): 266
- Top surface width (innermost): 98
- Top surface depth (innermost): 307
- Top surface width (innermost): 140
- Top surface depth (innermost): 40
- Top surface width (innermost): 181
- Top surface depth (innermost): 26
- Top surface width (innermost): 187
- Top surface depth (innermost): 14
- Top surface width (innermost): 41
- Top surface depth (innermost): 290
- Top surface width (innermost): 488
- Top surface depth (innermost): 30

Genomskärning överskåp med AA 211 812 och
nedsänkingsram AA 210 490/460

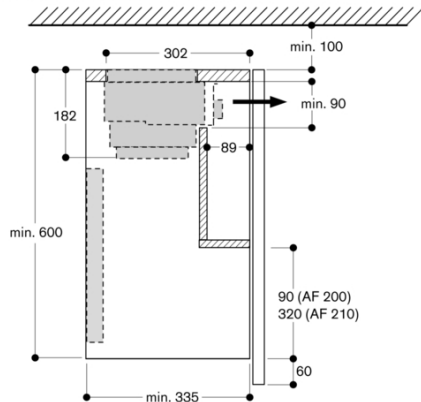

Genomskärning överskåp med AA 211 812

