

Färgalternativ
AH250161
Grepplista av aluminium
Bredd 60 cm

AH250161
Utdragbar fläkt serie 200
Grepplista av aluminium
Bredd 60 cm
Frånlufts-/cirkulationsdrift

En tidig Gaggenau-innovation
Enkelt filterbyte
Med extra hylla
Frånluft eller cirkulation

Effekt
Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/ Intensiv:
Utsugning enligt DIN EN 61591
Ljudnivå enligt EN 60704-3
Ljudeffekt enligt EN 60704-2-13
Odörreduktion för recirkulation enligt EN 61591
Frånluft:
380 / 560 m³/h.
61 / 70 dB (A) re 1 pW.
47 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Cirkulation:
NO_FEATURE / 360 m³/h.
NO_FEATURE / 74 dB (A) re 1 pW.
NO_FEATURE / 60 dB (A) re 20 µPa.

Utrustning
Styrning på höger sida av imskärmen.
3 elektroniskt styrda effektlägen
Intensivläge
Mättningsindikator för fettfilter genom lampor
Metallfettfilter.
Kompakt lysrör 1 x 36 W
Ljuskfärg: 4000 K
Ljusstyrka: 505 Lux
Ljusen kan kopplas separat
Imskärm utdragbar 175 mm
Fläkt och belysning aktiveras genom att dra ut imskärmen.
Frånluftkanalanslutning ø 100 eller 125 mm.

Förbrukningsdata
Energiklass D
Energiförbrukning 130.3 kWh/år
Ventilationseffektivitetsklass E
Belysningseffektivitet, klass D
Fettfiltreringseffektivitet, klass B
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 53 dB / högsta hastighet 61 dB normal modus
Ventilationsläge, 10 minuter

Planeringsråd
Beräkning av frånluftssträckan, se www.gaggenau.com : Rodun online
För maximal kanallängd använd Gaggenaus flatkanaler AD 8.. eller Naber System Compair Flow. Andra flatkanaler är inte tillåtna!
Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling
Vario-hällar med kraftig produktion av ångor såsom VR/VP bör placeras mitt under fläkten. I det fallet rekommenderas inte cirkulationsdrift
Minsta höjd ovanför gasapparater 60 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)
Minsta höjd över elektriska apparater 47 cm
Installeras i överskåp eller fläktskåp med kryddhylla.
Minsta skåpdjup 285 mm (stommått).
Grepplisten kan bytas ut mot en snickerifront.

Anslutningar
Energiklass D
Total anslutningseffekt 280 W

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Utdragbara fläktar
Säkerhetsmärkning
CE
Anslutningskabelns längd (cm)
150
Nischmått i mm (H x B x D)
470mm x 504mm x 235mm
Höjd på förlängningsdelen (mm)
Höjd utan skorsten (mm)
Minsta avstånd till elektrisk häll
470
Minsta avstånd till gashäll
600
Nettovikt (kg)
14,085
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Max. luftflöde (m3/h)
380
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)
360
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
230
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
560
Antal lampor
1
Buller (dB re 1 pW)
61
Stosdimension, diameter (mm)
120 / 100
Fettfilter, material
Tvättbart aluminium
EAN kod
4242006061395

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
280
Säkring (A)
Spänning (V)
230
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
kontakt utan jord
Installationstyp
Inbyggd

skapad den 2019-11-13
Sida 1

Anslutningskabel 1,5 m med jordad stickkontakt

AH250161

Utdragbar fläkt serie 200


Grepplist av aluminium

Bredd 60 cm

Frånlufts-/cirkulationsdrift

skapad den 2019-11-13

Sida 2

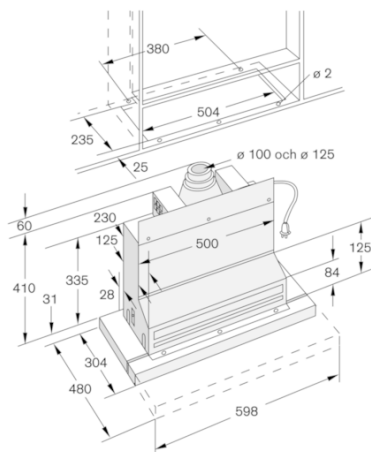

GAGGENAU