



Färgalternativ

AH600190
rostfritt stål med aluminiumfront
Bredd 90 cm

Extra tillbehör

RK040150
Kallrasskydd med envägs-öppning för
montering vid utblås från fläkt

AH600190
Vägghängande fläkt
rostfritt stål med aluminiumfront
Bredd 90 cm
för frånlufts-/cirkulationsdrift

USP

Coanda-effekt: Extra fläkt för extra
utsugningseffekt
Coanda-effekten avgör formen
Frånluft eller cirkulation

Effekt

Max. utsugningseffekt 670 m³/h vid
ø 150 mm friblåsande, extra 80 m³/h
Coanda.
Max. utsugningseffekt enligt DIN EN
61591:
Frånluft 650 m³/h, extra 80 m³/h
Coanda.
Cirkulation 420 m³/h, extra 80 m³/h
Coanda.
Ljudnivå vid ø 150 mm: Frånluft 39
dB(A).
Ljudnivå enligt DIN EN 60704 vid ø 150:
Frånluft: 53 dB (re 1 pW). Cirkulation:
65 dB (re 1 pW).

Utrustning

Betjäning med metallvred och knappar.
3 elektroniskt styrda effektlägen.
Intensivläge.
Coanda-effekt separat påslagningsbar.
Ventilationsläge.
Indikering för rengöring av fettfiltret på
displayen.
Fettfilteråterställning.
Fettfilter av rostfritt stål, tål maskindisk.
Kraftig belysning med
högvoltalogenlampa 3 x 50 W.
Frånluftkanalanslutning ø 150 mm.

Planeringsråd

Beräkning av frånluftssträckan, se
www.gaggenau.com: Rodun online.
Minsta höjd över gasapparater: 67 cm.
Minsta höjd över elektriska apparater:
60 cm.
Sidokrök möjligt tidigast 68 cm
(rörmitt) från kåpans underkant.
Montera vägguttaget dolt bakom
ventilationskanalen.
Vikt 33 - 35 kg.
Rekommendation för specialanpassade
rostfria detaljer, som måste svetsas
och överslipas: borstning korn 280.
Rekommendation för specialanpassade
aluminiumsdetaljer: RAL 9006 vit
aluminium.
Ytor: Ädelstål 1.4301 glasblästrad
motsvarande rostfria ytor på Vario-
enheter i Serie 200.
Vid installation av fläkt med
frånluftsdrift i kök med eldstad behöver
fläktens elanslutning en passande
huvudbrytare.
Ovanstående mått hänförs sig
till avståndet 1,60 m från golv till
fläktens underkant. För andra
monteringshöjder måste måtten räknas
om: Arbetsbänknivå + minimiavstånd +
kåpa med kanal.

Anslutningar

Total anslutningseffekt: 345 W.
Anslutningskabel 1,5 m med jordad
stickkontakt.

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Skorsten
Säkerhetsmärkning
CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
150
Nischmått i mm (H x B x D)
Höjd på förlängningsdelen (mm)
580-1230/655-1230
Höjd utan skorsten (mm)
170
Minsta avstånd till elektrisk häll
600
Minsta avstånd till gashäll
670
Nettovikt (kg)
30,207
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Max. luftflöde (m³/h)
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation
(m³/h)
420
Max. luftflöde, återcirkulation (m³/h)
360
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
750
Antal lampor
3
Buller (dB re 1 pW)
Stosdimension, diameter (mm)
150
Fettfilter, material
Tvättbart rostfritt stål
EAN kod
4242006074043

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Anslutningseffekt (W)
345
Säkring (A)
Spänning (V)
230-240
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
jordad stickkontakt
Installationstyp
Väggmonterad

skapad den 2019-11-09
Sida 1

AH600190

Vägghängande fläkt



rostfritt stål med aluminiumfront

Bredd 90 cm

för frånlufts-/cirkulationsdrift

skapad den 2019-11-09

Sida 2

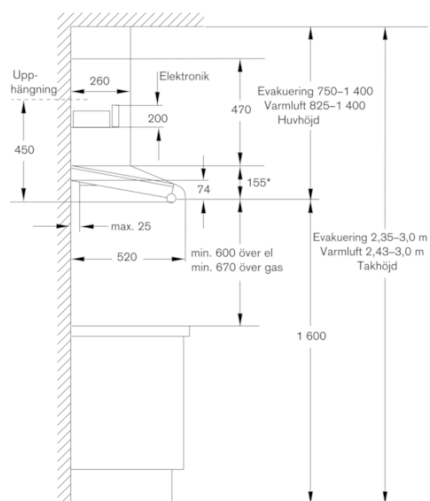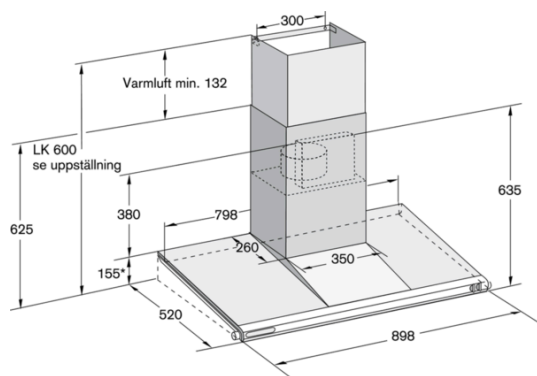

* Mått till underkant av Coanda-rör: 175 mm.