



AL400191
Bänkventilation serie 400
ädelstål
Bredd 90 cm
Frånlufts-/recirkulationsdrift
Utan motor



Bänkventilation i teleskoputförande som kan sänkas ned helt när den inte används
Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar
Dimbar neutral vit LED-belysning för perfekt upplysning av hela hällen
Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
Utan motor, kan kombineras med Gaggenau BLDC motorenhet

Effekt
Effektnivåer beror på vald motorenhet, se tabell i The models and dimensions

Utrustning
3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
Intervallventilation, 6 min.
Ventilationsläge, 6 min.
Mättnadsindikator för fettfilter genom lampa
Kassetmetallfettfilter, kan maskindiskas
Neutral vit planmonterad LED-belysning (3600 K), steglöst dimbar
Belysningseffekt 4 x LED-moduler (varmt ljus)
Ljusstyrka: 191 Lux
Reservlock för att stänga luftutlopp
Inga luftkanaler medföljer

Förbrukningsdata
Förbrukningsdata är för en konfiguration med fläktmotor AR400142
Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Energiförbrukning 45,5 kWh/år
Ventilationseffektivitet A
Belysningseffektivitet, klass E
Fettfiltreringseffektivitet, klass C
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 45 dB / högsta hastighet 61 dB normal modus

Planeringsråd
Se tabell i The models and dimensions för att finna den passande motorenheten till frånluft eller cirkulationsdrift
Skydda styrenheten till skåpets sidopanel, inte till botten på skåpet eller på köksgolvet
Anslutning till respektive produkt via nätverkskabel
För 3 Vario 200-hällar, 2 Vario 400-hällar eller en hällkombination med en bredd upp till 92 cm
Användning av Vario-hällar bara möjligt utan lock
Maximal effekt på hällarna kan vara 18 kW
Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.
Den kvarvarande delen av bänkskivan (min. 50 mm) mellan urskärningarna måste förstärkas med ett bänkskivestöd (använd tillbehören AA 409 401/431)
Ugnar, som inte överstiger tillåtna temperaturer för inbyggnad, kan kombineras med bänkfläkten om inbyggnadssituationen så tillåter.
För att undvika rök vid stekning/grillning se bruksanvisning för VR/VP.

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion Downdraft
Säkerhetsmärkning Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, VDE
Anslutningskabelns längd 170
Nischmått (H x B x D) 540mm x 840.0mm x 122mm
Höjd på förlängningsdelen
Höjd utan skorsten 540
Minsta avstånd till elektrisk häll
Minsta avstånd till gashäll
Nettovikt 34,4
Typ av reglage Elektronisk
Antal hastigheter 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft 600
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation
Kapacitet kolfilter 530
Luftflöde, intensivläge
Antal lampor 4
Buller 61
Stosdimension, diameter
Fettfilter, material Tvättbart rostfritt stål
EAN kod 4242006240578
Anslutningseffekt 65
Säkring 10
Spänning 230
Frekvens 60; 50
Elkontakt GB-kontakt med rätvinkl. flatk, jordad stickkontakt, Schweiz-stickkontakt med jordn
Installationstyp Inbyggd

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2022-02-17
Sida 1

Vid installation av frånluftsfläkt och en elstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling

Anslutningar

Total anslutningseffekt 65 W.
Anslutningskabel 1.7 m, måste pluggas i
Nätverkskabel 1,2 m

Färgalternativ

AL400191
ädelstål
Bredd 90 cm

Extra tillbehör

AA400510
Fönsterkontakt

Nödvändiga tillbehör för installation


AD754045
Anslutningsdel för 2 x ø 150 mm runt rör
AD854043
Anslutningsdel för flat kanal, för 2x DN 150
AD854045
Anslutningsdel för flat kanal, för 2x DN 150

Tillbehör för installation


AA010410
Ventilationsgaller recirkulation
AA409401
Möbelstöd för bordsventilation AL 400 90cm
AD704048
Luftsamlare ø 150 mm runt rör
AD704049
Luftsamlare 150 mm flatkanal

AL400191
 Bänkventilation serie 400
 ädelstål
 Bredd 90 cm
 Frånlufts-/recirkulationsdrift
 Utan motor
 skapad den 2022-02-17
 Sida 2


AD 754/854 045 och AD 854 043

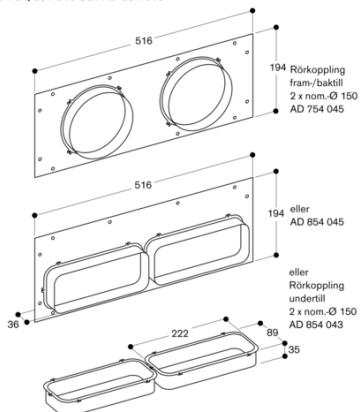


AA 010 410 ventilationsgaller

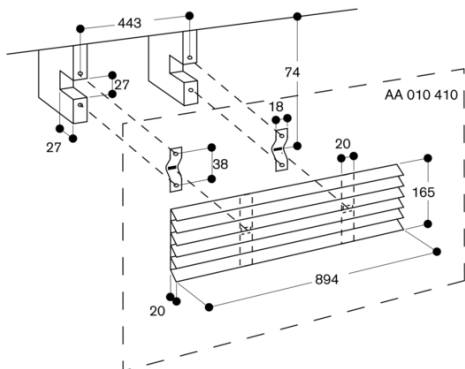


Tvärsnitt

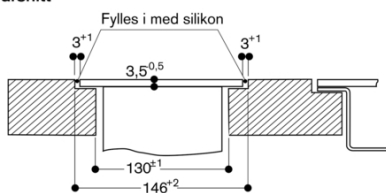


AL 400 anslutningslägen nom. Ø 150

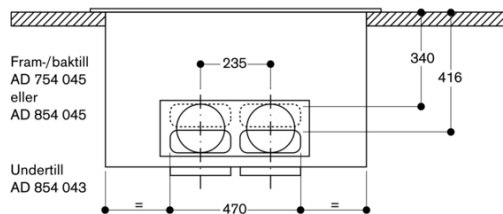

AL 400 plan montering

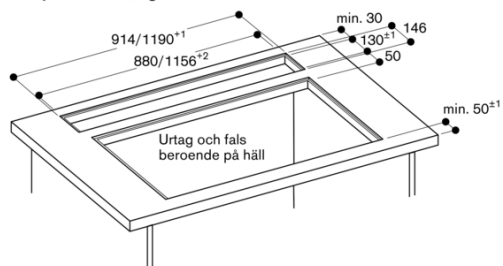


AL 400 plan urskärning


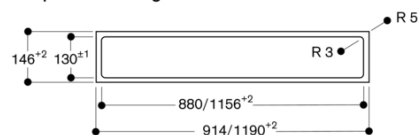


AL400191
 Bänkventilation serie 400
 ädelstål
 Bredd 90 cm
 Frånlufts-/recirkulationsdrift
 Utan motor
 skapad den 2022-02-17
 Sida 3


AA 409 401/431 möbelstöd

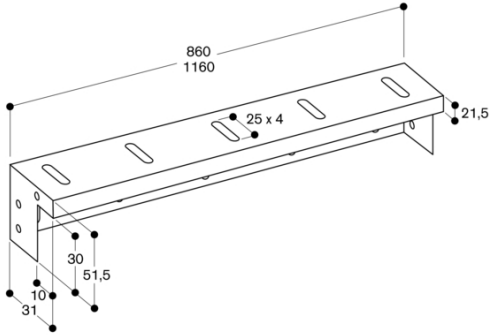

Längdsnitt

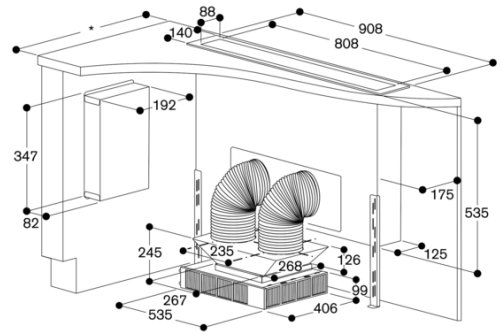
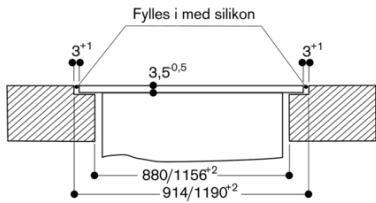


* Alla hållar med urskärningsdjup 490: min. 750

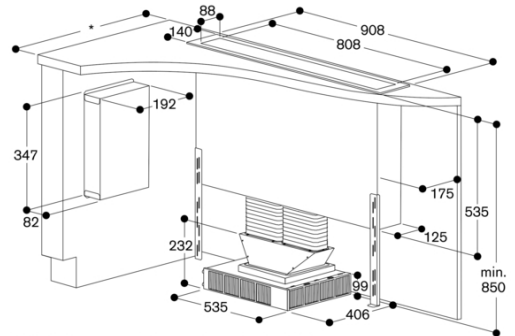

* Alla hållar med urskärningsdjup 490: min. 750

AL 400 urtag för ovanpåliggande montering

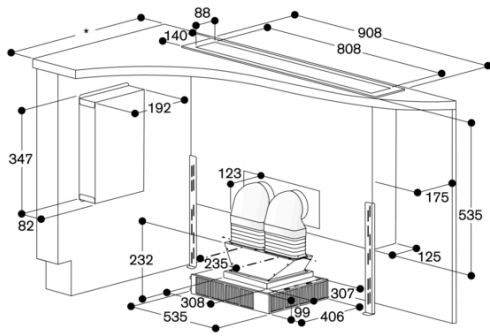

* Alla hållar med urskärningsdjup 492: min. 750

AL400191

Bänkventilation serie 400

ädelstål


Bredd 90 cm

Frånlufts-/recirkulationsdrift


Utan motor

skapad den 2022-02-17


Sida 4

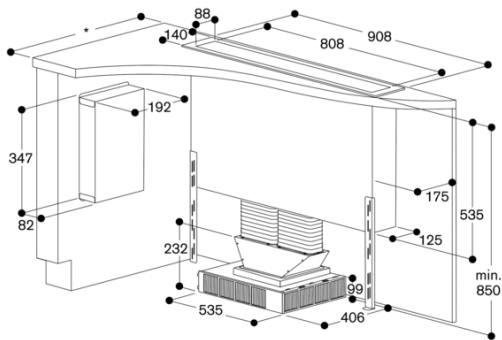

* Alla hållar med urskärningsdjup 490: min. 750

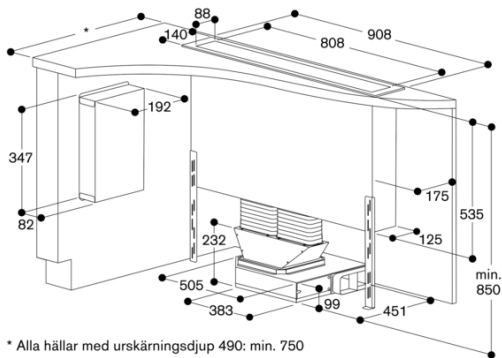


* Alla hållar med urskärningsdjup 490: min. 750

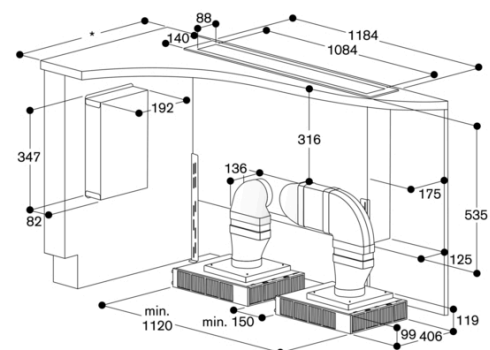


* Alla hållar med urskärningsdjup 492: min. 750


Tvärsnitt underskåp till AL 400 (utan bakstycke) mit AR 413; anslutning underifrån

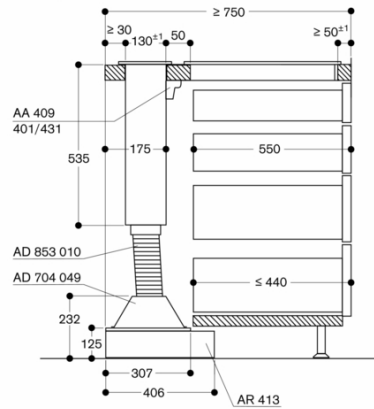

Mått i mm

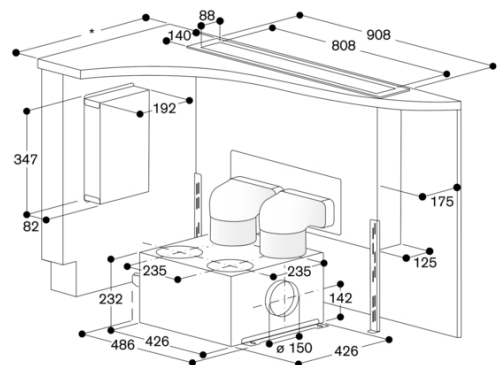


* Alla hållar med urskärningsdjup 490: min. 750

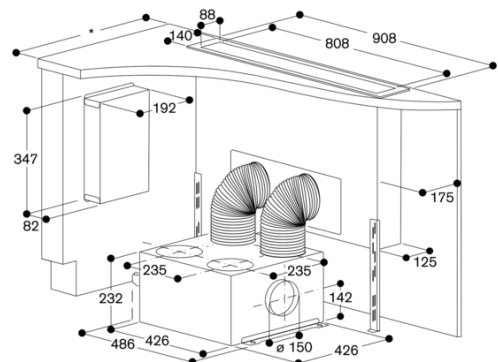


* Alla hållar med urskärningsdjup 490: min. 750

GAGGENAU


AL400191
 Bänkventilation serie 400
 ädelstål
 Bredd 90 cm
 Frånlufts-/recirkulationsdrift
 Utan motor
 skapad den 2022-02-17
 Sida 5

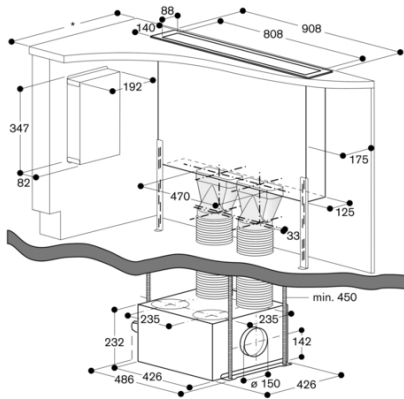


* Alla hållar med urskärningsdjup 490: min. 750

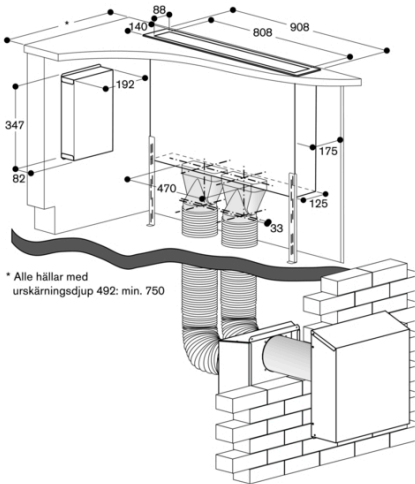


* Alle hållar med urskärningsdjup 492: min. 750

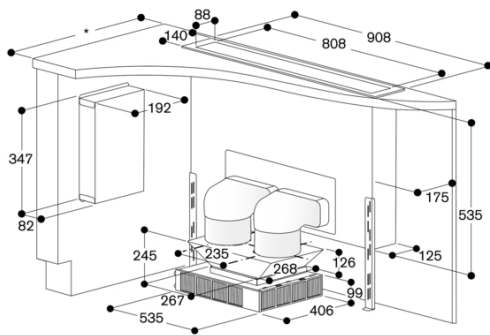

* Alla hållar med urskärningsdjup 490: min. 750

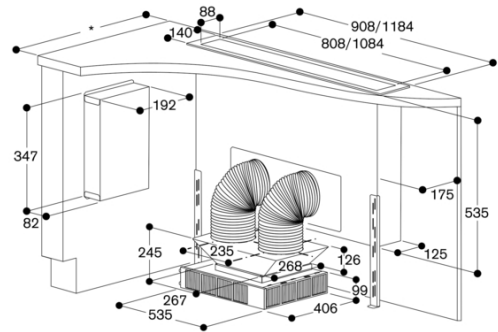

* Alla hållar med urskärningsdjup 490: min. 750

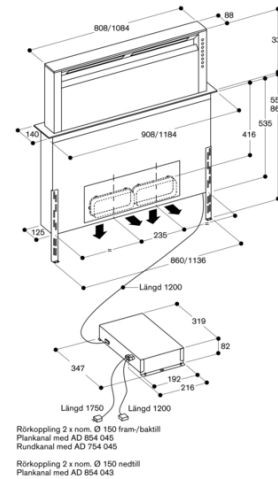

Rörkoppling 2 x nom. Ø 150 fram/bakåll
 Plankanal med AD 854 045
 Rundkanal med AD 754 045
 Rörkoppling 2 x nom. Ø 150 nedåll
 Plankanal med AD 854 045