



Färgalternativ
AT400100
rostfritt stål
Bredd 106 cm

Extra tillbehör
AA010410
Ventilationsgaller recirkulation

Produktvarianter
AT400130
Bänkventilation
rostfritt stål
Bredd 136 cm
Cirkulationsdrift

AT400100
Bänkventilation
rostfritt stål
Bredd 106 cm
Cirkulationsdrift

En skulptur på bänken och en blickfångare, för ölösning eller i kombination med CE/CI 490 för 60 cm djup bänkskiva
Högeffektiv cirkulationsteknik, 750 m³/h utsugningseffekt direkt vid hällen
Extra arbetsyta
Enklast möjliga för planering och installation

Effekt
Max. utsugningseffekt beräknad enligt DIN EN 61591: Cirkulation 750 m3/t.
Ljudnivå beror på inbyggnadssituation.

Utrustning
3 elektroniskt styrda effektlägen.
Intensivläge.
Intervallventilation.
Ventilationsläge.
Mättningsindikator för fettfilter genom lampa.
Centrifugal-fettfilter och fettuppsamlingsskål, kan maskindiskas.
Luktfiltermatta med aktivt kol.
Lysrör 30 W.

Planeringsråd
AT 400 100 för två Vario 400- enheter eller hållar med bredd upp till 92 cm. Maximal kapacitet på hållarna kan vara 12 kW.
För arbetsbänk med djup 60 cm kan AT 400 kombineras med hållarna CE/CI 490.
Användning i kombination med gashållar är inte tillåten.
Den kvarvarande delen av arbetsbänken (min. 50 mm) mellan urskärningarna måste förstärkas med ett bänkskivestöd (använd tillbehören AA 409 400/430).
Hyllor i underskåpet måste kunna avlägsnas vid behov.
Det krävs minst 1800 cm2 i utskärningsmått i botten på underskåpet för att säkerställa korrekt montering.
Ventilationsöppningen i en sockelpanel bör vara så stor som möjligt för att luftdraget ska bli lågt.
Luftutsläppet i sockeln kan placeras där det önskas. Utsläppet bör vara minst 720 cm2.
Dörrgångjärnen måste eventuellt flyttas.
Hållarnas anslutningskablar leds bakåt genom mitten av luftkanalen.
Genomföring för vattentillförsel och avlopp i luftkanalen är inte tillåtet.
För kombinationer med Vario-hållar, måste locken avmonteras.
Vid kombination med fritösen VF 411 finns det inte plats för frityrkorgsupphängningen.
Ugnar, som inte överstiger tillåtna temperaturer för inbyggnad, kan kombineras med bänkfläkten om inbyggnadssituationen så tillåter.
Locket till bänkfläkten måste vara avtagbart så att lampan kan bytas.
Rekommendation för specialanpassade rostfria detaljer, som måste svetsas och överslipas: borstning korn 280.
Ytor: Ädelstål 1.4301 slipad och borstad IIC.


Anslutningar
Total anslutningseffekt 0,31 kW.
Anslutningskabel 2,0 m med jordad stickkontakt (från apparatens mitt).

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Säkerhetsmärkning
CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
200
Nischmått i mm (H x B x D)
670mm x 860mm x 146mm
Höjd på förlängningsdelen (mm)
Höjd utan skorsten (mm)
275
Minsta avstånd till elektrisk häll
Minsta avstånd till gashäll
Nettovikt (kg)
53,900
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Max. luftflöde (m3/h)
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)
750
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
680
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
Antal lampor
1
Buller (dB re 1 pW)
Stosdimension, diameter (mm)
Fettfilter, material
Tvättbart rostfritt stål
EAN kod
4242006145804


Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
310
Säkring (A)
Spänning (V)
230
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
jordad stickkontakt
Installationstyp
Inbyggd

skapad den 2019-11-09
Sida 1

Diupmått - underskåp utan rygg - recirkulation

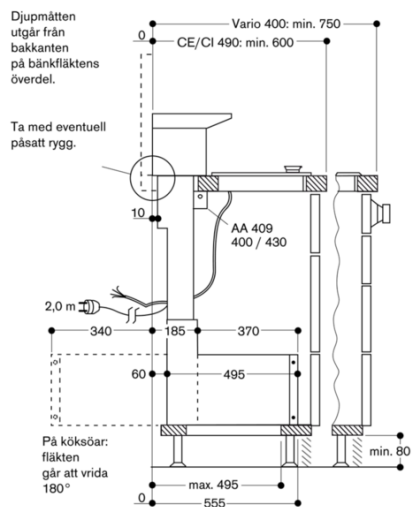

Urtagmått arbetsskiva köksö

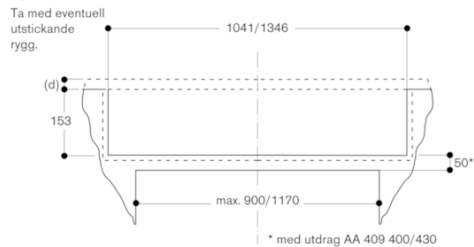

Urtagmått arbetsskiva köksö

