



Färgalternativ

AW240120
Ädelstål, med styrpanel i ädelstål
Bredd 120 cm

Extra tillbehör

AA200110
1 aktivt kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta. För recirkulationsmodul AA 200 812/816, AA010811/AA012811
AA200812
Recirkulationsmodul inklusive 1 aktivt kolfilter med högeffektiv luktreduktion tack vare förstorad yta

Tillbehör för installation

AD200322
Luftkanalsförlängning i ädelstål Längd: 1000 mm
AD200392
Tackrage för luftkanaler
Ädelstål

AW240120
Vägghängande fläkt serie 200
Ädelstål, med styrpanel i ädelstål
Bredd 120 cm
Frånlufts-/cirkulationsdrift
Levereras med kanal

Tidlös elegant design
Högpresterande ventilation av matlagningsos
Energisnål, tystgående fläkt
Patenteterad filterteknik med högeffektiv fettuppfångningsförmåga
Rimventilationsfilter med en slät och enkelt rengjord undersida i stål
Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen
Frånluft eller cirkulation
Recirkuleringsmodul med aktivt kolfilter (extra tillbehör): Tyst och högeffektiv recirkulationslösning (CleanAir-teknik) med odöruppfångning jämförbar med frånluft, och långa utbytesintervall

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/ Intensiv:
Utsugning enligt DIN EN 61591
Ljudnivå enligt EN 60704-3
Ljudeffekt enligt EN 60704-2-13
Odörreduktion för recirkulation enligt EN 61591
Frånluft:
600 / 800 m³/h.
64 / 70 dB (A) re 1 pW.
50 / 56 dB (A) re 20 µPa.
Cirkulation:
NO_FEATURE / 460 m³/h.
NO_FEATURE / 68 dB (A) re 1 pW.
NO_FEATURE / 54 dB (A) re 20 µPa.
95% luktreducering vid cirkulationsdrift

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
Automatik med sensorstyrt ventilationsläge
Mättningsindikator för fettfilter genom lampa
Patenterad rimventilationsfilter, kan maskindiskas
Neutral vit LED-belysning (3600 K), steglöst dimbar
Belysningseffekt 4 x LED-moduler (varmt ljus)
Ljusstyrka: 929 Lux
Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor
Luftflödesoptimerad insida för effektiv luftcirkulation
Enkelt monteringsystem för enkel installation och anpassning
Kallrasskydd ingår

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A++ till E
Energiförbrukning 45.5 kWh/år
Ventilationseffektivitetsklass A
Belysningseffektivitet, klass A
Fettfiltreringseffektivitet, klass B
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 43 dB / högsta hastighet 64 dB normal modus

Planeringsråd

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Skorsten
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
130
Nischmått i mm (H x B x D)
Höjd på förlängningsdelen (mm)
582-884
Höjd utan skorsten (mm)
70
Minsta avstånd till elektrisk håll
550
Minsta avstånd till gashäll
650
Nettovikt (kg)
25,800
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Max. luftflöde (m3/h)
634
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)
460.0
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
800
Antal lampor
4
Buller (dB re 1 pW)
64
Stosdimension, diameter (mm)
120 / 150
Fettfilter, material
Tvättbart rostfritt stål
EAN kod
4242006238735

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
280
Säkring (A)
10
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Elkontakt
jordad stickkontakt
Installationstyp
Väggmonterad

skapad den 2020-02-28
Sida 1


Paketet inkluderar den tvådelade kanalen med dimensioner från 582 mm till 884 mm. Anpassningar till planeringssituationen kan göras genom att använda den speciella luftkanalsförlängningen AD 200 322 eller genom att förkorta den nedre delen av teleskopkanalen. Speciella kanaler finns på förfrågan
Minsta höjd ovanför gasapparater 65 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)
Minsta höjd över elektriska apparater 55 cm
Recirkulationsmodulen med aktivt kolfilter kan monteras på den externa kanalen eller teleskopkanalen
Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling

Anslutningar

Total anslutningseffekt 280 W
Anslutningskabel 1,3 m med jordad stickkontakt


AW240120
 Vägghängande fläkt serie 200
 Ädelstål, med styrpanel i ädelstål
 Bredd 120 cm
 Frånlufts-/cirkulationsdrift
 Levereras med kanal

skapad den 2020-02-28
 Sida 2

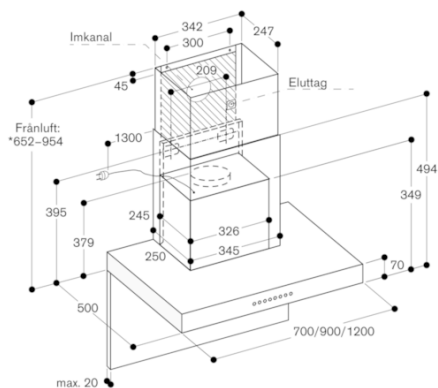


* Avsedd för takhöjd 2,25 till 2,55 m;
 uppgifterna är baserade på avstånd från
 golv till kåpens underkant på 1,60 m.

AW 240 med AD 200 322

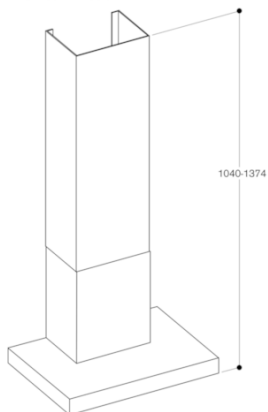

* Avsedd för 2,64 – 2,97 m-takhöjd;
 uppgifterna är baserade på 1,60 m-avstånd från golv
 till kåpens underkant.

AW 240 med AA 200 812

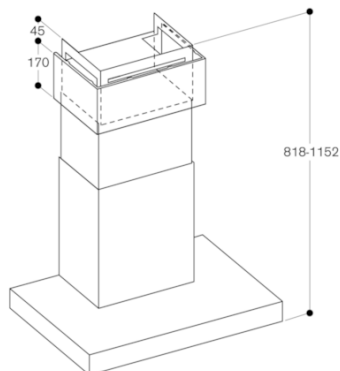

* Avsedd för 2,45 – 2,75 m-takhöjd;
 uppgifterna är baserade på 1,60 m-avstånd från golv
 till kåpens underkant.