



Färgalternativ

AW240190  
Ädelstål, med styrpanel i ädelstål  
Bredd 90 cm

Extra tillbehör

AA200110  
1 aktivt kolfilter med hög osuppfångningsförmåga tack vare utökad yta. För recirkulationsmodul AA 200 812/816, AA010811/AA012811

AA200812  
Recirkulationsmodul inklusive 1 aktivt kolfilter med högeffektiv luktreduktion tack vare förstorad yta

Tillbehör för installation

AD200322  
Luftkanalsförlängning i ädelstål Längd: 1000 mm

AD200392  
Tackrage för luftkanaler  
Ädelstål

AW240190  
Vägghängande fläkt serie 200  
Ädelstål, med styrpanel i ädelstål  
Bredd 90 cm  
Frånlufts-/cirkulationsdrift  
Levereras med kanal

Tidlös elegant design  
Högpresterande ventilation av matlagningssos  
Energisnål, tystgående fläkt  
Patenteterad filterteknik med högeffektiv fettuppfångningsförmåga  
Rimventilationsfilter med en slät och enkelt rengjord undersida i stål  
Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos  
Dimbart, neutralt vitt LED-lys för ideell belysning av hela hällen  
Frånluft eller cirkulation  
Recirkuleringsmodul med aktivt kolfilter (extra tillbehör): Tyst och högeffektiv recirkulationslösning (CleanAir-teknik) med odöruppfångning jämförbar med frånluft, och långa utbytesintervall

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/ Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591  
Ljudnivå enligt EN 60704-3  
Ljudeffekt enligt EN 60704-2-13  
Odörreduktion för recirkulation enligt EN 61591  
Frånluft:  
610 / 810 m³/h.  
66 / 72 dB (A) re 1 pW.  
52 / 58 dB (A) re 20 µPa.  
Cirkulation:  
NO\_FEATURE / 530 m³/h.  
NO\_FEATURE / 74 dB (A) re 1 pW.  
NO\_FEATURE / 60 dB (A) re 20 µPa.  
95% luktreducering vid cirkulationsdrift

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge  
Automatik med sensorstyrt ventilationsläge  
Mättningsindikator för fettfilter genom lampa  
Patenterad rimventilationsfilter, kan maskindiskas  
Neutral vit LED-belysning (3600 K), steglöst dimbar  
Belysningseffekt 3 x LED-moduler (varmt ljus)  
Ljusstyrka: 731 Lux  
Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor  
Luftflödesoptimerad insida för effektiv luftcirkulation  
Enkelt monteringsystem för enkel installation och anpassning

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass B på en skala från A++ till E  
Energiförbrukning 38.8 kWh/år  
Ventilationseffektivitetsklass A  
Belysningseffektivitet, klass A  
Fettfiltreringseffektivitet, klass B  
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 44 dB / högsta hastighet 66 dB normal modus

Planeringsråd

Paketet inkluderar den tvådelade kanalen med dimensioner från 582 mm till 884 mm. Anpassningar till planeringssituationen kan göras genom att använda den speciella luftkanalsförlängningen AD 200 322 eller genom att förkorta den nedre delen av teleskopkanalen. Speciella kanaler finns på förfrågan

Egenskaper

Produktkategori  
Färg skorsten  
Konstruktion  
Skorsten  
Säkerhetsmärkning  
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
Anslutningskabelns längd (cm)  
130  
Nischmått i mm (H x B x D)  
Höjd på förlängningsdelen (mm)  
582-884  
Höjd utan skorsten (mm)  
70  
Minsta avstånd till elektrisk häll  
550  
Minsta avstånd till gashäll  
650  
Nettovikt (kg)  
22,063  
Typ av reglage  
Elektronisk  
Antal hastigheter  
Max. luftflöde (m3/h)  
610  
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)  
530.0  
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)  
Luftflöde, intensivläge (m³/h)  
810  
Antal lampor  
3  
Buller (dB re 1 pW)  
66  
Stosdimension, diameter (mm)  
120 / 150  
Fettfilter, material  
Tvättbart rostfritt stål  
EAN kod  
4242006234621

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Anslutningseffekt (W)  
275  
Säkring (A)  
10  
Spänning (V)  
220-240  
Frekvens (Hz)  
60; 50  
Elkontakt  
jordad stickkontakt  
Installationstyp  
Väggmonterad  
skapad den 2020-02-19  
Sida 1


Minsta höjd ovanför gasapparater 65 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)  
Minsta höjd över elektriska apparater 55 cm  
Recirkulationsmodulen med aktivt kolfilter kan monteras på den externa kanalen eller teleskopkanalen  
Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling  
Kallrasskydd ingår

Anslutningar

Total anslutningseffekt 275 W  
Anslutningskabel 1,3 m med jordad stickkontakt


AW240190  
 Vägghängande fläkt serie 200  
 Ädelstål, med styrpanel i ädelstål  
 Bredd 90 cm  
 Frånlufts-/cirkulationsdrift  
 Levereras med kanal

skapad den 2020-02-19  
 Sida 2

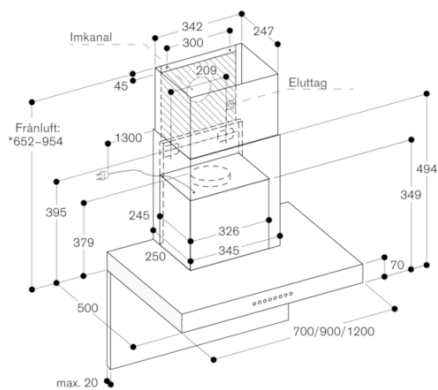


\* Avsedd för takhöjd 2,25 till 2,55 m;  
 uppgifterna är baserade på avstånd från  
 golv till kåpens underkant på 1,60 m.

AW 240 med AD 200 322

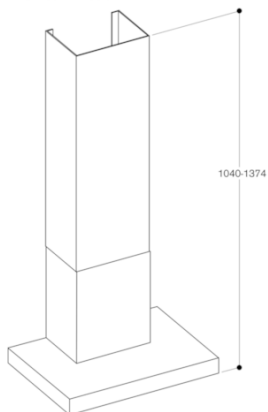

\* Avsedd för 2,64 – 2,97 m-takhöjd;  
 uppgifterna är baserade på 1,60 m-avstånd från golv  
 till kåpens underkant.

AW 240 med AA 200 812

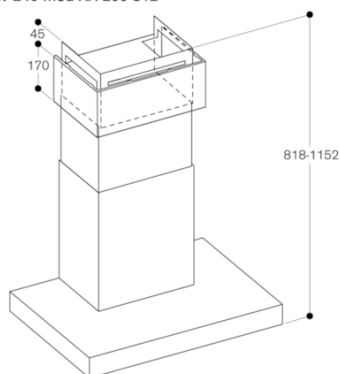

\* Avsedd för 2,45 – 2,75 m-takhöjd;  
 uppgifterna är baserade på 1,60 m-avstånd från golv  
 till kåpens underkant.