



AW250192



AA250112:

Kolfilter regenererbar f AW 250/251/253

AA250113:

Kolfilter f AW 250/251/253

AD200012:

Stålkanal f lutande och rak väggfläkt

Väggmonterad fläkt Serie 200

90 cm, Gaggenau Antracit

AW250192

– Home Connect

- Vinklad ångskärm ger generös fri plats ovanför hällen

Filterskydd med lättrenjord glasfront

Glasintäckning som matchar ugnar serie 200

Energisnål, tystgående fläkt

Oset fångas upp effektivt tack vare två

insugningsområden på undersidan och framtill

Glasintäckningen kan dras framåt för att öka

området som fångar upp os under speciellt

intensiv matlagning

Funktion för automatisk sensorstyrd

effektjustering beroende på mängd av matos

Dimbar omgivande belysning möjliggör att

belysningen justeras individuellt

Frånluft eller recirkulation

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591 Ljudnivå enligt

EN 60704-3 Odörreduktion för recirkulation

enligt EN 61591

Frånluft:

529 / 990m³/h.

57 / 70 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation:

515 / 931m³/h.

68 / 79 dB (A) re 1 pW.

95% luktreduktion vid cirkulationsdrift

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1
intensivläge

Automatik med sensorstyrt ventilationsläge

Mättnadsindikator för fettfilter och aktivt kolfilter

Intervallventilation, 6 min

Fläkten styrs från hällen (med passande häll)

Metallfettfilter, kan maskindiskas

Glasinklätt filter i Gaggenau antracit

2 aktiva kolfilter är monterade i produkten vid
leverans

Neutral vit LED-belysning (3500 K), steglöst
dimbar

Belysningseffekt 2 x LED

Ljusstyrka: 519 Lux

Indirekt LED-belysning (3.000 K), dimbar

Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor

Inbyggd ljudisolering för extra tyst drift

Lättrenjord innerram

Enkelt monteringsystem för enkel installation
och anpassning

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home
Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A+ på en skala från
A+++ till D.

Energiförbrukning 36.7 kWh/år

Ventilationseffektivitet A

Belysningseffektivitet, klass

A

Fettfiltreringseffektivitet, klass

B

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 43 dB / högsta
hastighet 57 dB normal modus

Planeringsråd

Fläkten är utrustad för enbart kolfilterdrift utan

en skorsten. Det extra tillbehöret AD 200 012

finns för eventuell frånluftsdrift

Minsta höjd ovanför gasapparater 65 cm (mer än

totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)

Minsta höjd över elektriska apparater 45 cm

Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad

med skorsten är det nödvändigt med en

passande fönsterkontaktkoppling

Anslutningar

Total anslutningseffekt 270 W.


Kabel 1.3 m med stickkontakt.

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Se i bruksanvisningen hur man stänger av

WiFi-modulen

Sidovy

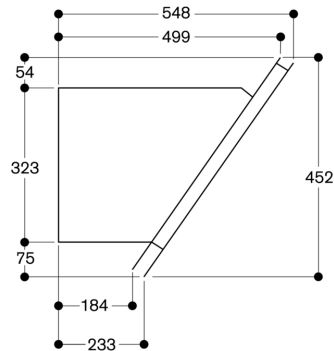


Frånluft

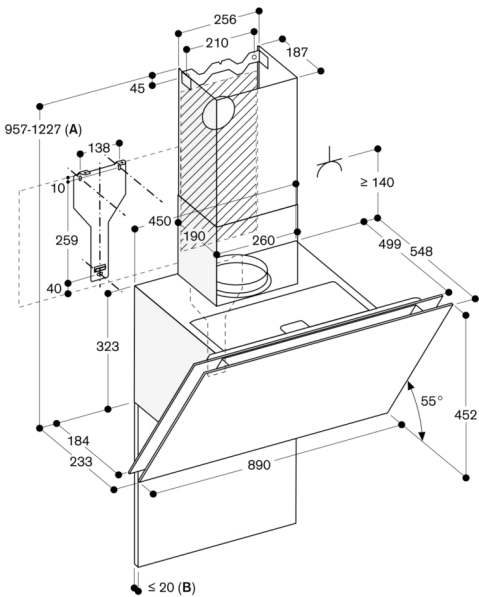

A: Frånluft
B: Ta hänsyn till bakstyckets maxtjocklek.
Eluttag
Mått i mm

Cirkulationsluft

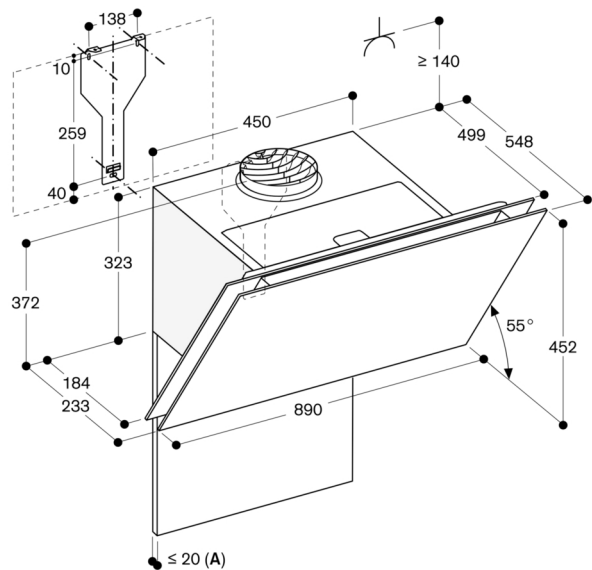

A: Ta hänsyn till bakstyckets maxtjocklek.
Eluttag
Mått i mm