



**AW251172**  
**Vägghängande fläkt serie 200**  
**Gaggenau metallic**  
**Bredd 70 cm**  
**Frånlufts-/cirkulationsdrift**  
**Leverans exklusive luftkanal**

Vinklad ångskärm ger generös fri plats ovanför hällen  
Filterskydd med lättrenjord glasfront  
Glasintäckning som matchar ugnar serie 200  
Energisnål, tystgående fläkt  
Oset fångas upp effektivt tack vare två insugningsområden på undersidan och framtill  
Glasintäckningen kan dras framåt för att öka området som fångar upp os under speciellt intensiv matlagning  
Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos  
Dimbar omgivande belysning möjliggör att belysningen justeras individuellt  
Frånluft eller cirkulation

#### Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/ Intensiv:  
Utsugning enligt DIN EN 61591  
Ljudnivå enligt EN 60704-3  
Ljudeffekt enligt EN 60704-2-13  
Odörreduktion för recirkulation enligt EN 61591  
Frånluft:  
529 / 990 m<sup>3</sup>/h.  
57 / 70 dB (A) re 1 pW.  
44 / 57 dB (A) re 20 µPa.  
Cirkulation:  
NO\_FEATURE / 670 m<sup>3</sup>/h.  
NO\_FEATURE / 78 dB (A) re 1 pW.  
NO\_FEATURE / 65 dB (A) re 20 µPa.  
95% luktreducering vid cirkulationsdrift

#### Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge  
Automatik med sensorstyrt ventilationsläge  
Mättnadsindikator för fettfilter och aktivt kolfilter  
Intervallventilation, 6 min  
Fläkten styrs från hällen (med passande häll)  
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)  
Metallfettfilter, kan maskindiskas  
Glasinklätt filter i Gaggenau metallic  
2 aktiva kolfilter är monterade i produkten vid leverans  
Neutral vit LED-belysning (3500 K), steglöst dimbar  
Belysningseffekt 2 x LED  
Ljusstyrka: 519 Lux  
Indirekt LED-belysning (3.000 K), dimbar  
Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor  
Inbyggd ljudisolering för extra tyst drift  
Lättrenjord innerram  
Enkelt monteringsystem för enkel installation och anpassning

#### Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A+ på en skala från A++ till E  
Energiförbrukning 36.7 kWh/år  
Ventilationseffektivitetsklass A  
Belysningseffektivitet, klass A  
Fettfiltreringseffektivitet, klass B  
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 43 dB / högsta hastighet 57 dB normal modus

**Egenskaper**  
**Produktkategori**  
**Färg skorsten**  
**Konstruktion**  
Skorsten  
**Säkerhetsmärkning**  
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Anslutningskabelns längd (cm)**  
130  
**Nischmått i mm (H x B x D)**  
**Höjd på förlängningsdelen (mm)**  
**Höjd utan skorsten (mm)**  
452  
**Minsta avstånd till elektrisk häll**  
450  
**Minsta avstånd till gashäll**  
600  
**Nettovikt (kg)**  
21,491  
**Typ av reglage**  
Elektronisk  
**Antal hastigheter**  
**Max. luftflöde (m3/h)**  
529  
**Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)**  
670.0  
**Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)**  
**Luftflöde, intensivläge (m³/h)**  
990  
**Antal lampor**  
2  
**Buller (dB re 1 pW)**  
57  
**Stosdimension, diameter (mm)**  
150  
**Fettfilter, material**  
Tvättbart aluminium  
**EAN kod**  
4242006264543

**Förbruknings- och anslutningsfunktioner**  
**Anslutningseffekt (W)**  
270  
**Säkring (A)**  
10  
**Spänning (V)**  
220-240  
**Frekvens (Hz)**  
60; 50  
**Elkontakt**  
jordad stickkontakt  
**Installationstyp**  
Väggmonterad

skapad den 2020-04-02  
Sida 1

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W  
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W

#### Planeringsråd

Fläkten är utrustad för enbart kolfilterdrift utan en skorsten. Det extra tillbehöret AD 200 012 finns för eventuell frånluftsdrift  
Minsta höjd ovanför gasapparater 60 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)  
Minsta höjd över elektriska apparater 45 cm  
Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling  
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 270 W  
Kabel 1,3 m med jordad stickkontakt.

#### Färgalternativ

**AW251172**  
**Gaggenau metallic**  
**Bredd 70 cm**  
**AW250172**  
**Gaggenau antracit**  
**Bredd 70 cm**  
**AW253172**  
**Gaggenau silver**  
**Bredd 70 cm**


#### Extra tillbehör

**AA250112**  
**2 regenererbara aktiva kolfilter**  
**AA250113**  
**2 aktiva kolfilter**


#### Tillbehör för installation

**AD200012**  
**Luftkanal i ädelstål för frånluft**

AW251172  
Vägghängande fläkt serie 200  
Gaggenau metallic  
Bredd 70 cm  
Frånlufts-/cirkulationsdrift  
Leverans exklusiv luftkanal  
skapad den 2020-04-02  
Sida 2

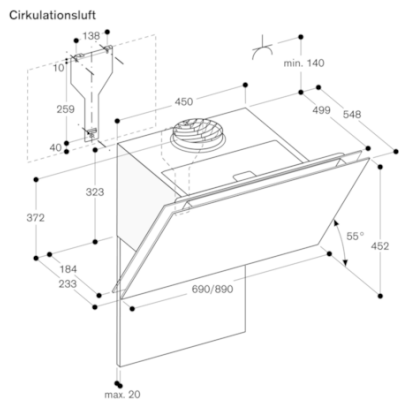

Sidovy

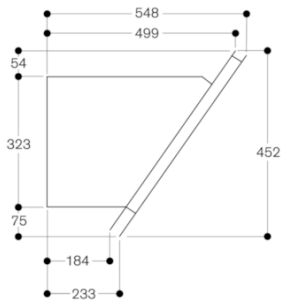

Frånluft

