



Färgalternativ

- AW273192
Gaggenau silver
Bredd 90 cm
- AW270192
Gaggenau antracit
Bredd 90 cm
- AW271192
Gaggenau metallic
Bredd 90 cm

Extra tillbehör

- AA270112
2 regenererbara aktiva kolfilter
- AA270113
2 aktiva kolfilter

Tillbehör för installation

- AD200012
Luftkanal i ädelstål för frånluft

- AW273192
Vägghängande fläkt serie 200
Gaggenau silver
- Bredd 90 cm
- Frånlufts-/cirkulationsdrift
- Leverans exklusive luftkanal

Vertikal ångskärm ger generös fri plats ovanför hällen
Filterskydd med lättrengjord glasfront
Glasintäckning som matchar ugnar serie 200
Energisnål, tystgående fläkt
Oset fångas upp effektivt tack vare två insugningsområden på undersidan och framtill
Glasintäckningen kan dras framåt för att öka området som fångar upp os under speciellt intensiv matlagning
Funktion för automatisk sensorstyrd effektjustering beroende på mängd av matos
Dimbar omgivande belysning
Möjliggör att belysningen justeras individuellt
Frånluft eller cirkulation

Effekt

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/ Intensiv:
Utsugning enligt DIN EN 61591
Ljudnivå enligt EN 60704-3
Ljudeffekt enligt EN 60704-2-13
Odörreduktion för recirkulation enligt EN 61591
Frånluft:
395 / 712 m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
44 / 58 dB (A) re 20 µPa.
Cirkulation:
NO_FEATURE / 510 m³/h.
NO_FEATURE / 74 dB (A) re 1 pW.
NO_FEATURE / 61 dB (A) re 20 µPa.
95% luktreducering vid cirkulationsdrift

Utrustning

3 elektroniskt styrda effektlägen och 1 intensivläge
Automatik med sensorstyrt ventilationsläge
Mättnadsindikator för fettfilter och aktivt kolfilter
Intervallventilation, 6 min
Fläkten styrs från hällen (med passande häll)
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Metallfettfilter, kan maskindiskas
Glasinklätt filter i Gaggenau silver
2 aktiva kolfilter är monterade i produkten vid leverans
Neutral vit LED-belysning (3500 K), steglöst dimbar
Belysningseffekt 2 x LED
Ljusstyrka: 578 Lux
Indirekt LED-belysning (3.000 K), dimbar
Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor
Lättrengjord innerram
Enkelt monteringsystem för enkel installation och anpassning

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass B på en skala från A++ till E
Energiförbrukning 45 kWh/år
Ventilationseffektivitetsklass B
Belysningseffektivitet, klass A
Fettfiltreringseffektivitet, klass B
Ljudeffekt vid lägsta hastighet 43 dB / högsta hastighet 57 dB normal modus
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W

- Egenskaper
- Produktkategori
- Färg skorsten
- Konstruktion
Skorsten
- Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm)
130
- Nischmått i mm (H x B x D)
- Höjd på förlängningsdelen (mm)
- Höjd utan skorsten (mm)
500
- Minsta avstånd till elektrisk häll
450
- Minsta avstånd till gashäll
600
- Nettovikt (kg)
24,298
- Typ av reglage
Elektronisk
- Antal hastigheter
- Max. luftflöde (m3/h)
396
- Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/h)
510.0
- Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
- Luftflöde, intensivläge (m³/h)
712
- Antal lampor
2
- Buller (dB re 1 pW)
57
- Stosdimension, diameter (mm)
150
- Fettfilter, material
Tvättbart aluminium
- EAN kod
4242006264581

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

- Anslutningseffekt (W)
150
- Säkring (A)
10
- Spänning (V)
220-240
- Frekvens (Hz)
60; 50
- Elkontakt
jordad stickkontakt
- Installationstyp
Väggmonterad

skapad den 2020-04-02
Sida 1



Planeringsråd

Fläkten är utrustad för enbart kolfilterdrift utan en skorsten. Det extra tillbehöret AD 200 012 finns för eventuell frånluftsdrift
Minsta höjd ovanför gasapparater 60 cm (mer än totaleffekt gas 12 kW min. 70 cm)
Minsta höjd över elektriska apparater 45 cm
Vid installation av frånluftsfläkt och en eldstad med skorsten är det nödvändigt med en passande fönsterkontaktkoppling
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen


Anslutningar

Total anslutningseffekt 150 W
Kabel 1,3 m med jordad stickkontakt.

skapad den 2020-04-02
Sida 2

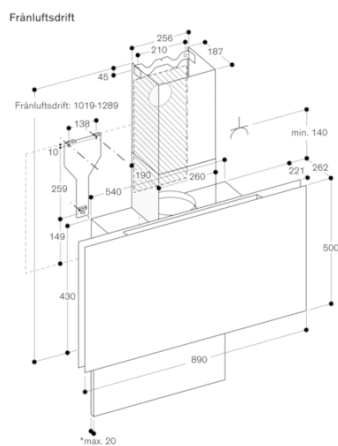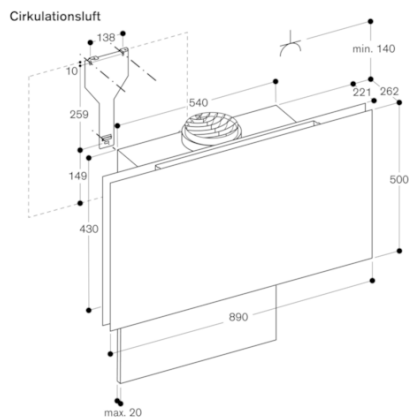

* Ta hänsyn till bakväggens maxtjocklek.

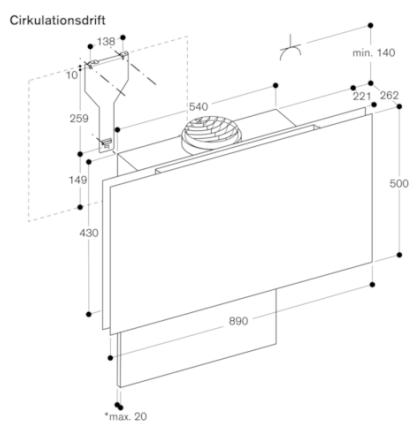

* Ta hänsyn till bakväggens maxtjocklek.

