



Färgalternativ
AW541190
aluminium
Bredd 90 cm
AW540191
rostfritt stål
Bredd 90 cm

Extra tillbehör
KF001010
Aktivt kolfilter för AW/AI 20, AI/AW 28, AW/AI 54

Produktvarianter
AW540121
Vägghängande fläkt
rostfritt stål
Bredd 120 cm
för frånlufts-/cirkulationsdrift
AW540150
Vägghängande fläkt
rostfritt stål
Bredd 150 cm
för frånlufts-/cirkulationsdrift
AW540191
Vägghängande fläkt
rostfritt stål
Bredd 90 cm
för frånlufts-/cirkulationsdrift
AW541120
Vägghängande fläkt
aluminium
Bredd 120 cm
för frånlufts-/cirkulationsdrift
AW542121
Vägghängande fläkt
rostfritt stål
Bredd 120 cm
Utan motor
Frånluftsdrift
AW542191
Vägghängande fläkt
rostfritt stål
Bredd 90 cm
Utan motor
Frånluftsdrift
AW543120
Vägghängande fläkt
aluminium
Bredd 120 cm
Utan motor
Frånluftsdrift

AW541190
Vägghängande fläkt
aluminium
Bredd 90 cm
för frånlufts-/cirkulationsdrift

Klassisk design
Frånluft eller cirkulation

Effekt
Max utsugningseffekt vid ø 150 mm
friblåsande: 780 m³/h.
Max utsugningseffekt enligt DIN EN
61591: Frånluft 740 m³/h. Cirkulation
470 m³/h.
Ljudnivå vid ø 150 mm: Frånluft 44
db(A).
Ljudnivå enligt DIN EN 60704 vid ø 150:
Frånluft: 58 dB (re 1 pW). Cirkulation:
71 dB (re 1 pW).

Utrustning
3 elektroniskt styrda effektlägen.
Intensivläge.
Intervallventilation.
Ventilationsläge.
Mättningsindikator för fettfilter genom
lampa.
Kassetmetallfettfilter, kan
maskindiskas
Halogenbelysning 3 x 20 W med Soft-
Light (dimmer).

Planeringsråd
Beräkning av frånluftssträckan, se
www.gaggenau.com: Rodun online.
Cirkulationsdrift: För kåpor med mycket
hög fläktkapacitet måste man räkna
med en kraftig effektsänkning och en
klart högre ljudnivå.
Minsta höjd över gasapparater: 70 cm.
Minsta höjd över elektriska apparater:
60 cm.
Sidokrök möjligt tidigast 55 cm
(rörmitt) från kåpans underkant.
Montera vägguttaget dolt bakom
ventilationskanalen.
Vikt 24 – 40 kg.
Rekommendation för specialanpassade
rostfria detaljer, som måste svetsas
och överslipas: borstning korn 280.
Rekommendation för specialanpassade
aluminiumsdelar: RAL 9006 vit
aluminium.
Ytor: Ädelstål 1.4016 slipad och borstad
IIIc.
Vid installation av fläkt med
frånluftsdrift i kök med eldstad behöver
fläktens elanslutning en passande
huvudbrytare.
Ovanstående mått hänförs sig
till avståndet 1,60 m från golv till
fläktens underkant. För andra
monteringshöjder måste måtten räknas
om: Arbetsbänknivå + minimiavstånd +
kåpa med kanal.


Anslutningar
Total anslutningseffekt 280 W.
Anslutningskabel 1,5 m med jordad
stickkontakt.
Vid motorlös fläktkåpa är
förlängningskabel med kontakt
bipackad till produkten. Kabellängd 7
m.

Egenskaper
Produktkategori
Färg skorsten
Konstruktion
Skorsten
Säkerhetsmärkning
CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
150
Nischmått i mm (H x B x D)
Höjd på förlängningsdelen (mm)
550-1320/660-1320
Höjd utan skorsten (mm)
100
Minsta avstånd till elektrisk håll
600
Minsta avstånd till gashäll
700
Nettovikt (kg)
24,256
Typ av reglage
Elektronisk
Antal hastigheter
Max. luftflöde (m3/h)
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation
(m3/h)
470
Max. luftflöde, återcirkulation (m3/h)
400
Luftflöde, intensivläge (m³/h)
740
Antal lampor
3
Buller (dB re 1 pW)
Stosdimension, diameter (mm)
150
Fettfilter, material
Tvättbart rostfritt stål
EAN kod
4242006137236

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner
Anslutningseffekt (W)
280
Säkring (A)
Spänning (V)
220-230
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
jordad stickkontakt
Installationstyp
Väggmonterad

skapad den 2019-11-09

Sida 1

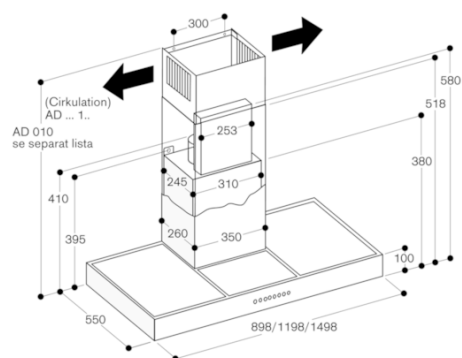

Frånluft:
AD 010 012 = 650-1040 mm
AD 010 022 = 1040-1420 mm

Cirkulation:
AD 010 112 = 760-1040 mm
AD 010 122 = 1040-1420 mm

specialkanal i en del
i anslutning till täckkrans på förfrågan