



BM451110

Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller
1 x Glasskål

kombimikrougn Serie 400
60 x 45 cm, Gångjärn: Vänster, Ädelstål bakom
glas
BM451110

- Handtagslös dörr / automatisk dörröppning
 - Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
 - Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid
 - Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering
Nettovolym 36 liter

Program

Mikro med 5 steg: 1000, 600, 360, 180, 90 W
Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:
Varmluft 40 °C och från 100 °C - 250 °C
Grill med stor grilllyta + varmluft från 100 °C - 250 °C
Grill med stor grilllyta + luftcirkulation från 100 °C - 250 °C
Grill med stor grilllyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W
Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W
15 automatiska program med viktangivelse, anpassningsbar:
4 upptiningsprogram
4 tillagningsprogram
7 kombinationsprogram
Möjlighet att spara individuella recept

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Innowave
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
4 insatsnivåer
Visning av aktuell temperatur
60 W halogenbelysning på sidan

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med tredubbelt glas
Tredubbel lucksäkring
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten


Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Planera nischen utan bakvägg
Luckans front sticker ut 47 mm från köksstommen
Om handtaget (tillval) monteras på sticker den yttre kanten på handtaget ut 94 mm från köksstommen
Tänk på överhänget inkl. handtaget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten
Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 3.1 kW
Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

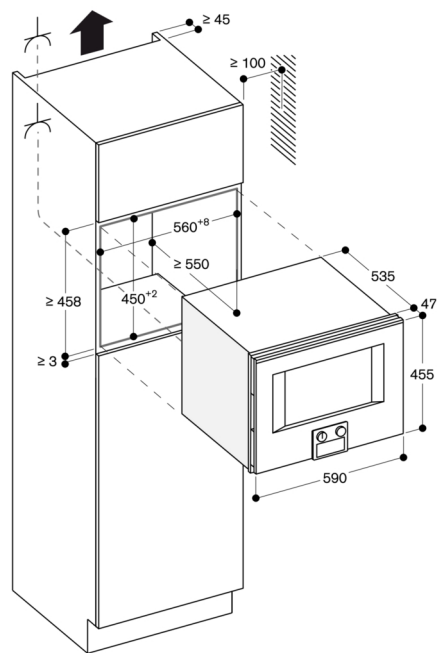

⚡ Eluttag
Mått i mm

Sidovy BM 454/455 över BO

