



BMP251130

Medföljande tillbehör

1 x Långpanna i glas
1 x Galler

kombimikrougn Serie 200
60 x 45 cm, Gångjärn: Vänster, Gaggenau Silver
BMP251130

- Planmontering
- Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination
- Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid
- Planmontering

Mikro, grill och ugn, var för sig eller i kombination

Sekventiell användning av upp till 5 lägen inkl. programmering av kombinerad styrning och vilotid

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturreglering

Nettovolym 36 liter

Program

Mikro med 5 steg: 1000, 600, 360, 180, 90 W

Ugnsfunktion med 4 uppvärmningsmetoder:

Varmluft 40 °C och från 100 °C - 250 °C

Grill med stor grilllyta + varmluft från 100 °C - 250 °C

Grill med stor grilllyta + luftcirkulation från 100 °C - 250 °C

Grill med stor grilllyta med 3 effekter, maximal effekt 2000 W

Uppvärmningsmetoder kan fritt kombineras med mikro effektnivå 600, 360, 180 och 90 W

15 automatiska program med viktangivelse, anpassningsbar:

4 upptiningsprogram

4 tillagningsprogram

7 kombinationsprogram

Möjlighet att spara individuella recept

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Informationsknapp med användarhjälp

Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Innowave

Snabbuppvärmning

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer (certifierad av Star-K).

4 insatsnivåer

Visning av aktuell temperatur

60 W halogenbelysning på sidan

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med tredubbelt glas

Tredubbel lucksäkring

Barnsäkring

Säkerhetsavstängning

Kylsystem för ugnshåljet med temperaturskydd

Rengöring

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål med glaskeramisk botten

Katalytisk beläggning på bakre väggen i ugnsutrymmet

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar

Planera nischen utan bakvägg

Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm

Luckan sticker ut 21 mm från köksstommen

Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet

Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas


Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°

Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

Anslutningar


Total anslutningseffekt 3.1 kW

Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

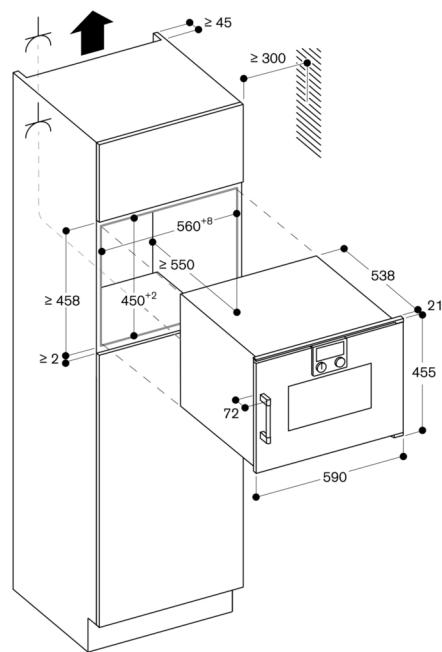

Eluttag
Mått i mm

Sidovy BSP, BMP över BOP

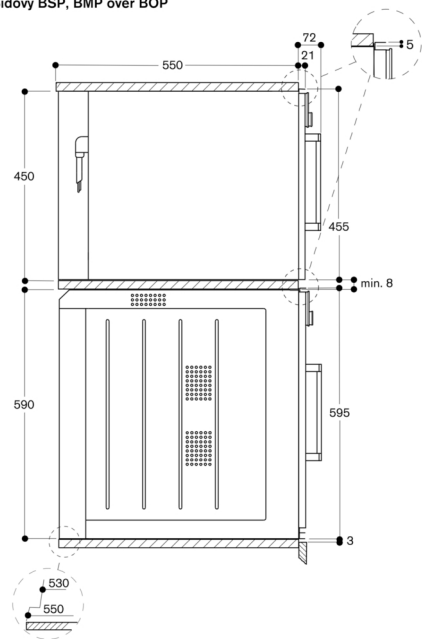

Sidovy BMP över BOP

