BO420112

A

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolys
1 x Långpanna i glas
1 x Grillgaller

Extra tillbehör

BA016105:
Teleskoputdrag 60cm ugn

BA026115:
Bakplåt för 60cm ugn

BA036105:
Grillgaller för 60cm ugn

BA046117:
Glaslångpanna f 60cm ugn

BA056115:
Värmeelement för 60cm ugn

BA056133:
Baksten för 60 cm ugn

BA226105:
Grillpanna för 60 cm ugnar

BS020002:
Pizzaspade, 2-pack

GN340230:
Stekgryta för ugn, ångugn GN 2/3

Installationstillbehör

Ugn Serie 400
60 x 60 cm, Gångjärn: Höger, Ädelstål bakom glas
BO420112

Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
Pyrolytisk självrengöring
9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco varmluft Över- och undervärme Övervärme Undervärme Varmluft och undervärme Grill med stor grillyta + varmluft Grill med stor grillyta Bakstensfunktion

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
Emaljerade ugnsstegar med 4 nivåer, pyrolysbeständiga
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla glas
Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar
Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen
Om handtaget (tillval) monteras på sticker den yttre kanten på handtaget ut 94 mm från köksstommen
Tänk på överhänget inkl. handtaget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten
Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel
För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.7 kW
Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)
Strömförbrukning standby/display på 0.7 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Planera för en LAN-kabel

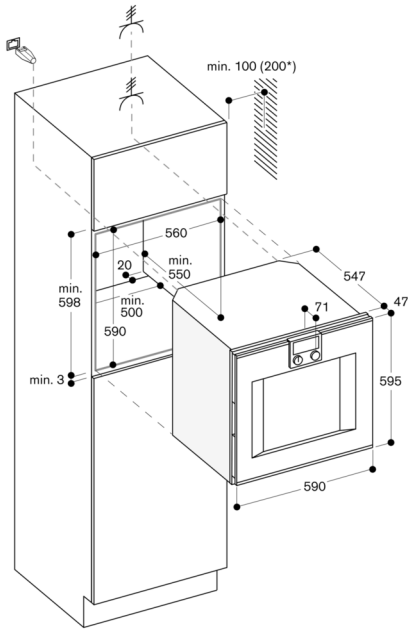

* 200 mm i anslutning till BA 016