



Färgalternativ

BO421111
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
BO421101
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt.
emalj.
tål pyrolys.
1 x Långpanna i glas.
1 x Grillgaller.

Extra tillbehör

BA016105
Utdragshylla
BA026115
Bakplåt, emaljerad
BA036105
Grillgaller, förkromat
BA046115
Långpanna i glas
BA056115
Värmeelement för baksten och
Gastronorm stekgryta
BA056133
Baksten
BA226105
Grillpanna, emaljerad
BS020002
Pizzaspade, 2-pack
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten
aluminium

Tillbehör för installation

BA476110
Handtag, rostfritt stål

Produktvarianter

BO420111
Ugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Högerhängd
Betjäning ovanpå

BO421111
Ugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Vänsterhängd
Betjäning ovanpå

Handtagslös dörr/automatisk
dörröppning
Pyrolytisk självrengöring
9 uppvärmningsmetoder med
bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 50
°C - 300 °C
Nettovolym 76 liter
Energieffektivitetsklass A på en skala
från A+++ till D

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco varmluft
Över- och undervärme
Övervärme
Undervärme
Varmluft och undervärme
Grill med stor grillyta + varmluft
Grill med stor grillyta
Bakstensfunktion

Betjäning

Automatisk dörröppning
Styrning med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid,
färdigtid, korttidstimer, stoppur,
långtidstimer
60 W halogenbelysning upptill
Emaljerade ugnsstegar med 4 nivåer,
pyrolysbeständiga

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla glas
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 47 mm från köksstommen
Om handtaget (tillval) monteras på sticker den yttre kanten på handtaget ut 94 mm från köksstommen
Tänk på överhänget inkl. handtaget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten
Vid hörlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel
För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad


Anslutningar

Total anslutningseffekt 3,7 kW
Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)


Egenskaper
Färg / Material, front
rostfritt stål
Konstruktion
Inbyggd
Integrerat ugnrensningssystem
Pyrolys
Nischmått i mm (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Produktmått i mm (H x B x D)
595 x 590 x 547
Emballagemått (H x B x D) (mm)
780 x 760 x 680
Panelmaterial
utan panel
Material i luckan
rostfritt stål bakom glas
Nettovikt (kg)
56,502
Nettovolym ugn (l)
76
Ugnsfunktioner
Bakstensfunktion, Hot Air-Eco, Stor grill, Undervärme, Varmluft, Varmluft och 1/1 undervärme, Varmluftgrill, Över-/undervärme, Övervärme
Material i ugnsutrymmet
Emaljerat
Temperaturreglering
Elektronisk
Antal lampor
1
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
EAN kod
4242006249335

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)
A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
95,4
Anslutningseffekt (W)
3700
Säkring (A)
16
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50
Elkontakt
utan stickkontakt
skapad den 2019-09-24
Sida 1


BO421111
Ugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Vänsterhängd
Betjäning ovan till
skapad den 2019-09-24
Sida 2

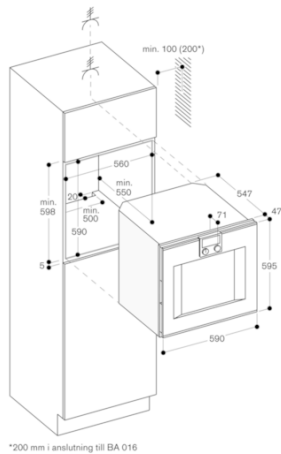

Inbygggnad i bredd

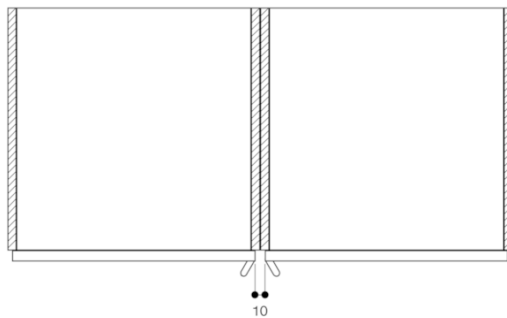

Ventilationsarea vid övre/undre luckkant

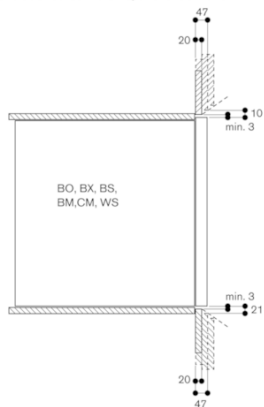

Ventilation vid luckkanterna

