



BO450111

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolys
1 x Långpanna i glas
1 x Grillgaller
1 x Stektermometer

Extra tillbehör

BA016105:
Teleskoputdrag BO 60cm, BOP (ikke BOP21)

BA026115:
Bakplåt för BO/ BOP 60cm ugn (ej BOP21)

BA036105:
Grillgaller för BO/ BOP 60cm ugn

BA046115:
Glaslångpanna f 60cm ugn

BA056115:
Värmeelement för 60cm BO/P ugn

BA056133:
Baksten för 60 cm ugn BO/P (ej BOP21)

BA226105:
Grillpanna för BO/ BOP 60 cm ugnar

BS020002:
Pizzaspade, 2-pack

GN340230:
Stekgryta GN 2/3

Extra tillbehör

BA476110:
Handtag serie 400 f 60cm BO

Built-in oven 400 series
60 x 60 cm, door hinge: right, stainless steel
BO450111

Handtaglös dörr/automatisk dörröppning
Pyrolytisk självrengöring
13 uppvärmningsmetoder med stektermometer
och bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter
Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++
till D.

Uppvärmningsmetoder

Varmluft Eco varmluft Över- och undervärme
Övervärme Undervärme Varmluft och
undervärme Grill med stor grillyta och varmluft
Grill med stor grillyta Kompaktgrill
Bakstensfunktion Stekgrytefunktion Degjäsning
Upptining

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Möjlighet att spara individuella recept (inkl.
stektermometer)
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till
180°

Utrustning

Stektermometer med automatisk avstängning
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid,
korttidstimer, stoppur, långtidstimer
60 W halogenbelysning upptill
10 W halogenbelysning på sidan
Emaljerade ugnsstegar med 4 nivåer,
pyrolysbeständiga

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla glas
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring


Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 47 mm från
köksstommen
Om handtaget (tillval) monteras på sticker den
yttre kanten på handtaget ut 94 mm från
köksstommen
Tänk på överhänget inkl. handtaget vid placering
av öppningsbara lådor bredvid apparaten
Vid hörnlösning tänk på minst 90°
dörröppningsvinkel
För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste
anslutningskabeln följa den vinklade kanten på
höljets nedre högra hörn
Eluttaget måste placeras utanför nischen för
inbyggnad


Anslutningar

Total anslutningseffekt 3.7 kW
Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)

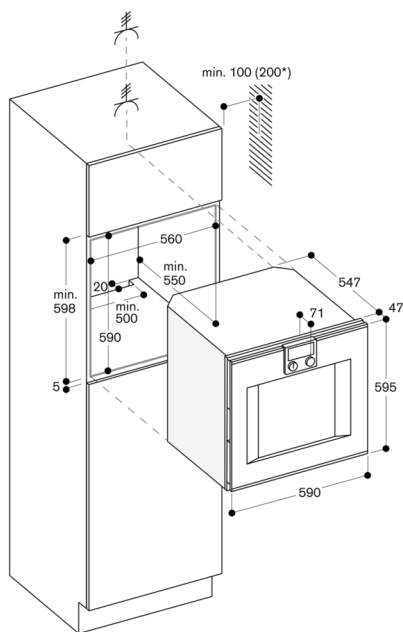


*200 mm i anslutning till BA 016


Inbyggnad i bredd

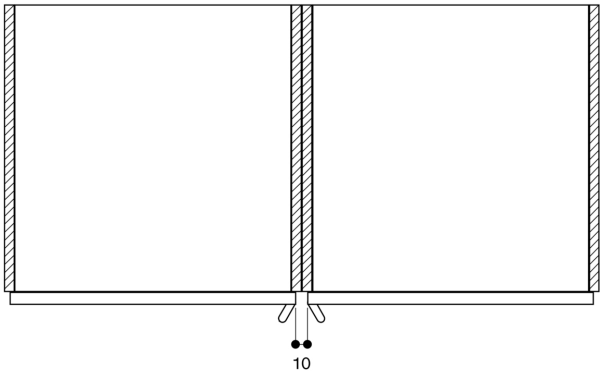

Ventilationsarea vid övre/undre luckkant

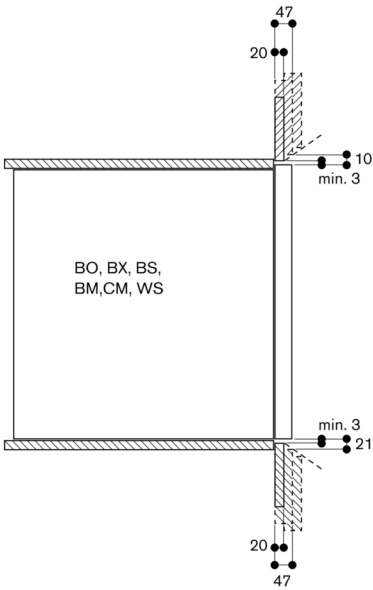

Luftintagets tvärsnitt vid dörrkanterna

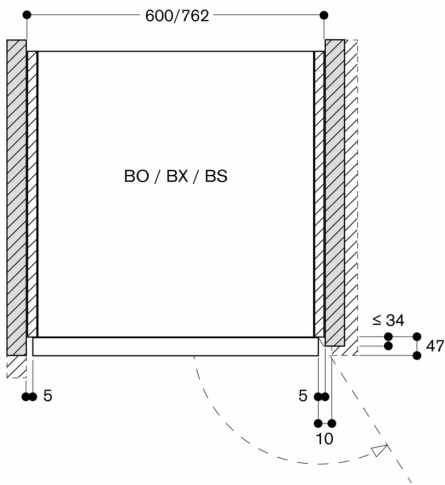

Mått i mm