



BO480111
Ugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 76 cm
Betjäning ovanpå

Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
Pyrolytisk självrengöring
17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C
Nettovolym 110 liter
Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D

Uppvärmningsmetoder

Varmluft Eco-varmluft Över- och undervärme Över- och 1/3 undervärme Övervärme 1/3 över- och undervärme Undervärme Varmluft och undervärme Varmluft och 1/3 undervärme Grill med stor grilllyta och varmluft Grill med stor grilllyta Kompaktgrill Bakstensfunktion Stekgrytefunktion Degjäsning Upptining Varmhållning

Betjäning

Automatisk dörröppning
Styrning med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Stektermometer med automatisk avstängning
Rotera grillspett
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer
60 W halogenbelysning upptill
2 x 10 W halogenbelysning på sidan
Emaljerade ugnstegar med 5 nivåer, pyrolytbeständiga

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla glas
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckans front sticker ut 47 mm från köksstommen
Om handtaget (tillval) monteras på sticker den yttre kanten på handtaget ut 94 mm från köksstommen
Tänk på överhänget inkl. handtaget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten
Vid hörlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel
För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 5.5 kW
Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)

Egenskaper

Färg / Material, front

rostfritt stål

Konstruktion

Inbyggd

Integrerat ugnrengöringssystem

Pyrolys

Nischmått i mm (H x B x D)

665-665 x 724-724 x 550

Produktmått i mm (H x B x D)

670 x 752 x 547

Emballagemått (H x B x D) (mm)

860 x 760 x 850

Panelmaterial

Material i luckan

rostfritt stål bakom glas

Nettovikt (kg)

78,611

Nettovolym ugn (l)

110

Ugnsfunktioner

Bakstensfunktion, Hot Air-Eco, Jäsningsläge, Liten grill, Ovalzonsfunktion, Stor grill, Undervärme, Upptining, varmhållning, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme, Övervärme

Material i ugnsutrymme

Temperaturreglering

Elektronisk

Antal lampor

3

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

EAN kod

4242006242220

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)

1

Energiklass

A

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)

1,53

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)

0,96

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)

95,0

Anslutningseffekt (W)

5520

Säkring (A)

25

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50

Elkontakt

fast anslutning, utan stickkontakt

skapad den 2020-07-28

Sida 1

Färgalternativ

BO480111

Heltäckande glasdörr med ädelstål

Bredd 76 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåt, emalj.
tål pyrolyt.
1 x Roterande grillspett.
1 x Grillgaller.
1 x Grillpanna med galler.
1 x Stektermometer.

Extra tillbehör

BA018105

Utdragshylla

BA028115

Bakplåt, emaljerad

BA038105

Grillgaller, förkromat

BA058115

Värmeelement för baksten och Gastronorm stekgryta

BA058133

Baksten

BS020002

Pizzaspade, 2-pack

GN340230

Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

Produktvarianter

BO481111


Ugn Serie 400

Heltäckande glasdörr med ädelstål


Bredd 76 cm

Betjäning ovanpå

GAGGENAU

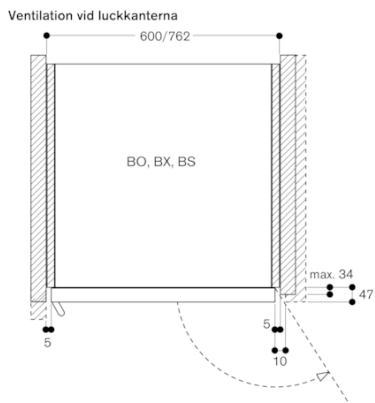

Inbyggnad i bredd

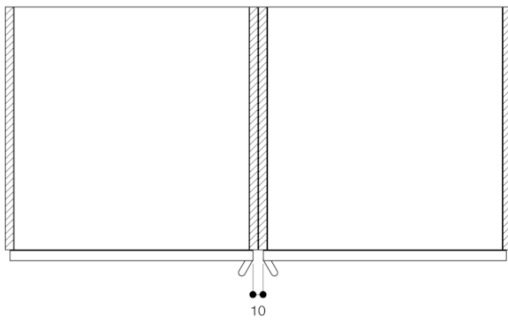

Ventilationsarea vid övre/undre luckkant

