



BOP210102



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolysis
1 x Grillgaller
1 x Grillpanna

Ugn Serie 200

60 x 60 cm, Gångjärn: Höger, Gaggenau

Antracit

BOP210102

- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
- Planmontering
- Home Connect
- Nettovolym 76 liter
- Planmontering

9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C

Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft

Eco varmluft

Över- och undervärme

Övervärme

Undervärme

Varmluft och undervärme

Grill med stor grillyta + varmluft

Grill med stor grillyta

Bakstensfunktion

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept

Informationsknapp med användarhjälp

Ugnslucka som öppnas sidledes med
öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Uttag för baksten

Visning av aktuell temperatur

Snabbuppvärmning

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid,
korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad
av Star-K).

60 W halogenbelysning upptill

Emaljerade sidogaller för plåtar, 4 nivåer.

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och övervakning.

Recept.

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala
tjänster (Home Connect) antingen via
nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller
trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home
Connect-funktionaliteten beror på
tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt
land. Home Connect-tjänster finns inte i varje
land – för mer information, besök:
www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med tredubbelt glas

Barnsäkring

Semesterssäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Kylsystem för ugnschöljet med temperaturskydd

Rengöring

Gaggenau emalj

Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar

Luckan sticker ut 21 mm från köksstommen

Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm
från hålrummet i inbyggnadsskåpet

Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och
skåppanelen är 5 mm

Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid
sidan av ugnen ska öppnas

När du planerar en hörnlösning, var
uppmärksam på att dörren öppnas åt sidan och
nödvändigt minimiavstånd till väggen.

För montering under hållar: Avstånd mellan
hållens undersida och ovasida ugn: minst 15
mm. Hänsyn måste tas till hållens
monteringsanvisning (framförallt gällande
ventilation, anslutning till gas/el).

För att få ett installationsdjup på 550 mm måste
anslutningskabeln följa den vinklade kanten på
höljets nedre högra hörn

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-porten finns baktill på den övre delen till
höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++
till D.

Total anslutningseffekt 3.7 kW

Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)

Strömförbrukning standby/display på 0.7 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Planera för en LAN-kabel

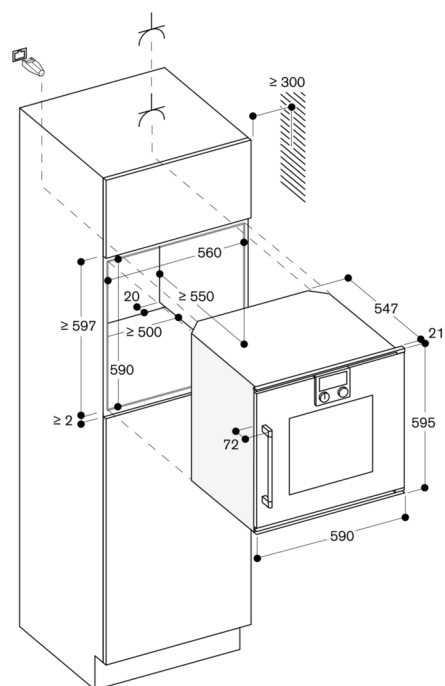

Mått i mm