



BOP211132



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolysis
1 x Grillgaller
1 x Grillpanna

Extra tillbehör

BA056115:
Värmeelement för 60cm BO/P ugn

BA056130:
Baksten för ugn BOP 21.

BA216102:
Teleskoputdrag för BOP 21.

BA226102:
Grillpanna f ugn BOP 21.

BA226112:
Bakplåt f ugn BOP 21.

BS020002:
Pizzaspade, 2-pack

BA036102:
Grillgaller f ugn BOP 21.

BA046117:
Glaslångpanna f BO/BOP 60cm ugn

Ugn Serie 200
60 x 60 cm, Gångjärn: Vänster, Gaggenau Silver
BOP211132

- Planmontering
 - 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
 - Nettovolym 76 liter
 - Home Connect
 - Planmontering
- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C
Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco varmluft
Över- och undervärme
Övervärme
Undervärme
Varmluft och undervärme
Grill med stor grillyta + varmluft
Grill med stor grillyta
Bakstensfunktion

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
Emaljerade sidogaller för plåtar, 4 nivåer.
Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med tredubbelt glas
Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Luckan sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet

Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm

Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas

Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°

För montering under hällar: Avstånd mellan hällens undersida och den övre kanten på ugnsutrymmet: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till hällens monteringsanvisning (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el)

För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn

Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.7 kW

Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)

Strömförbrukning standby/display på 0.7 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Planera för en LAN-kabel

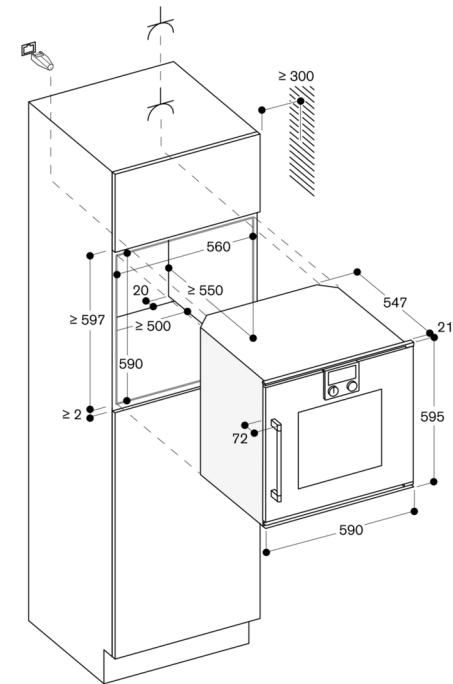

Mått i mm