



BOP220112



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt
emalj
tål pyrolys
1 x Långpanna i glas
1 x Grillgaller

Ugn Serie 200 60 x 60 cm, Gångjärn: Höger, Metallisk BOP220112

- 9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion
- Planmontering
- Det pyrolytiska rengöringsprogrammet värmer upp till 485 °C
- Nettovolym 76 liter
- Home Connect
- Planmontering

Pyrolytisk självrengöring

9 uppvärmningsmetoder med bakstensfunktion

TFT-pekskärm

Paneelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturreglering 50 °C - 300 °C

Nettovolym 76 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft

Eco varmluft

Över- och undervärme

Övervärme

Undervärme

Varmluft och undervärme

Grill med stor grillyta + varmluft

Grill med stor grillyta

Bakstensfunktion

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept

Informationsknapp med användarhjälp

Ugnslucka som öppnas sidledes med

öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Uttag för baksten

Visning av aktuell temperatur

Snabbuppvärmning

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

60 W halogenbelysning upptill

Emaljerade ugnsstegar med 4 nivåer, pyrolysbäständiga

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med femdubbelt glas

Barnsäkring

Semesterssäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Kylsystem för ugnshåljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring

Gaggeneau emalj

Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhångningsbar

Luckan sticker ut 21 mm från köksstommen

Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet

Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm

Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas

Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°

För montering under hällar: Avstånd mellan hällens undersida och ovasida ugn: minst 15 mm. Hänsyn måste tas till hällens monteringsanvisning (framförallt gällande ventilation, anslutning till gas/el).

För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn

Eluttaget behöver planeras utanför nischen LAN-porten finns baktill på den övre delen till höger

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.7 kW

Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)

Strömförbrukning standby/display på 0.7 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Strömförbrukning standby/nätverk på 1.4 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Planera för en LAN-kabel

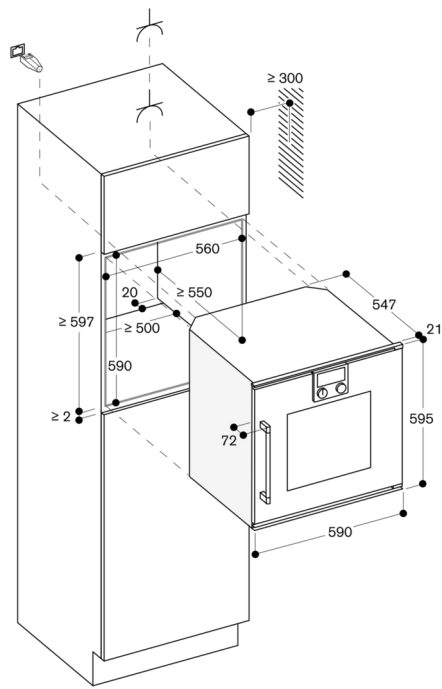

Mått i mm