



Färgalternativ
BS451110
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer
1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form.
1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form.
1 x Galler.
1 x Sterktermometer.

Extra tillbehör
GN114130
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN114230
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN124130
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN124230
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

Produktvarianter
BS450110
Kombiångugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Display ovanpå
BS454110
Kombiångugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Display nedan
BS455110
Kombiångugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Sidohängd lucka: vänster
Display nedan

BS451110
Kombiångugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Display ovanpå

Handtagslös dörr/automatisk dörröppning
Vattentank
Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Ånga utan tryck
Elektronisk temperaturkontroll från 30–230 °C
Sterktermometer, uttagbar
Nettovolym 42 liter

Uppvärmningsmetoder
Varmluft + 100 % fuktighet
Varmluft + 80 % fuktighet
Varmluft + 60 % fuktighet
Varmluft + 30 % fuktighet
Varmluft + 0 % fuktighet
Degjäsning
Upptining
Uppvärmning
Lågtemperaturstekning

Betjäning
Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. sterktermometer)
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning
Borttagbar vattentank 1.3 liter
Varning för låg vattennivå
Sterktermometer med automatisk avstängning
Visning av aktuell temperatur
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer
Elektronisk kokpunktsavkänning
48 W halogenbelysning på sidan
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
3 insatsnivåer

Säkerhet
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring
Rengöringsprogram
Torkprogram
Avkalkningsprogram
Fettfilter, tål maskindisk

Planeringsråd
Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS
Luckans front sticker ut 47 mm från köksstommen
Om handtaget (tillval) monteras på sticker den yttre kanten på handtaget ut 94 mm från köksstommen
Tänk på överhänget inkl. handtaget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten
Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel
För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

Anslutningar
Total anslutningseffekt 1.9 kW


Egenskaper
Färg / Material, front
Konstruktion
Inbyggd
Luckhängning
sidohängd
Nischmått i mm (H x B x D)
Produktmått i mm (H x B x D)
455 x 590 x 535
Emballagemått (H x B x D) (mm)
575 x 660 x 690
Panelmaterial
Material i luckan
rostfritt stål bakom glas
Nettovikt (kg)
36,911
Säkerhetsmärkning
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
EAN kod
4242006217266
Anslutningseffekt (W)
Säkring (A)
8
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Elkontakt
fast anslutning, utan stickkontakt
Säkerhetsmärkning
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC)
42
Energiklass
A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
78,1

Förbruknings- och anslutningsfunktioner
skapad den 2021-02-05
Sida 1

Tänk på att elkabel ska monteras (medföljer ej)

BS451110
Kombiångugn Serie 400
Heltäckande glasdörr med ädelstål
Bredd 60 cm
Display ovan till

skapad den 2021-02-05
Sida 2

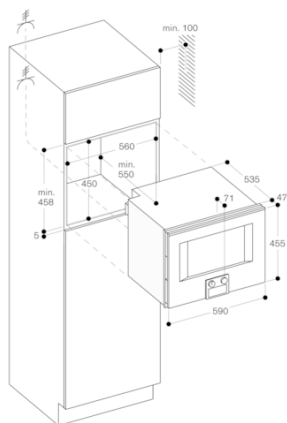

Sidovy BS 454/455, BM 454/455 över BO

