



BS454101

A

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form  
1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form  
1 x Galler  
1 x Stektermometer

BA010301:  
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP

BA020361:  
Ugnsinsats, stål, operererad

BA020370:  
Ugnsinsats, stål, perforerad

BA020381:  
Ugnsinsats, non-stick, operererad

BA020390:  
Ugnsinsats, non-stick, perforerad

BA046117:  
Glaslångpanna f 60cm ugn

CLS10040:  
Rengöringspatroner f BS 4../BSP 27.

GN010330:  
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:  
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:  
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:  
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:  
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

GN340230:  
Stekgryta för ugn, ångugn GN 2/3

Kombiångugn Serie 400  
60 x 45 cm, Gångjärn: Höger, Gaggenau  
Antracit  
BS454101

- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga

- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning

Vattentank för färskt vatten och spillvatten

Rengöringssystem, helautomatiskt

Stort ugnsutrymme

2 x LED-belysning på sidan

Extern ånggenerering

Ånga utan tryck

Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga

Automatiska program

Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C

Nettovolym 50 liter

#### Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga

Varmluft + 80 % ånga Varmluft + 60 % ånga

Varmluft + 30 % ånga Varmluft + 0 % ånga

Lågtemperaturstekning Sous-vide Hel grill nivå 1 + ånga Hel grill nivå 2 + ånga Hel grill + luftcirkulation Degjäsning Upptining Uppvärmning

#### Betjäning

Automatisk dörröppning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)

Personlig anpassning av automatikprogram.

Informationsknapp med användarhjälp

Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

#### Utrustning

Heltäckande grill 2000 W täckt av glaskeramik  
2 borttagbara 1.7 liter vattentankar.

Ångdusch

Varning för låg vattennivå

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.

Automatiska program.

Visning av aktuell temperatur

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

Automatisk kokpunktsbestämning

2 x LED-belysning på sidan.

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål  
3 insatsnivåer

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Säkerhet

Barnsäkring

Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

#### Rengöring

Rengöringsprogram, helautomatiskt

Avkalkningsprogram för ånggeneratorm.

Torkprogram

Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagingsprocessen

Silfilter, borttagbart

Vattentank, kan diskas i diskmaskin.

Demo-rengöringsprogram

#### Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar

Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS

Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen

Tänk på överhänget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten.

Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.

Specialtillbehör (beställs som reservdelar):

Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter

#### Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.1 kW

Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på 0.8 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut


Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

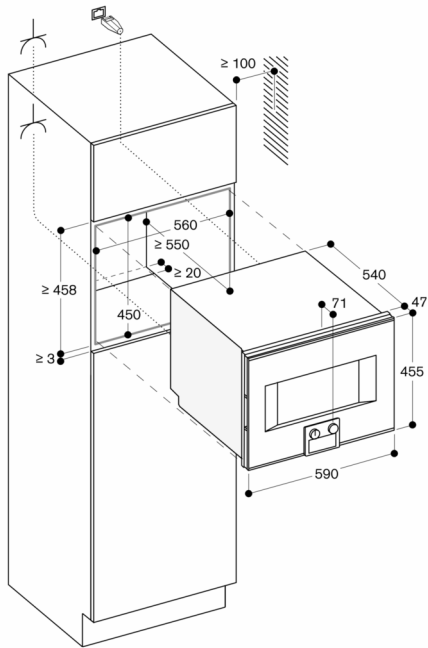

⚡ Eluttag  
Mått i mm

Sidovy BS 454/455 över BO

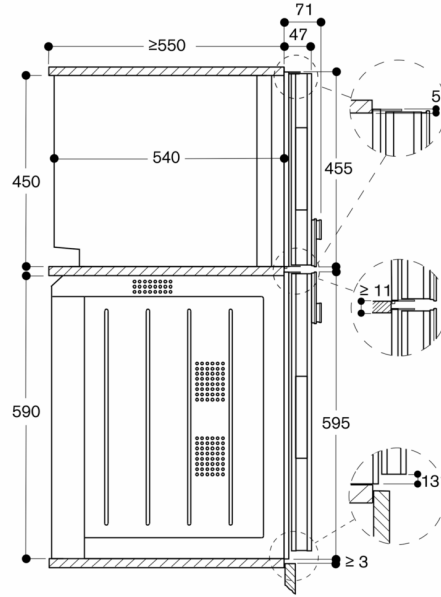

Mått i mm