



BS455101



Medföljande tillbehör

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form
1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form
1 x Galler
1 x Stektermometer

Extra tillbehör

BA010301:
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP/GS

BA020361:
Ugnsinsats, stål, operforerad

BA020370:
Ugnsinsats, stål, perforerad

CLS10040:
Rengöringspatroner f GS/BS/BSP 27.

GN010330:
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

Kombiångugn Serie 400
60 x 45 cm, Gångjärn: Vänster, Gaggenau
Antracit
BS455101

- Handtagslös dörr / automatisk dörröppning
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Vattentank för färskt vatten och spillvatten
- Rengöringssystem, helautomatiskt
- Handtagslös dörr/automatisk dörröppning/dörröppning möjlig med röststyrning

Vattentank för färskt vatten och spillvatten
Rengöringssystem, helautomatiskt
Stort ugnsutrymme
2 x LED-belysning på sidan
Extern ånggenerering
Ånga utan tryck
Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning
Heltäckande grill dold under glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
Automatiska program
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
Varmluftsfläkten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C
Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga
Varmluft + 80 % ånga
Varmluft + 60 % ånga
Varmluft + 30 % ånga
Varmluft + 0 % ånga
Lågtemperaturstekning
Sous-vide
Hel grill nivå 1 + ånga
Hel grill nivå 2 + ånga
Hel grill + luftcirkulation
Degjäsning
Upptining
Uppvärmning

Betjäning

Automatisk dörröppning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Personlig anpassning av automatikprogram.
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Heltäckande grill 2 kW täckt av glaskeramik
2 borttagbara 1.7 liter vattentankar.
Ångdusch
Varning för låg vattennivå
Trepunkts stektermometer med automatisk

avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Automatiska program.

Visning av aktuell temperatur

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

Automatisk kokpunktsbestämning
2 x LED-belysning på sidan.

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
3 insatsnivåer

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshåljet med temperaturskydd

Rengöring


Rengöringsprogram, helautomatiskt
Avkalkningsprogram för ånggeneratorn.
Torkprogram
Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagningsprocessen
Silfilter, borttagbart
Vattentank, kan diskas i diskmaskin.
Demo-rengöringsprogram

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS
Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen
Tänk på överhängen vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten.
Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel
Eluttaget behöver planeras utanför nischen
LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.
Specialtillbehör (beställs som reservdelar):
Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter


Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.
Total anslutningseffekt 3.1 kW
Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display på 0.8 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

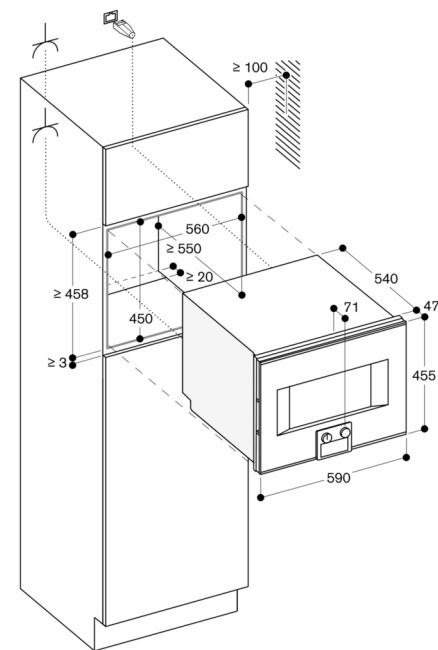

Eluttag
Mått i mm

Sidovy BS 454/455 över BO

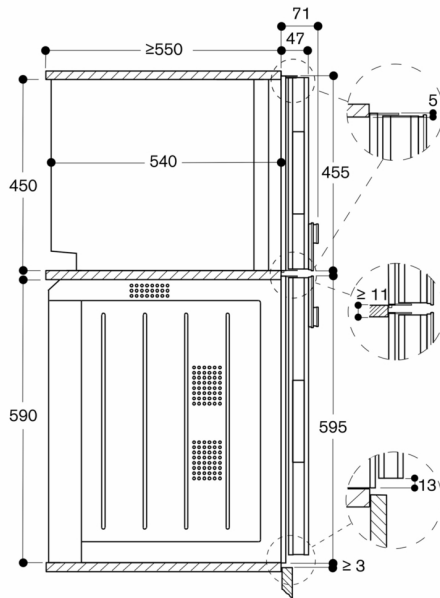

Mått i mm