



Färgalternativ

BS471111

Heltäckande glasdörr med ädelstål

Bredd 60 cm

BS471101

Helglasad dörr i Gaggenau Antracit

Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Avloppsslang 3 m.

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form.

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form.

1 x Galler.

1 x Stektermometer.

1 x Tillpopsslang 3 m.

Extra tillbehör

CLS10040

Rengöringspatroner, set om 4

CLS20040

Avkalkningspatroner, set om 4

GN114130

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3

GN114230

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3

GN124130

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3

GN124230

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3

GN340230

Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

Tillbehör för installation

GF111100

Avkalknings- och neutraliseringsfilter

GF121110

Filterpatron

GZ010011

Förlängning för vattentillförsel och avloppsslang (2 m lång)

Produktvarianter

BS470111

Kombiångugn Serie 400

Heltäckande glasdörr med ädelstål

Bredd 60 cm

Display ovan till

BS474111

Kombiångugn Serie 400

Heltäckande glasdörr med ädelstål

Bredd 60 cm

Display nedan till

BS475111

Kombiångugn Serie 400

Heltäckande glasdörr med ädelstål

Bredd 60 cm

Display nedan till

BS471111

Kombiångugn Serie 400

Heltäckande glasdörr med ädelstål

Bredd 60 cm

Display ovan till

Handtagslös dörr/automatisk

dörröppning

Fast vattenanslutning till/från

Rengöringssystem, helautomatiskt

Varmluft 30 °C till 230 °C kan

kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med exakt

temperaturinställning

Heltäckande grill täckt av glaskeramik,

kan kombineras med varmluft upp till

230 °C och ånga

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Ånga utan tryck

Elektronisk temperaturkontroll från 30–

230 °C

Stektermometer, uttagbar

Nettovolym 44 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga

Varmluft + 80 % ånga

Varmluft + 60 % ånga

Varmluft + 30 % ånga

Varmluft + 0 % ånga

Lågtemperaturstekning

Sous-vide

Hel grill nivå 1 + ånga

Hel grill nivå 2 + ånga

Hel grill + luftcirkulation

Hel grill

Upptining

Uppvärmning

Betjäning

Automatisk dörröppning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept

(inkl. stektermometer)

Informationsknapp med användarhjälp

Sidohängd lucka med öppningsvinkel

upp till 180°

Utrustning

Heltäckande grill 2000 W täckt av

glaskeramik

Ångkondensering

Ångdusch

Stektermometer med automatisk

avstängning

Visning av aktuell temperatur

Timerfunktioner: tillagningstid,

färdigtid, korttidstimer, stoppur,

långtidstimer

Elektronisk kokpunktsavkänning

Kapacitetsdisplay för filterkassett

(vid anslutning till GF 111 100

avkalkningssystem)

48 W halogenbelysning på sidan

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål

3 insatsnivåer

Säkerhet

Barnsäkring

Säkerhetsavstängning

Kylsystem för ugnshöljet med

temperaturskydd

Rengöring

Rengöringsprogram, helautomatiskt

Avkalkningsprogram, helautomatiskt

Torkprogram

Silfilter, borttagbart

Demo-rengöringsprogram

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar

Ingen annan elektrisk apparat får

installeras ovanför BS

Egenskaper

Färg / Material, front

Konstruktion

Inbyggd

Luckhängning

sidohängd

Nischmått i mm (H x B x D)

450-450 x 560-560 x 550

Produktmått i mm (H x B x D)

455 x 590 x 535

Emballagemått (H x B x D) (mm)

585 x 825 x 695

Panelmaterial

Material i luckan

rostfritt stål bakom glas

Nettovikt (kg)

47,171

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CCC, CE, China,

China ROHS 20, Eurasian, G-Mark,

Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

EAN kod

4242006240417

Anslutningseffekt (W)

Säkring (A)

12

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50

Elkontakt

fast anslutning, utan stickkontakt

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CCC, CE, China,

China ROHS 20, Eurasian, G-Mark,

Ukraine, VDE

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)

1

Användbar volym (av hålrum) - NY

(2010/30/EC)

44

Energiklass

A

Energiförbrukning per cykel,

konventionell - NY (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle

conventional (2010/30/EC)

Energiförbrukning per cykel, forcerad

luftkonvektion - NY (2010/30/EC)

0,70

Energy consumption gas oven per cycle

forced air convection (2010/30/EC)

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)

95,9

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-02-22

Sida 1

På inget sätt får avloppsslangen

läggas högre än ugnens underkant.

Avloppsslangen måste också läggas

minst 100 mm lägre än utloppet från

ugnen (se ritning för avloppsanslutning)

Tillförselslang kan förlängas en gång

Avloppsslangen får inte vara längre än 5

m

Vattenanslutningen (1) för

tillkopplingsslangen måste alltid vara

tillgänglig och får ej placeras bakom

ugnen

Anslutningen av avloppsslangen

till häverten (2) måste också vara

tillgänglig och inte heller den placeras

bakom ugnen

Avkalkningssystemet GF 111 100

(3) måste installeras vid anslutning

av maskinen om vattenhårheten

överskrider 7° dH

Luckans front sticker ut 47 mm från

köksstommen

Om handtaget (tillval) monteras på

sticker den yttre kanten på handtaget

ut 94 mm från köksstommen

Tänk på överhänget inkl. handtaget

vid placering av öppningsbara lådor

bredvid apparaten

Vid hörnlösning tänk på minst 90°

dörröppningsvinkel

För att få ett monteringsdjup på

550 mm måste vattenslangarna och

anslutningskabeln följa den vinklade

kanten på höljets nedre högra hörn

Eluttaget måste placeras utanför

nischen för inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2.9 kW

Endast kallvattenanslutning

Tillförselslang 3,0 m med 3/4 " (26,4

mm) anslutning, förlängningsbar


Avloppsslang (ø 25 mm) 3.0 m (HT-rör)

Tänk på att elkabel ska monteras


(medföljer ej)

GAGGENAU


Vy bakifrån

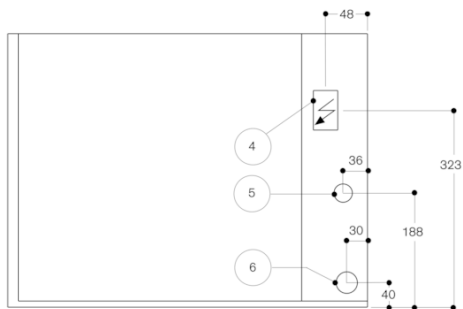


- (4) el-anslutningsdosa
 (5) kallvattenanslutning
 (6) vattenavlopp

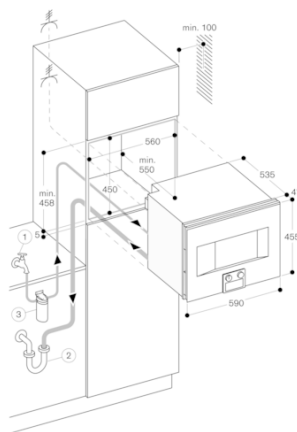

Avloppsanslutning

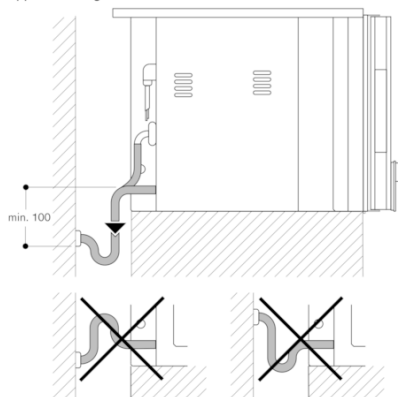

Sidovy BS 474/475 över BO

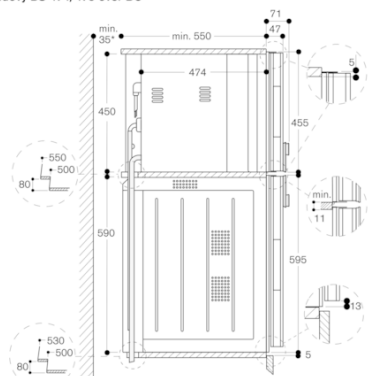

* Behövs endast om vattenlångarna till BS inte går att få in i apparatens hörnurtag.