



**BSP220130**  
**Ångugn Serie 200**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Silver**  
**Bredd 60 cm**  
**Display ovan till**

Planmontering  
Vattentank  
Ånga utan tryck (100% fuktighet) från 30 °C till 100 °C  
TFT-pekskärm  
Panelfri apparat med ytkontrollmodul  
Elektronisk temperaturkontroll från 30–100 °C  
Nettovolym 45 liter

**Uppvärmningsmetoder**  
100 % luftfuktighet  
Långsam ångkokning  
Degjäsning  
Uppptining  
Uppvärmning  
Lågtemperatursångkokning

**Betjäning**  
Kontroll med vred och TFT-pekskärm  
Klartextdisplay med 52 språk  
Informationsknapp med användarhjälp  
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

**Utrustning**  
Borttagbar vattentank 1.3 liter  
Varning för låg vattennivå  
Visning av aktuell temperatur  
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidsstimer, stoppur, långtidsstimer  
Elektronisk kokpunktsavkänning  
48 W halogenbelysning på sidan  
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål 3 insatsnivåer

**Säkerhet**  
Barnsäkring  
Säkerhetsavstängning  
Kylsystem för ugnshåljet med temperaturskydd

**Rengöring**  
Rengöringsprogram  
Avkalkningsprogram

**Planeringsråd**  
Sidohängd lucka, ej omhållningsbar  
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS  
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen  
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet  
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm  
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas  
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°  
För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på håljetets nedre högra hörn  
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

**Anslutningar**  
Total anslutningseffekt 1.9 kW  
Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

**Egenskaper**  
**Färg / Material, front**  
**Konstruktion**  
Inbyggd  
**Luckhängning**  
sidohängd  
**Nischmått i mm (H x B x D)**  
**Produktmått i mm (H x B x D)**  
455 x 590 x 547  
**Emballagemått (H x B x D) (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Panelmaterial**  
**Material i luckan**  
glas  
**Nettovikt (kg)**  
34,358  
**Säkerhetsmärkning**  
CE, VDE  
**Anslutningskabelns längd (cm)**  
150  
**EAN kod**  
4242006217457  
**Anslutningseffekt (W)**  
1900  
**Säkring (A)**  
8  
**Spänning (V)**  
220-240  
**Frekvens (Hz)**  
50; 60  
**Elkontakt**  
fast anslutning, utan stickkontakt  
**Säkerhetsmärkning**  
CE, VDE


**Förbruknings- och anslutningsfunktioner**  
skapad den 2021-04-07  
Sida 1

**Färgalternativ**  
**BSP220130**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Silver**  
**Bredd 60 cm**  
**BSP220100**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Antracit**  
**Bredd 60 cm**  
**BSP220110**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Metallic**  
**Bredd 60 cm**

**Extra tillbehör**  
**GN114130**  
**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3**  
**GN114230**  
**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3**  
**GN124130**  
**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3**  
**GN124230**  
**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3**  
**GN340230**  
**Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium**

BSP220130  
Ångugn Serie 200  
Helglasad dörr i Gaggenau Silver  
Bredd 60 cm  
Display ovan till

skapad den 2021-04-07  
Sida 2

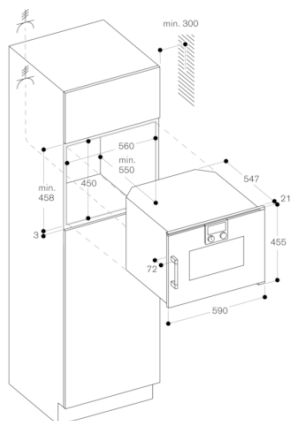

Sidovy BSP, BMP över BOP

