



BSP221110

Ångugn Serie 200

Helglasad dörr i Gaggenau Metallic

Bredd 60 cm

Display ovan till

Planmontering

Vattentank

Ånga utan tryck (100% fuktighet) från

30 °C till 100 °C

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturkontroll från 30–100 °C

Nettovolym 45 liter

Uppvärmningsmetoder

100 % luftfuktighet

Långsam ångkokning

Degjäsning

Uppptining

Uppvärmning

Lågtemperatursångkokning

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Informationsknapp med användarhjälp

Ugnslucka som öppnas sidledes med

öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Borttagbar vattentank 1.3 liter

Varning för låg vattennivå

Visning av aktuell temperatur

Elektronisk kokpunktsavkänning

48 W halogenbelysning på sidan

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål

3 insatsnivåer

Säkerhet

Barnsäkring

Säkerhetsavstängning

Kylsystem för ugnshåljet med

temperaturskydd

Rengöring

Rengöringsprogram

Avkalkningsprogram

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Ingen annan elektrisk apparat får

installeras ovanför BS

Luckans front sticker ut 21 mm från

köksstommen

Den yttre kanten på handtaget

sticker ut 72 mm från hålrummet i

inbyggnadsskåpet

Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan

och skåppanelen är 5 mm

Tänk på överhäng, inkl. handtag, när

lådor vid sidan av ugnen ska öppnas

Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans

öppningsvinkel på 110°

För att få ett installationsdjup på 550

mm måste anslutningskabeln följa den

vinklade kanten på höljets nedre högra

hörn

Eluttaget måste placeras utanför

nischen för inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 1.9 kW

Anslutningskabel 1.5 m utan

stickkontakt

Timerfunktioner: tillagningstid,

färdigtid, korttidstimer, stoppur,

långtidstimer

Egenskaper

Färg / Material, front

Konstruktion

Inbyggd

Luckhängning

sidohängd

Nischmått i mm (H x B x D)

Produktmått i mm (H x B x D)

455 x 590 x 547

Emballagemått (H x B x D) (mm)

575 x 660 x 690

Panelmaterial

Material i luckan

glas

Nettovikt (kg)

34,308

Säkerhetsmärkning

CE, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

150

EAN kod

4242006217433

Anslutningseffekt (W)

1900

Säkring (A)

8

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Elkontakt

fast anslutning, utan stickkontakt

Säkerhetsmärkning

CE, VDE

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner

skapad den 2021-04-07

Sida 1

Färgalternativ

BSP221110

Helglasad dörr i Gaggenau Metallic

Bredd 60 cm

BSP221100

Helglasad dörr i Gaggenau Antracit

Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form.

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form.

1 x Galler.

Extra tillbehör

GN114130

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3

GN114230

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3

GN124130

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3

GN124230

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3

GN340230

Gastronorm stekgryta i gjuten

aluminium

Produktvarianter

BSP220110

Ångugn Serie 200

Helglasad dörr i Gaggenau Metallic


Bredd 60 cm

Display ovan till

GAGGENAU

BSP221110
Ångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
Display ovan till

skapad den 2021-04-07
Sida 2

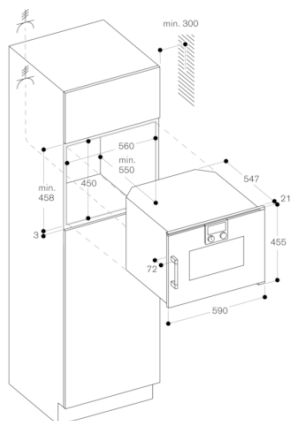

Sidovy BSP, BMP över BOP

