



**BSP221111**

#### Medföljande tillbehör

1 x Galler

#### Extra tillbehör

**BA046117:**

Glaslångpanna f BO/BOP 60cm ugn

**BA220360:**

Ugnsinsats, stål, operf., f BSP 22.

**BA220370:**

Ugnsinsats, stål, perf., f BSP 22.

**GN114130:**

Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

**GN114230:**

Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

**GN124130:**

Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

**GN124230:**

Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

#### Extra tillbehör

#### Ångugn Serie 200

60 x 45 cm, Gångjärn: Vänster, Metallisk

**BSP221111**

- Planmontering
- Vattentank
- Stort ugnsutrymme
- LED-belysning
- Extern ånggenerering
- Planmontering

Vattentank

Stort ugnsutrymme

LED-belysning

Extern ånggenerering

Ånga utan tryck (100% fuktighet) från 30 °C till 100 °C

Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 100 °C

Nettovolym 59 liter

#### Uppvärmningsmetoder

100 % ånga.

Sous-vide.

Jäsning.

Uppvärmning.

Uppvärmning.

Lågtemperaturångning.

#### Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Personlig anpassning av automatikprogram.

Informationsknapp med användarhjälp

Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

#### Utrustning

Borttagbar vattentank 1.7 liter

Varning för låg vattennivå

Visning av aktuell temperatur

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

Automatisk kokpunktsbestämning

LED-belysning på sidan.

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål

3 insatsnivåer

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala

tjänster (Home Connect) antingen via

nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller

trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt

land. Home Connect-tjänster finns inte i varje

land – för mer information, besök:

[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Säkerhet

Barnsäkring

Semesterssäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

#### Rengöring

Rengöringsprogram

Avkalkningsprogram för ånggeneratoren.

#### Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar

Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS

Luckan sticker ut 21 mm från köksstommen

Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet

Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm

Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas

Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans

öppningsvinkel på 110°

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

LAN-uttaget finns till vänster nedtill på baksidan.

Specialtillbehör (beställs som reservdelar):

Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter

#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 2.8 kW

Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display på 0.8 W

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.


Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display off 20 minut

Tid auto-standby/nätverk 20 minut

Se i bruksanvisningen hur man stänger av

WiFi-modulen

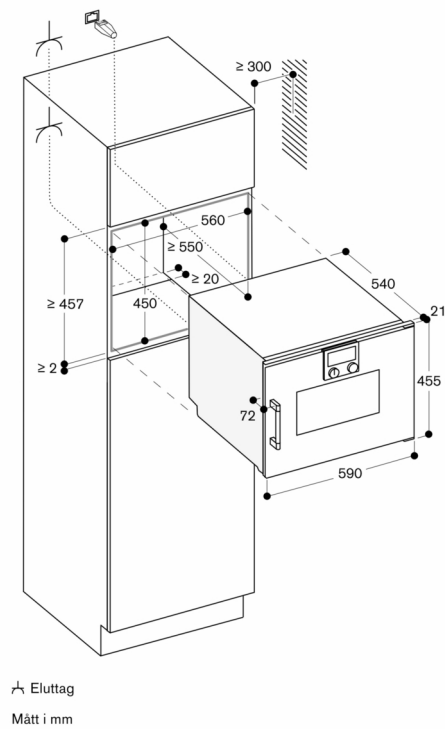

Sidovy BSP 220/250 över BOP

