



BSP221130
Ångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Display ovan till

Planmontering
Vattentank
Ånga utan tryck (100% fuktighet) från 30 °C till 100 °C
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Elektronisk temperaturkontroll från 30–100 °C
Nettovolym 45 liter

Uppvärmningsmetoder
100 % luftfuktighet
Långsam ångkokning
Degjäsning
Uppptining
Uppvärmning
Lågtemperatursångkokning

Betjäning
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning
Borttagbar vattentank 1.3 liter
Varning för låg vattennivå
Visning av aktuell temperatur
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer
Elektronisk kokpunktsavkänning
48 W halogenbelysning på sidan
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål 3 insatsnivåer

Säkerhet
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshåljet med temperaturskydd

Rengöring
Rengöringsprogram
Avkalkningsprogram

Planeringsråd
Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på håljetets nedre högra hörn
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

Anslutningar
Total anslutningseffekt 1.9 kW
Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

Egenskaper
Färg / Material, front
Konstruktion
Inbyggd
Luckhängning
sidohängd
Nischmått i mm (H x B x D)
Produktmått i mm (H x B x D)
455 x 590 x 547
Emballagemått (H x B x D) (mm)
575 x 660 x 690
Panelmaterial
Material i luckan
glas
Nettovikt (kg)
34,658
Säkerhetsmärkning
CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
150
EAN kod
4242006217464
Anslutningseffekt (W)
1900
Säkring (A)
8
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Elkontakt
fast anslutning, utan stickkontakt
Säkerhetsmärkning
CE, VDE

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-01-27
Sida 1

Färgalternativ

BSP221130
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
BSP221100
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
BSP221110
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form.
1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form.
1 x Galler.

Extra tillbehör

GN114130
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN114230
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN124130
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN124230
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium


Produktvarianter

BSP220130
Ångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Display ovan till

GAGGENAU

BSP221130
Ångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Display ovan till

skapad den 2021-01-27
Sida 2

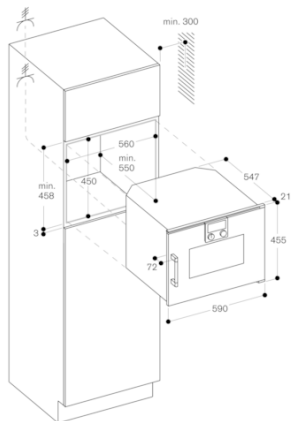

Sidovy BSP, BMP över BOP

