



**BSP250100**  
**Kombiångugn Serie 200**  
**Helglasad dörr i Gaggenau Antracit**  
**Bredd 60 cm**  
**Display ovan till**

**A<sup>+</sup>**

Planmontering  
Vattentank  
Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%  
TFT-pekskärm  
Panelfri apparat med ytkontrollmodul  
Ånga utan tryck  
Elektronisk temperaturkontroll från 30–230 °C  
Stektermometer, uttagbar  
Nettovolym 42 liter

#### Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % fuktighet  
Varmluft + 80 % fuktighet  
Varmluft + 60 % fuktighet  
Varmluft + 30 % fuktighet  
Varmluft + 0 % fuktighet  
Degjäsning  
Uppptining  
Uppvärmning  
Lågtemperaturstekning

#### Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm  
Klartextdisplay med 52 språk  
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)  
Informationsknapp med användarhjälp  
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

#### Utrustning

Borttagbar vattentank 1.3 liter  
Varning för låg vattennivå  
Stektermometer med automatisk avstängning  
Visning av aktuell temperatur  
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer  
Elektronisk kokpunktsavkänning  
48 W halogenbelysning på sidan  
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål 3 insatsnivåer

#### Säkerhet

Barnsäkring  
Säkerhetsavstängning  
Kylsystem för ugnshåljet med temperaturskydd

#### Rengöring

Rengöringsprogram  
Torkprogram  
Avkalkningsprogram  
Fettfilter, tål maskindisk

#### Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar  
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS  
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen  
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet  
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm  
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas  
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°  
För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn  
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

#### Anslutningar

Total anslutningseffekt 1.9 kW

#### Egenskaper

Färg / Material, front

Grå

Konstruktion

Inbyggd

Luckhängning

sidohängd

Nischmått i mm (H x B x D)

Produktmått i mm (H x B x D)

Emballagemått (H x B x D) (mm)

575 x 660 x 690

Panelmaterial

Material i luckan

glas

Nettovikt (kg)

35,858

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

150

EAN kod

4242006217303

Anslutningseffekt (W)

Säkring (A)

8

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Elkontakt

fast anslutning, utan stickkontakt

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)

1

Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC)

42

Energiklass

A<sup>+</sup>

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)

0,57

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)

78,1

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-08-14

Sida 1

Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

#### Färgalternativ

**BSP250100**

**Helglasad dörr i Gaggenau Antracit**

**Bredd 60 cm**

#### Tillbehör som medföljer

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form.

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form.

1 x Galler.

1 x Stektermometer.

#### Extra tillbehör

**GN114130**

**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3**

**GN114230**

**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3**

**GN124130**

**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3**

**GN124230**

**Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3**


**GN340230**

**Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium**

# GAGGENAU

BSP250100  
Kombiångugn Serie 200  
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit  
Bredd 60 cm  
Display ovan till

skapad den 2021-08-14  
Sida 2

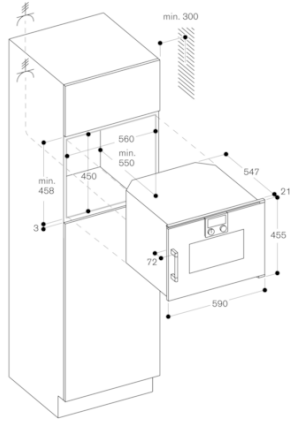

Sidovy BSP, BMP över BOP

