



BSP251110
Kombiångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
Display ovan till

A⁺

Planmontering
Vattentank
Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Ånga utan tryck
Elektronisk temperaturkontroll från 30–230 °C
Stektermometer, uttagbar
Nettovolym 42 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % fuktighet
Varmluft + 80 % fuktighet
Varmluft + 60 % fuktighet
Varmluft + 30 % fuktighet
Varmluft + 0 % fuktighet
Degjäsning
Uppptining
Uppvärmning
Lågtemperaturstekning

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Borttagbar vattentank 1.3 liter
Varning för låg vattennivå
Stektermometer med automatisk avstängning
Visning av aktuell temperatur
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer
Elektronisk kokpunktsavkänning
48 W halogenbelysning på sidan
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål 3 insatsnivåer

Säkerhet

Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Rengöringsprogram
Torkprogram
Avkalkningsprogram
Fettfilter, tål maskindisk

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 1.9 kW

Egenskaper

Färg / Material, front

Konstruktion

Inbyggd

Luckhängning

sidohängd

Nischmått i mm (H x B x D)

Produktmått i mm (H x B x D)

Emballagemått (H x B x D) (mm)

575 x 660 x 690

Panelmaterial

Material i luckan

glas

Nettovikt (kg)

35,983

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Anslutningskabelns längd (cm)

150

EAN kod

4242006217365

Anslutningseffekt (W)

Säkring (A)

8

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Elkontakt

fast anslutning, utan stickkontakt

Säkerhetsmärkning

Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Antal hålrum - NY (2010/30/EC)

1

Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC)

42

Energiklass

A+

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)

0,57

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)

78,1

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-07-14

Sida 1

Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

Färgalternativ

BSP251110

Helglasad dörr i Gaggenau Metallic

Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form.

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form.

1 x Galler.

1 x Stektermometer.

Extra tillbehör

GN114130

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3

GN114230

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3

GN124130

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3

GN124230

Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3


GN340230

Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

GAGGENAU

BSP251110
Kombiångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm
Display ovan till

skapad den 2021-07-14
Sida 2

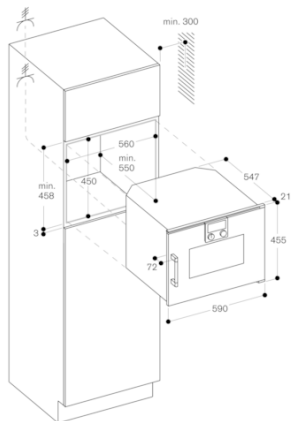

Sidovy BSP, BMP över BOP

