



Färgalternativ

BSP251130
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
BSP251100
Helglasad dörr i Gaggenau Antracit
Bredd 60 cm
BSP251110
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x 40 mm djup 2/3 rostfri hålad form.
1 x 40 mm djup 2/3 rostfri form.
1 x Galler.
1 x Stektermometer.

Extra tillbehör

GN114130
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN114230
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN124130
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 1/3
GN124230
Gastronorm-bleck i rostfritt stål GN 2/3
GN340230
Gastronorm stekgryta i gjuten aluminium

Produktvarianter

BSP250130
Kombiångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Display ovanpå

BSP251130
Kombiångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Display ovanpå

Planmontering
Vattentank
Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100% TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
Ånga utan tryck
Elektronisk temperaturkontroll från 30–230 °C
Stektermometer, uttagbar
Nettovolym 42 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % fuktighet
Varmluft + 80 % fuktighet
Varmluft + 60 % fuktighet
Varmluft + 30 % fuktighet
Varmluft + 0 % fuktighet
Degjäsning
Uppptining
Uppvärmning
Lågtemperaturstekning

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)
Informationsknapp med användarhjälp
Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Borttagbar vattentank 1.3 liter
Varning för låg vattennivå
Stektermometer med automatisk avstängning
Visning av aktuell temperatur
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer
Elektronisk kokpunktsavkänning
48 W halogenbelysning på sidan
Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål 3 insatsnivåer

Säkerhet

Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Kylsystem för ugnshåljet med temperaturskydd

Rengöring

Rengöringsprogram
Torkprogram
Avkalkningsprogram
Fettfilter, tål maskindisk

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS
Luckans front sticker ut 21 mm från köksstommen
Den yttre kanten på handtaget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm
Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas
Vid hörlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°
För att få ett installationsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget måste placeras utanför nischen för inbyggnad

Anslutningar

Total anslutningseffekt 1.9 kW

Egenskaper
Färg / Material, front
Konstruktion
Inbyggd
Luckhängning
sidohängd
Nischmått i mm (H x B x D)
Produktmått i mm (H x B x D)
455 x 590 x 547
Emballagemått (H x B x D) (mm)
575 x 660 x 690
Panelmaterial
Material i luckan
glas
Nettovikt (kg)
36,158
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anslutningskabelns längd (cm)
150
EAN kod
4242006217396
Anslutningseffekt (W)
Säkring (A)
8
Spänning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60
Elkontakt
fast anslutning, utan stickkontakt
Säkerhetsmärkning
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Antal hålrum - NY (2010/30/EC)
1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC)
42
Energiklass
A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC)
78,1

Förbruknings- och anslutningsfunktioner


skapad den 2021-02-22
Sida 1

Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt


BSP251130
Kombiångugn Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Display ovan till

skapad den 2021-02-22

Sida 2

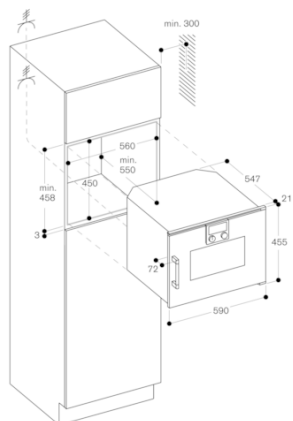

Sidovy BSP, BMP över BOP

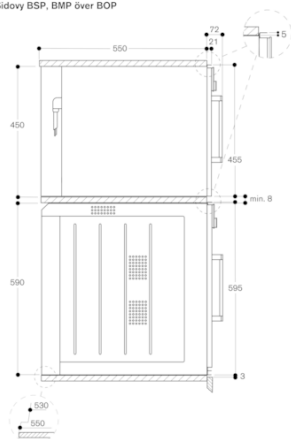

GAGGENAU