



BSP261111



Medföljande tillbehör

1 x Avloppsslang 3 m
1 x Galler
1 x Stektermometer
1 x Tilloppsslang 3 m

Extra tillbehör

BA010301:
Trippelt teleskoputdrag BS/BSP/GS

BA020361:
Ugnsinsats, stål, operererad

BA020370:
Ugnsinsats, stål, perforerad

BA020381:
Ugnsinsats, non-stick, operererad

BA020390:
Ugnsinsats, non-stick, perforerad

BA046117:
Glaslångpanna f BO/BOP 60cm ugn

GF111100:
Avkalkningsfilter

GF121110:
Avkalkningsfilter, patron

GN010330:
Adapter f Gastronorm-bleck

GN114130:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 1/3

GN114230:
Gastronorm bleck rf u/hål GN 2/3

GN124130:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 1/3

GN124230:
Gastronorm bleck rf m/hål GN 2/3

GN340230:
Stekgryta GN 2/3

GZ010011:
Förlängare f vatten och avlopp (2m)

Kombiångugn Serie 200
60 x 45 cm, Gångjärn: Vänster, Metallisk
BSP261111

- Planmontering
- Heltäckande grill täckt av glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga
- Fast vattenanslutning
- Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

- Planmontering

Fast vattenanslutning till/från

Stort ugnsutrymme

LED-belysning

Extern ånggenerering

Ånga utan tryck

Varmluft 30 °C till 230 °C kan kombineras med vald fuktighetsnivå på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%

Sous-vide-matlagning med exakt temperaturinställning

Heltäckande grill dold under glaskeramik, kan kombineras med varmluft upp till 230 °C och ånga

Automatiska program

Stektermometer med uppskattning av tillagningstid

Varmluftsfälten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution

TFT-pekskärm

Panelfri apparat med ytkontrollmodul

Elektronisk temperaturstyrning från 30 °C till 230 °C

Nettovolym 50 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft + 100 % ånga

Varmluft + 80 % ånga

Varmluft + 60 % ånga

Varmluft + 30 % ånga

Varmluft + 0 % ånga

Lågtemperaturstekning

Sous-vide

Hel grill nivå 1 + ånga

Hel grill nivå 2 + ånga

Hel grill + luftcirkulation

Degjäsning

Uppointing

Uppvärmning

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Möjlighet att spara individuella recept (inkl. stektermometer)

Personlig anpassning av automatikprogram.

Informationsknapp med användarhjälp

Ugnslucka som öppnas sidledes med öppningsvinkel på upp till 110° vinkel

Utrustning

Heltäckande grill 2 kW täckt av glaskeramik

Ångkondensering

Ångdusch

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.

Automatiska program.

Visning av aktuell temperatur

Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).

Automatisk kokpunktsbestämning

LED-belysning på sidan.

Hygieniskt ugnsutrymme i rostfritt stål
3 insatsnivåer

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring

Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Rengöringsprogram

Avkalkningsprogram för ånggeneratorm.

Torkfunktion.

Automatisk torkning av ugnsrummet vid slutet av matlagingsprocessen

Fettfilter, tål maskindisk

Silfilter, borttagbart

Planeringsråd

Sidohängd lucka, ej omhängningsbar

Ingen annan elektrisk apparat får installeras ovanför BS

På inget sätt får avloppsslangen läggas högre än ugnens underkant. Avloppsslangen måste också läggas minst 100 mm lägre än utloppet från ugnen (se ritning för avloppsanslutning)

Tillförselslang kan förlängas en gång

Avloppsslangen får inte vara längre än 5 m

Vattenanslutningen för tillkopplingslangen måste alltid vara tillgänglig och får ej placeras bakom ugnen

Anslutningen av avloppsslangen till häverten måste också vara tillgänglig och inte heller den placeras bakom ugnen

Avkalkningssystemet GF 111 100 (3) måste installeras vid anslutning av maskinen om vattenhårdenheten överstiger 7° dH

Luckan sticker ut 21 mm från köksstommen

Den yttre kanten på handdraget sticker ut 72 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet

Nödvändigt sidoavstånd mellan luckan och skåppanelen är 5 mm

Tänk på överhäng, inkl. handtag, när lådor vid sidan av ugnen ska öppnas

Vid hörnlösning – tänk på ugnsluckans öppningsvinkel på 110°

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

Specialtillbehör (beställs som reservdelar):

Reservdelsnr. 17002490 Avkalkningstabletter

Anslutningar


Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 3.1 kW

Endast kallvattenanslutning


Tillförselsslang 3.0 m med anslutningsrörgänga
ISO228-G 3/4" (Ø 26.4 mm),
förlängningsbar.med gängad anslutning
ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm), utdragbar.
Avloppsslang (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-slang).
Anslutningskabel 1.8 m med jordad stickkontakt
Planera för en LAN-kabel
Strömförbrukning standby/display på 0.8 W
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 1.8 W.
Tid auto-standby/display på 20 minut
Tid auto-standby/display off 20 minut
Tid auto-standby/nätverk 20 minut
Se i bruksanvisningen hur man stänger av
WiFi-modulen

Vy bakifrån

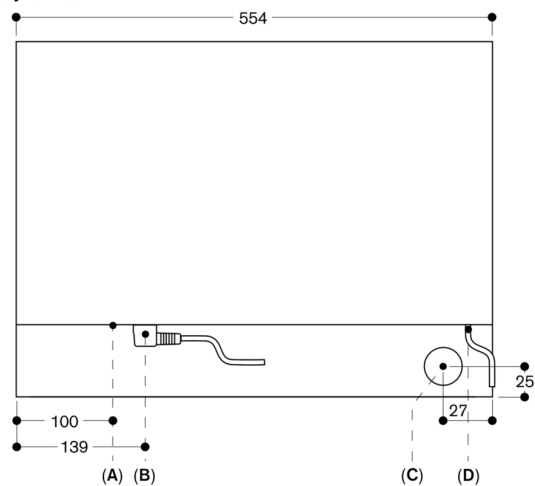

- A: LAN-anslutning
 B: Elanslutningsdosa
 C: Avlopp
 D: Kallvattentillöpp


Mått i mm

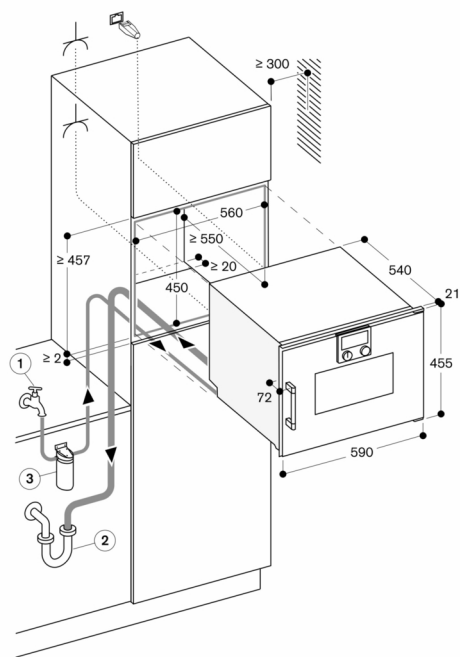


Eluttag

Mått i mm

Sidovy BSP 260/270 över BOP

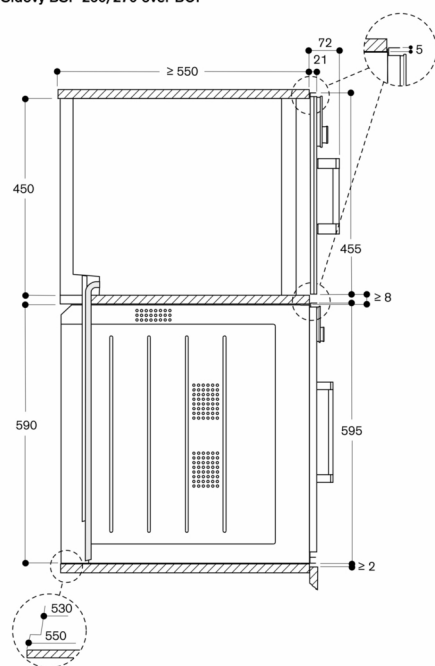

Mått i mm

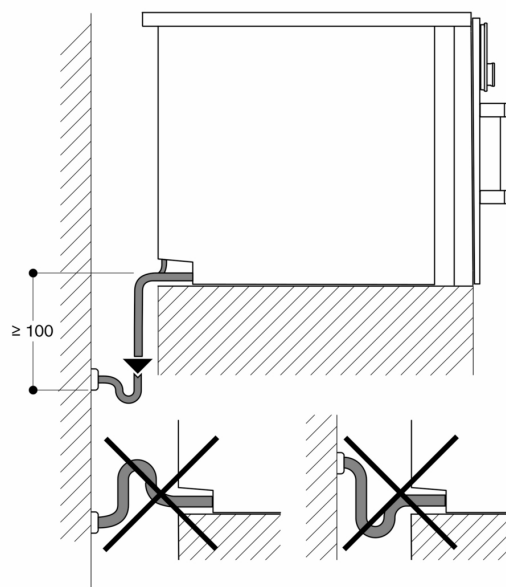

Mått i mm