



BX480112



2 x Bakplåt
emalj
tål pyrolys
1 x Roterande grillspett
2 x Grillgaller
2 x Grillpanna med galler
1 x Stektermometer

BA018105:
Teleskoputdrag f BX/BO 48, EB333

BA028115:
Bakplåt för 76cm/90cm ugn, 30mm djup

BA038105:
Grillgaller för 76cm/90cm ugn

BA058115:
Värmeelement för 76cm/90cm BX/BO/EB ugn

BA058133:
Baksten för 76cm/90cm ugn BO, EB

BS020002:
Pizzaspade, 2-pack

GN340230:
Stekgryta GN 2/3

Dubbelugn Serie 400

BX480112

– Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
– Pyrolytisk självrengöring
17 uppvärmningsmetoder med stektermometer, roterande grillspett och bakstensfunktion
Stektermometer med uppskattning av tillagningstid
TFT-pekskärm
Elektronisk temperaturreglering 30 °C - 300 °C
Nettovolym 2 x 110 liter

Uppvärmningsmetoder

Varmluft
Eco-varmluft Över- och undervärme Över- och 1/3 undervärme Övervärme 1/3 över- och undervärme Undervärme Varmluft och undervärme Varmluft och 1/3 undervärme Grill med stor grillyta och varmluft Grill med stor grillyta Kompaktgrill Bakstensfunktion Stekgrytefunktion Degjäsning Upptining Varmhållning

Betjäning

Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Informationsknapp med användarhjälp
Sidohängd lucka med öppningsvinkel upp till 180°

Utrustning

Trepunkts stektermometer med automatisk avstängning och uppskattning av tillagningstid.
Roterande grillspett (undre ugn)
Uttag för baksten
Visning av aktuell temperatur
Snabbuppvärmning
Timerfunktioner: tillagningstid, färdigtid, korttidstimer, stoppur, långtidstimer(certifierad av Star-K).
60 W halogenbelysning upptill
10 W halogenbelysning på sidan
Emaljerade ugnstegar med 3 nivåer, pyrolysbeständiga

Säkerhet

Värmeisolerad lucka med fyrdubbla glas
Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Pyrolytisk självrengöring
Gaggenau emalj
Katalysator för rening av ugnsluften

Planeringsråd


Sidohängd lucka, ej omhållningsbar
Apparaten sticker ut 47 mm från köksstommen
Tänk på överhänget vid placering av öppningsbara lådor bredvid apparaten.
Vid hörnlösning tänk på minst 90° dörröppningsvinkel
För att få ett monteringsdjup på 550 mm måste anslutningskabeln följa den vinklade kanten på höljets nedre högra hörn
Eluttaget behöver planeras utanför nischen

Anslutningar

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Total anslutningseffekt 9.2 kW

Tänk på att elledning ska monteras (medföljer ej)

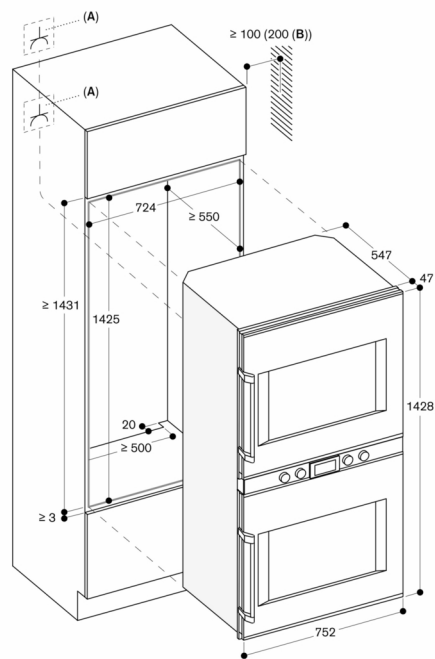

A: Elanslutning
B: 200 mm i kombination med BA 018

Mått i mm