



Färgalternativ

CI283101

Utan ram

Bredd 80 cm

Extra tillbehör

CA051300

Teppan Yaki gjord av flerlagsmaterial

CA052300

Grillplatta i gjuten aluminium

CA230100

Twist-Pad, magnetvred för häll

GP900001

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900002

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

GP900003

Stekpanna för steksensor i rostfritt stål

CI283101

Flex induktionshäll serie 200

Utan ram

Bredd 80 cm

Utan ram, för planmontering
Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner
Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner
Steksensorfunktion för temperaturkontroll i stekpannor
Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display

Kokzoner

2 flex-induktionszoner 19x21 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x21 cm (3300 W, med Booster 3700 W)
1 induktionszon ø 24 cm (2200 W, med Booster 3700 W)
1 induktionszon ø 18 cm (1800 W, med Booster 3100 W)
1 induktionszon ø 15 cm (1400 W, med Booster 2200 W)

Betjäning

Twist Pad-manövrering med avtagbart magnetvred
Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)
Kokzons- och kokområdesmarkering
Elektronisk reglering i 17 effektsteg

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner
Steksensorfunktion
Booster-funktion för grytor
Booster-funktion för stekpannor
Varmhållningsfunktion
Stoppur
Timer upp till 99 minuter
Timer
Optionsmeny
Effektstyrning
Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Strömförbrukning standby/display av 0.5 W
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W

Säkerhet

Huvudströmbrytare
Driftsindikator
Kastrullavkänning
2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
Barnsäkring
Semestersäkring
(säkerhetsfrånkoppling)

Planeringsråd

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten
Wokpannan WP 400 001 kan inte användas med denna häll
Nedsänkingsdjup 56 mm
Mellanskiva rekommenderas
Hällen fästs från undersidan
Spännområde fastsättningsklämmor: 20 - 40 mm
Apparatens vikt: 19 kg
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Anslutningar:

Total anslutningseffekt 7,4 kW
Anslutningskabel 1,5 m utan stickkontakt

Egenskaper

Produktkategori

Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion

Inbyggd

Energiförsörjning

El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt

5

Typ av reglage

Nischmått i mm (H x B x D)
56 x 780-798 x 490-518

Bredd (mm)

793

Produktmått i mm (H x B x D)
56 x 793 x 513

Emballagemått (H x B x D) (mm)
126 x 953 x 603

Nettovikt (kg)

18,523

Bruttovikt (kg)

20,0

Restvärmeindikator

Separat

Placering av reglagen

Framkant

Typ av vredpanel

Material produkt

Glaskeramik

Hällens färg

Svart

Ramens färg

Säkerhetsmärkning

AENOR, CE

Anslutningskabelns längd (cm)

150

EAN kod

4242006267049

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Anslutningseffekt (W)

7400

Gasanslutningseffekt (W)

Säkring (A)

Spänning (V)

220-240



Frekvens (Hz)

60; 50


skapad den 2020-02-19

Sida 1

Vy ovanifrån

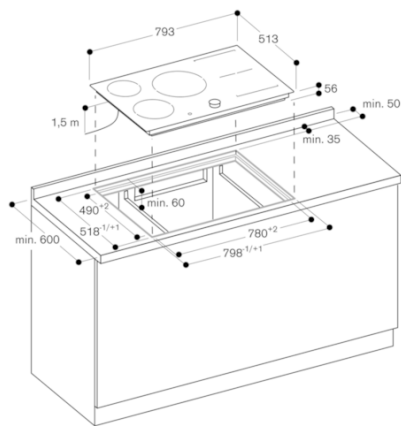

Längsgående vy

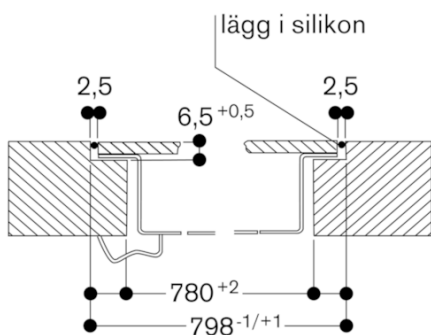

Tvärsnitt

