



CMP250132

Extra tillbehör

Extra tillbehör

helautomatisk kaffemaskin Serie 200

60 x 45 cm, Gaggenau Silver

CMP250132

- Välj mellan 12 kaffealternativ och gör upp till 15 olika alternativ genom att justera kaffestyrka, temperatur och mjölkvolym
 - Personliga inställningar för upp till 8 drycker
 - Tillred två koppar av samma dryck samtidigt. Du kan njuta av ditt kaffe tillsammans med dina gäster.
 - Varning när vatten-, bön- eller mjölknivån är låg så att du aldrig behöver avbryta när du förbereder en dryck
 - Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck varje kopp
 - Handtagslös dörr / dämpat dörrstängningssystem
- Permanent genomströmningssvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
- Aroma bryggteknik för full arom
- Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
- TFT-pekskärm
- Panelfri apparat med ytkontrollmodul
- En-knapps betjäning
- Möjlighet till personliga inställningar
- Sju ljusinställningar
- Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat

Program

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kaffe / 2 x Kaffe.
Americano / 2 x Americano.
Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Mjölkskum / 2 x Mjölkskum.
Varm mjölk / 2 x Varm mjölk.
Varmvatten / 2 x Varmvatten

Betjäning

Dörr med dämpat stängningssystem

Kontroll med vred och TFT-pekskärm

Klartextdisplay med 52 språk

Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker

4 storlekar på dryck, volymen kan justeras individuellt för att passa koppens storlek

8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark

Kaffe: 3 lägen

Hett vatten: 10 grader

4 mjölk-kaffe blandningsnivåer

Justerbar malningsgrad

Höjdjusterbar kaffedispenser 7 cm till 15 cm

Lätt tillgång till vattentank, mjölk och kaffebönbehållare bakom dörren

Utrustning

Underhållsfri kvarn med keramiska skivor

Separat fack för en andra typ malet kaffe

Vattenpump med 19 bar tryck

Dubbel malnings- och bryggningsscykel för extra intensitet för en dryck

Dubbel malning och tillberedning för två drycker

Dispenser med inbyggt mjölksystem

Isolerad mjölkbehållare i rostfritt stål för upp till 0,5 l

Inbyggd LED-belysning

Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner

Automatisk justering av mängd malet kaffe

Borttagbar 2,4 l vattentank

Elektronisk indikator för byte av vattenfilter

Elektronisk kontroll av nivå i droppskål och kaffesumpsbehållare

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och övervakning.

Coffee World: utökat urval av kaffespecialiteter från hela världen.

Tillkoppling till hemmanätverk för digitala tjänster (Home Connect) antingen via nätverkskabel LAN (rekommenderas) eller trådlöst via WiFi

Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Barnsäkring

Rengöring

Helautomatiskt sköljprogram vid till- och frånslagning

Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck

Automatiskt rengörings-/ avkalkningsprogram

Tömningsprogram för att förbereda maskinen för semester eller transport

Kvarntömningsfunktion för att få bort kafferester när man byter typ av böner

Uttagbar bryggenhet

Kaffesumpbehållare och spillfat kan maskindiskas

Mjölkskummare kan maskindiskas

Planeringsråd

Rekommenderad installationshöjd 95 - 145 cm (från ovan i nischens underkant)

Erforderligt sidoavstånd mellan fronten och skåppanelen är 5 mm

Luckans yta sticker ut 21 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet

Vid installation i ett hörn behövs ett sidoavstånd

Dörröppningsvinkel cirka 110° (vid leverans) - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 350 mm

Dörröppningsvinkel cirka 155°

-monteringsavstånd till vägg måste vara minst 650 mm

Dörröppningsvinkel cirka 92°

-monteringsavstånd till vägg måste vara minst 100 mm (reservdelsnr. 00636455)

Montering över WS på 14 cm behövs en nischhöjd på 59 cm

LAN-porten finns baktill på den nedre delen till höger

Extra tillbehör (beställs som reservdelsnr):

17000705 Vattenfilter

00311819 Avkalkningstabletter

00311769 Rengöringstabletter

00636455 Dörröppningsspärr (öppningsvinkel
92°)

11015223 Bönbehållare med lock

Anslutningar

Total anslutningseffekt 1.60 kW

Anslutningskabel 1.7 m med stickkontakt

Planera för en LAN-kabel

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.


Tid auto-standby/display off 30 minut

Tid auto-standby/nätverk 30 minut

Se i bruksanvisningen hur man stänger av
WiFi-modulen

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Hörnmontering, vänster

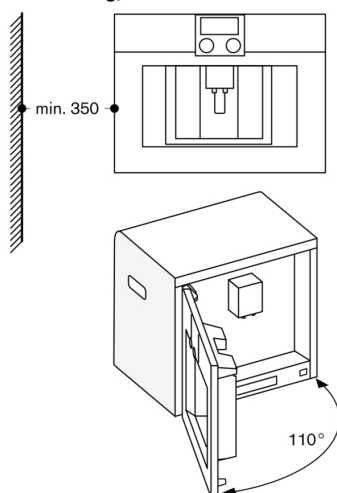

Använder du 92°-gångjärnsbegränsning (reservdelsnr 00636455), så är minnriavståndet till vägg bara 100 mm.

