



Färgalternativ

CMP270101

Helglasad dörr i Gaggenau Antracit

Bredd 60 cm

CMP270111

Helglasad dörr i Gaggenau Metallic

Bredd 60 cm

CMP270131

Helglasad dörr i Gaggenau Silver

Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

1 x Monteringsskruvar.

1 x Mättsked.

1 x Testremsa vattenhårdhet.

1 x Mjölkebehållare.

1 x Kopplings slang för mjölkenhet.

1 x Mjölkrör.

CMP270101

Helautomatisk espressomaskin Serie 200

Helglasad dörr i Gaggenau Antracit

Bredd 60 cm

Betjäning ovan till

Handtagslös dörr / dämpat dörrstängningssystem
Fast vattenanslutning till/från
Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
Aroma bryggteknik för full arom
Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
En-knapps betjäning
Möjlighet till personliga inställningar
Sju ljusinställningar
Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat

Program

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso.

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.

Kaffe / 2 x Kaffe.

Americano / 2 x Americano.

Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.

Cappuccino / 2 x Cappuccino.

Flat White / 2 x Flat White.

Mjölkskum / 2 x Mjölkskum.

Varm mjölk / 2 x Varm mjölk.

Varmvatten / 2 x Varmvatten

Betjäning

Dörr med dämpat stängningssystem
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
Kaffe: 3 lägen
Hett vatten: 10 grader
4 mjölk-kaffe blandningsnivåer
Justerbar malningsgrad
Höjdjusterbar kaffedispenser 7 cm till 15 cm
Lätt tillgång till vattentank, mjölk och kaffebönbehållare bakom dörren

Utrustning

Underhållsfri kvarn med keramiska skivor
Separat fack för en andra typ malet kaffe
Vattenpump med 19 bar tryck
Dubbel malnings- och bryggingscykel för extra intensitet för en dryck
Dubbel malning och tillberedning för två drycker
4 storlekar på dryck, volymen kan justeras individuellt för att passa koppens storlek
Dispenser med inbyggt mjölksystem
Isolerad mjölkebehållare i rostfritt stål för upp till 0.5 l
Inbyggd LED-belysning
Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
Automatisk justering av mängd malet kaffe
Borttagbar 2.4 l vattentank
Elektronisk indikator för byte av vattenfilter
Färskvattensfunktion för att återfylla tanken med färskt vatten
Elektronisk kontroll av nivå i droppskål och kaffesumpsbehållare

Egenskaper

Konstruktion

Inbyggd

Ångmunstycke

Saknas

Display

Saknas

Vattensäkerhetssystem

Saknas

Möjliga koppstorlekar

Alla koppar

Produktmått (H x B x D)

455 x 590 x 519

Emballagemått (H x B x D)

540 x 478 x 670

Nischmått (H x B x D)

449 x 558 x 356

EAN kod

4242006263898

Anslutningseffekt

1600

Säkring

10

Spänning

220-240

Frekvens

50/60

Elkontakt

jordad stickkontakt

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-09-21

Sida 1

Säkerhet

Barnsäkring

Aqua stop.

Rengöring

Helautomatiskt sköljprogram vid till- och fränslagning
Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
Automatiskt rengörings-/avkalkningsprogram
Tömningsprogram för att förbereda maskinen för semester eller transport
Kvarntömningsfunktion för att få bort kafferester när man byter typ av böner
Uttagbar bryggenhet
Kaffesumpbehållare och spillfat kan maskindiskas
Mjölkskummare kan maskindiskas

Planeringsråd



Rekommenderad installationshöjd 95 - 145 cm (från ovan i nischens underkant)
Erforderligt sidoavstånd mellan fronten och skåppanelen är 5 mm
Luckans yta sticker ut 21 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Vid installation i ett hörn behövs ett sidoavstånd
Dörröppningsvinkel cirka 110° (vid leverans) - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 350 mm
Dörröppningsvinkel cirka 155° - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 650 mm
Dörröppningsvinkel cirka 92° - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 100 mm (reservdelsnr. 00636455)
Montering över WS på 14 cm behövs en nischhöjd på 59 cm
På inget sätt får avloppsslangen läggas högre än apparatens underkant.
Avloppsslangen måste också läggas minst 150 mm lägre än utloppet från apparaten (se ritning för avloppsanslutning)
Om maskinen placeras för långt från vattenlåset behöver avloppssystemet i huset justeras på plats
Vattenanslutningen (1) för tillkopplingslangen måste alltid vara tillgänglig och får ej placeras bakom ugnen
Anslutningen av avloppsslangen till häverten (2) måste också vara tillgänglig och inte heller den placeras bakom ugnen
Extra tillbehör (beställs som reservdelsnr):
17000705 Vattenfilter
00311819 Avkalkningstabletter
00311769 Rengöringstabletter
00636455 Dörröppningsspärr (öppningsvinkel 92°)
11015223 Bönbehållare med lock

Anslutningar


Total anslutningseffekt 1.60 kW
Elkabel 1.7 m med stickkontakt
Endast kallvattenanslutning
Tillförselslang 165 cm med 3/4 " (26,4 mm) anslutning, förlängningsbar
Avloppsslang (ø 18 mm) 170 cm (HT-rör)

GAGGENAU


Avloppsanslutning

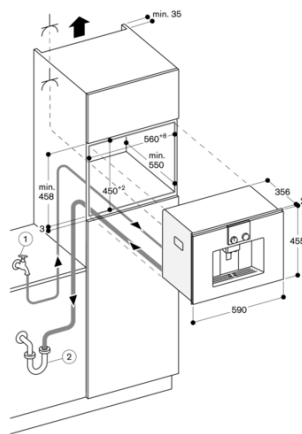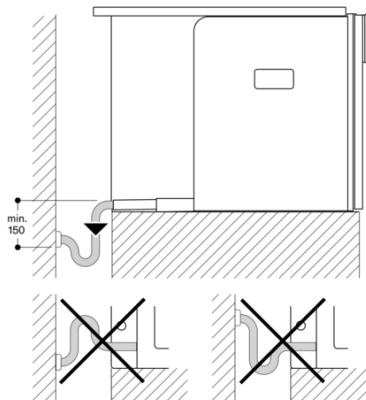

Vy bakifrån

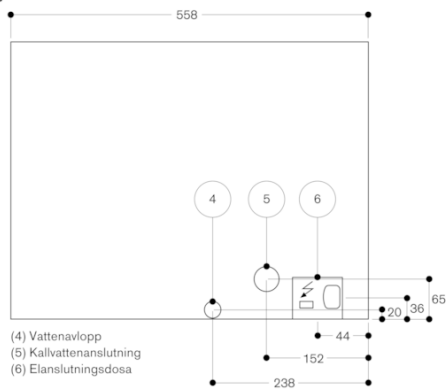

Hörnmontering, vänster

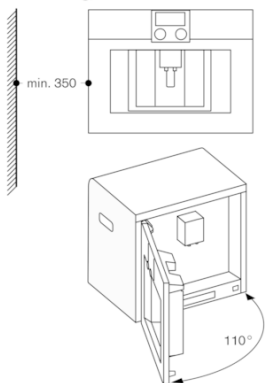

Använder du 92°-gångjärnsbegränsning (reservdelsnr 00636455), så är minnriavståndet till vägg bara 100 mm.