



Färgalternativ

CMP270131
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
CMP270111
Helglasad dörr i Gaggenau Metallic
Bredd 60 cm

Tillbehör som medföljer

- 1 x Monteringsskruvar.
- 1 x Måttsked.
- 1 x Testremsa vattenhårdhet.
- 1 x Mjölkbekållare.
- 1 x Kopplingslang för mjölkenhet.
- 1 x Mjölkrör.

CMP270131
Helautomatisk espressomaskin Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Betjäning ovan till

Handtagslös dörr / dämpat dörrstängningssystem
Fast vattenanslutning till/från
Permanent genomströmningsvärmare innebär ingen väntetid och jämn bryggtemperatur
Aroma bryggteknik för full arom
Single portion cleaning - maskinen sköljer genom bryggenheten efter varje kopp
TFT-pekskärm
Panelfri apparat med ytkontrollmodul
En-knapps betjäning
Möjlighet till personliga inställningar
Sju ljusinställningar
Elektronisk nivåkontroll för mjölk, vatten och kaffe för ett perfekt resultat

Program

- Ristretto / 2 x Ristretto.
- Espresso / 2 x Espresso.
- Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
- Kaffe / 2 x Kaffe.
- Americano / 2 x Americano.
- Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
- Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
- Cappuccino / 2 x Cappuccino.
- Flat White / 2 x Flat White.
- Mjölkskum / 2 x Mjölkskum.
- Varm mjölk / 2 x Varm mjölk.
- Varmvatten / 2 x Varmvatten

Betjäning

Dörr med dämpat stängningssystem
Kontroll med vred och TFT-pekskärm
Klartextdisplay med 52 språk
Personliga inställningar – möjligt att skapa och spara egna inställningar för upp till 8 drycker
8 kaffestyrkor från väldigt mild till extra stark
Kaffe: 3 lägen
Hett vatten: 10 grader
4 mjölk-kaffe blandningsnivåer
Justerbar malningsgrad
Höjdjusterbar kaffedispenser 7 cm till 15 cm
Lätt tillgång till vattentank, mjölk och kaffebönbehållare bakom dörren

Utrustning

Underhållsfri kvarn med keramiska skivor
Separat fack för en andra typ malet kaffe
Vattenpump med 19 bar tryck
Dubbel malnings- och bryggningsscykel för extra intensitet för en dryck
4 storlekar på dryck, volymen kan justeras individuellt för att passa koppens storlek
Dubbel malning och tillberedning för två drycker
Dispenser med inbyggt mjölksystem
Isolerad mjölkbekållare i rostfritt stål för upp till 0.5 l
Inbyggd LED-belysning
Borttagbar bönbehållare med aromabeskyddande lock för 500 g gör det enkelt att byta typ av kaffeböner
Automatisk justering av mängd malet kaffe
Borttagbar 2.4 l vattentank
Elektronisk indikator för byte av vattenfilter
Färskvattensfunktion för att återfylla tanken med färskt vatten
Elektronisk kontroll av nivå i droppskål och kaffesumpsbekållare

Egenskaper
Konstruktion
Inbyggd
Ängmunstycke
Saknas
Display
Saknas
Vattensäkerhetssystem
Saknas
Möjliga koppstorlekar
Alla koppar
Produktmått (H x B x D)
455 x 590 x 519
Emballagemått (H x B x D)
540 x 478 x 670
Nischmått (H x B x D)
449 x 558 x 356
EAN kod
4242006263935
Anslutningseffekt
1600
Säkring
10
Spänning
220-240
Frekvens
50/60
Elkontakt
jordad stickkontakt

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-09-28
Sida 1

Säkerhet

Barnsäkring
Aqua stop.

Rengöring

Helautomatiskt sköljprogram vid till- och fränslagning
Automatisk ångrengöring av mjölksystemet efter varje dryck
Automatiskt rengörings-/avkalkningsprogram
Tömningsprogram för att förbereda maskinen för semester eller transport
Kvarntömningsfunktion för att få bort kaffester när man byter typ av böner
Uttagbar bryggenhet
Kaffesumpbekållare och spillfat kan maskindiskas
Mjölkskummare kan maskindiskas




Planeringsråd

Rekommenderad installationshöjd 95 - 145 cm (från ovan del i nischens underkant)
Erforderligt sidoavstånd mellan fronten och skåppanelen är 5 mm
Luckans yta sticker ut 21 mm från hålrummet i inbyggnadsskåpet
Vid installation i ett hörn behövs ett sidoavstånd
Dörröppningsvinkel cirka 110° (vid leverans) - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 350 mm
Dörröppningsvinkel cirka 155° - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 650 mm
Dörröppningsvinkel cirka 92° - monteringsavstånd till vägg måste vara minst 100 mm (reservdelnr. 00636455)
Montering över WS på 14 cm behövs en nischhöjd på 59 cm
På inget sätt får avloppsslangen läggas högre än apparatens underkant.
Avloppsslangen måste också läggas minst 150 mm lägre än utloppet från apparaten (se ritning för avloppsanslutning)
Om maskinen placeras för långt från vattenläset behöver avloppssystemet i huset justeras på plats
Vattenanslutningen (1) för tillkopplingslangen måste alltid vara tillgänglig och får ej placeras bakom ugnen
Anslutningen av avloppsslangen till häverten (2) måste också vara tillgänglig och inte heller den placeras bakom ugnen
Extra tillbehör (beställs som reservdelnr):
17000705 Vattenfilter
00311819 Avkalkningstabletter
00311769 Rengöringstabletter
00636455 Dörröppningsspärr (öppningsvinkel 92°)
11015223 Bönbehållare med lock

Anslutningar

Total anslutningseffekt 1.60 kW
Elkabel 1.7 m med stickkontakt
Endast kallvattenanslutning
Tillförselslang 165 cm med 3/4 " (26,4 mm) anslutning, förlängningsbar
Avloppsslang (ø 18 mm) 170 cm (HT-rör)

CMP270131
Helautomatisk espressomaskin Serie 200
Helglasad dörr i Gaggenau Silver
Bredd 60 cm
Betjäning ovantill
skapad den 2021-09-28
Sida 2

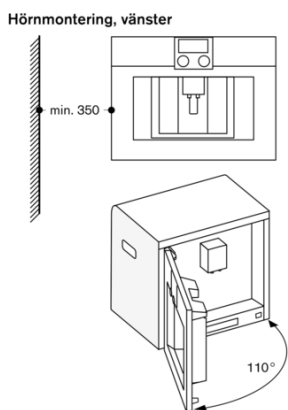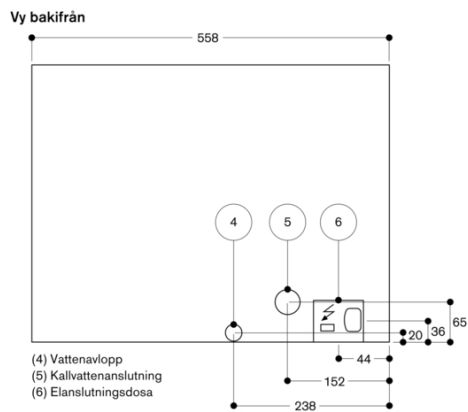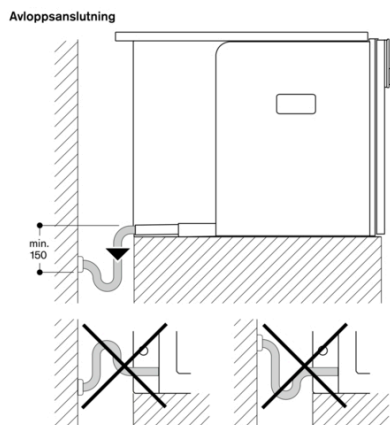

Använder du 92°-gångjärnsbegränsning (reservdelsnr 00636455), så är minnriavståndet till vägg bara 100 mm.

