



CV282100

A

CA282110:

Kolfilter för CA282810

GP900001:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 15 cm

GP900002:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 18 cm

GP900003:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 21 cm

CA051300:

Teppan yaki t Flex induktion

CA052300:

Grillplatta t Flex induktion

CA060300:

Trådlös koksensör f induktion

CA230100:

Svart Twist Pad för CV 282

CA282811:

Kolfiltermodul för CV 282

CA284011:

Frånluftmodul för CV 282

Flex-induktionshäll med integrerad ventilation
Serie 200

80 cm

CV282100

- Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
- Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

Fri placering av kokkärl inom kombinerade zoner
Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen
Helautomatiska fläktfunktioner
Stort fettfilter i metall med hög fettabsorption
Energisnål, tystgående fläkt
Frånluft eller recirkulation
Recirkulationsmodul med aktivt kolfilter:
platsbesparande luftkanaler inbyggda i underskåpet samt enkelt filterbyte
Twist-Pad-kontroll med avtagbart magnetvred
Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display

Kokzoner

2 flex-induktionszoner 19x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 38x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W)

Ventilationssystemets prestanda

Odörreduktion recirkulation 89 %

Betjäning

Twist Pad-manövrering med avtagbart magnetvred
Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)
Kokzons- och kokområdesmarkering
Styrning av ventilationssystemet med 3 elektroniskt styrda effektnivåer och 1 intensivläge

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner
Automatisk kastrullavkänning när hällen har satts på
Professionell matlagingsfunktion
Koksensorfunktion (för användning med koksensör CA 060 300)
Steksensorfunktion
Booster-funktion för grytor
Booster-funktion för stekpannor
Varmhållningsfunktion
Automatisk sensor-kontrollerad eller manuellt styrd eftergångsfunktion.
Automatisk aktivering av ventilationssystemet när en kokzon används
Intervallventilation, 6 min
Mättningsindikator för fettfilter och kolfilter
Emaljerat hölje för ventilationssystemet. Tål maskindisk
Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor
Luftflödesoptimerad insida för effektiv luftcirkulation
Stoppur
Timer upp till 99 minuter
Timer
Minnesfunktion
Optionsmeny
Effektstyrning

Förbrukningsdata

Energiförbrukning 49.5 kWh/år

Ventilationseffektivitet A
Belysningseffektivitet, klass

-
Fettfiltreringseffektivitet, klass
B

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 61 dB / högsta hastighet 69 dB normal modus

Säkerhet

Huvudströmbrytare
Driftsindikator
Kastrullavkänning
2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
Barnsäkring
Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)
Borttagbart skyddssystem mot översvämning, i två steg, diskmaskinssäkert.
Fettfiltersavkänning


Planeringsråd

Bredd på underskåp: minst 80 cm
Bänkskivedjup: minst 60 cm, med förkortade lådor. Full lådlängd kan användas från 70 cm
Vid frånluftsmodus ska ett kallrasskydd med ett maximalt öppningstryck på 65 Pa installeras
För optimal effekt på luftcirkulationen rekommenderar vi en öppning om minst 720 cm² för
Nedsänkingsdjup 205 mm
Kanaler för frånluft eller recirkulation måste beställas separat som ett specialtillbehör
Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten
Hällen fästs från undersidan
Produkten måste vara fritt åtkomligt nedifrån
Apparatens vikt: 29 kg.
Vid installation av fläkt med frånluftsdrift i kök med eldstad behöver fläktens elanslutning en passande huvudbrytare.
Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.
Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.
Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring
På grund av hällens och urskärningens måttoleranser kan fogbredden variera
Anslutningsdel för recirkulationsdrift: flatkanal DN 150


Anslutningar

Total anslutningseffekt 7.4 kW
Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt



Vy ovanifrån



Tvärsnitt

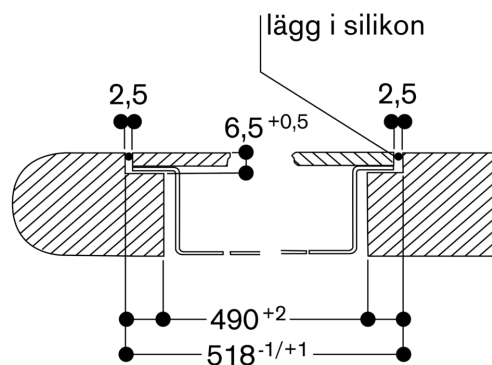


Längsgående vy

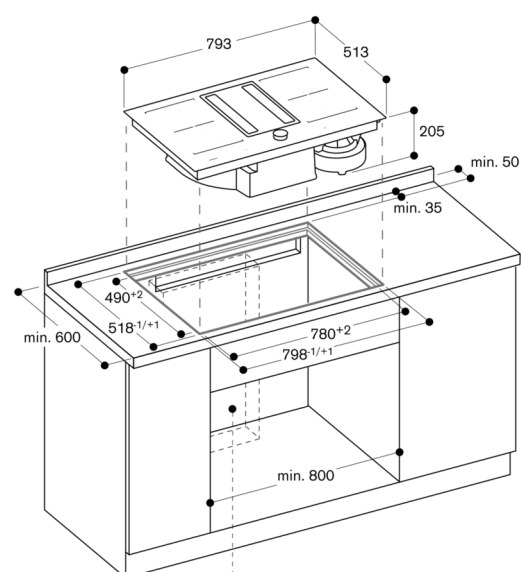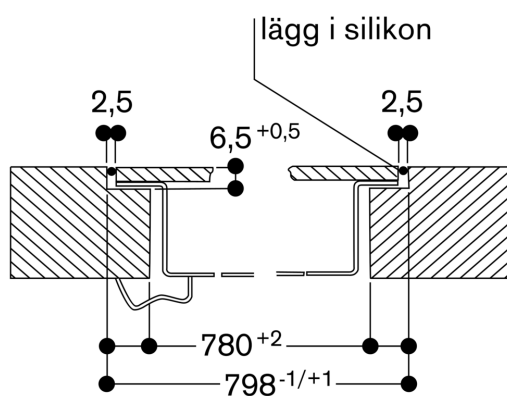


Del för cirkulationsmodul eller kanal.
Exakt placering beror på bänkskivans djup.

Frontvy CV 28. med cirkulationsmodul CA 282 811

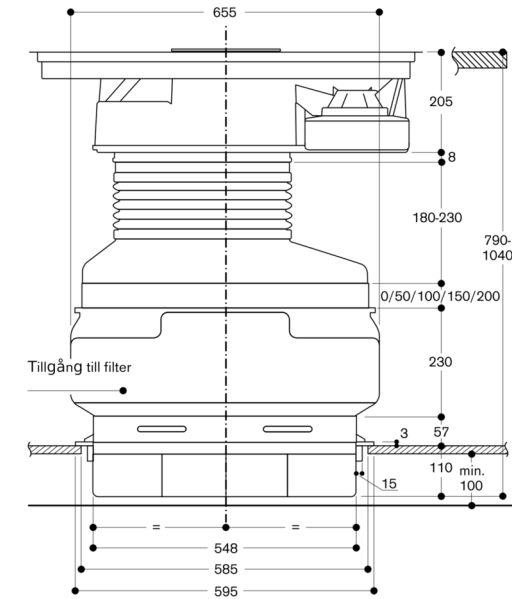

Sidovy CV 28. med cirkulationsmodul CA 282 811

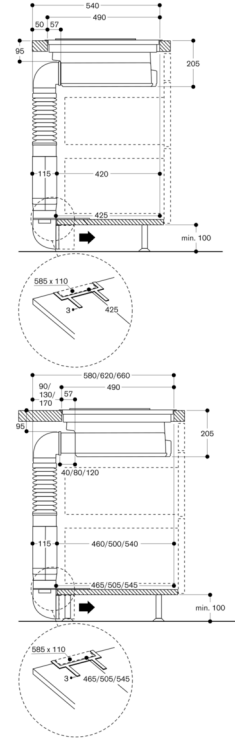

Frontvy CV 28. med plankanal-anslutningsstycke CA 284 011

