



CV492100

A

AD410040:

Anslutning flex f VL 414/200 DN150 flat

AD857010:

Flatkanal DN150 mm, längd 100cm

AD857015:

Flatkanal DN150 mm, längd 50cm

AD857030:

Flatkanal 90° vert krök DN150 mm

AD857031:

Flatkanal 90° vågrät krök DN150 mm

AD857033:

Kortad krök f CV 4x2/CV 282

AD857034:

Extra kort krök f CV 4x2/CV 282

AD857040:

Flatkanal anslutning DN150mm

AD857041:

Flatkanal anslutning t rund DN150 mm

AD857042:

Flatkanal krök 90°, rund ansl DN150 mm

AD857050:

Tillbehör, Svart

CA050300:

Set med flex-pannor, 3 st

CA051300:

Teppan yaki t Flex induktion

CA051301:

Teppan yaki till Flex induktion

CA052300:

Grillplatta t Flex induktion

CA055300:

Flex-panna, stor

CA082010:

Kolfilterset u/kanalföring CV 282/492

CA082061:

Recirk.set 60 cm dj CV 4x2/CV 282

CA082071:

Recirk.set 70 cm dj CV 4x2/CV 282

CA084010:

Frånluftsmodul f CV 4x2/CV 282

CA282112:

Kolfilter f CV 4x2/CV 282

GP900001:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 15 cm

GP900002:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 18 cm

GP900003:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 21 cm

GP900004:

Stekpanna f steksensor, zon Ø 28cm

Flex-induktionshåll med integrerad ventilation Serie 400

90 cm

CV492100

Flex-funktion för kombination av rektangulära zoner

Fri placering av kokkär i kombinerade kokzoner med automatisk expansion upp till en bredd på 30 cm

Högeffektivt ventilationssystem inbyggt i hällen

Helautomatiska fläktfunktioner

Storskaligt metallfettfilter, lätt att ta bort, diskmaskinssäkert

Energisnål, tystgående fläkt

Frånluft eller recirkulation

Inbyggt aktivt kolfilter som lätt kan tas bort från ovan för recirkulationssystem

Vred i massivt rostfritt stål med svart beläggning
Enkel kontroll av alla funktioner med två-färgad display

Kokzoner

2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W), med automatisk utvidgning upp till 30x32 cm (3300 W, med Booster 3700 W).

2 flex-induktionszoner om vardera 20x23 cm (2200 W, med Booster 3700 W), sammankopplade 40x23 cm (3300 W, med Booster 3700 W), med automatisk utvidgning upp till 30x32 cm (3300 W, med Booster 3700 W).

Ventilationssystemets prestanda

Effekt och ljudnivå, mätt vid läge 3/Intensiv:

Utsugning enligt DIN EN 61591. Ljudnivå enligt EN 60704-3.

Frånluft:

532 / 636m³/h.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Recirkulation:

487 / 627m³/h.

67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Betjäning

Vred med belyst ring, kokzons- och effektmärkning

Elektronisk effektregering i 12 lägen

Användarvänlig betjäning med tvåfärgad display (vit / orange)

Styrning av ventilationssystemet med 3 elektroniskt styrda effektnivåer och 1 intensivläge

Utrustning

Flexfunktion för rektangulära zoner

Steksensorfunktion

Booster-funktion

Automatisk sensor-kontrollerad eller manuellt styrd eftergångsfunktion.

Automatisk aktivering av ventilationssystemet när en kokzon används

Intervallventilation, 6 min

Automatisk sensorstyrd eller manuell körningsfunktion.

Mättnadsindikator för fettfilter och aktivt kolfilter

Uttagbart fettfilter, kan maskindiskas

Högekvalitativt gjutet svart förzinkat skydd för ventilationssystemet, diskmaskinssäkert

Motorteknik med högeffektiv borstfri DC-motor
Luftflödesoptimerad insida för effektiv luftcirkulation

Stoppur

Timer

Minnesfunktion

Optionsmeny

Effektstyrning

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A på en skala från A+++ till D.

Energiförbrukning 56.9 kWh/år

Ventilationseffektivitet A

Belysningseffektivitet, klass

-

Fettfiltreringseffektivitet, klass

B

Ljudeffekt vid lägsta hastighet 61 dB / högsta hastighet 70 dB normal modus

Säkerhet

Driftsindikator

Kastrullavkänning

2-steps restvärmeindikering för varje kokzon

Barnsäkring

Semestersäkring (säkerhetsfrånkoppling)

Borttagbart skyddssystem mot översvämning, i två steg, diskmaskinssäkert.

Borttagbar översvämningssbehållare, volym 0,9 liter, diskmaskinssäker

Planeringsråd

Bredd på underskåp: minst 60 cm

Bänkskivedjup: minst 60 cm, vid recirkulation utan kanaler, minst 65 cm vid recirkulation med kanaler/frånluft

Nedsänkningsdjup 227 mm

Recirkulationssset CA 082 011 utan kanaler kräver en vertikal öppning på min. 25 mm bakom bakstycket på möbel. För att få bästa prestanda behövs 50 mm

Luftutsläppet på baksidan av enheten kan direktkopplas med en flatkanal (DN 150)

Vid frånluftsmodus ska ett kallrasskydd med ett maximalt öppningstryck på 65 Pa installeras

För optimal effekt på luftcirkulationen rekommenderar vi en öppning om minst 400 cm² för utluft

Lämpar sig bara för magnetiska kokkär. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkär med sandwichbotten

Den tryckfallsresistenta fläktmotorn tillåter för kanalföring upp till 8 m med 3 x 90° krökar för att upprätthålla tillräcklig effekt.

Hällen fästs från undersidan

Apparatens vikt: 33 kg.

Produkten måste vara fritt åtkomligt nedifrån

Vid installation av fläkt med frånluftsdrift i kök med eldstad behöver fläktens elanslutning en passande huvudbrytare.

CV492100
CA082011: Kolfilterset u/kanal CV 4x2/CV 282
CA082061: Recirk.set 60 cm dj CV 4x2/CV 282
CA082071: Recirk.set 70 cm dj CV 4x2/CV 282
CA084010: Frånluftsmodul f CV 4x2/CV 282

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring

På grund av hällens och urskärningens måttoleranser kan fogbredden variera

Anslutningar



Total anslutningseffekt 7.4 kW

Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt

Strömförbrukning standby/display av 0.5 W


Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

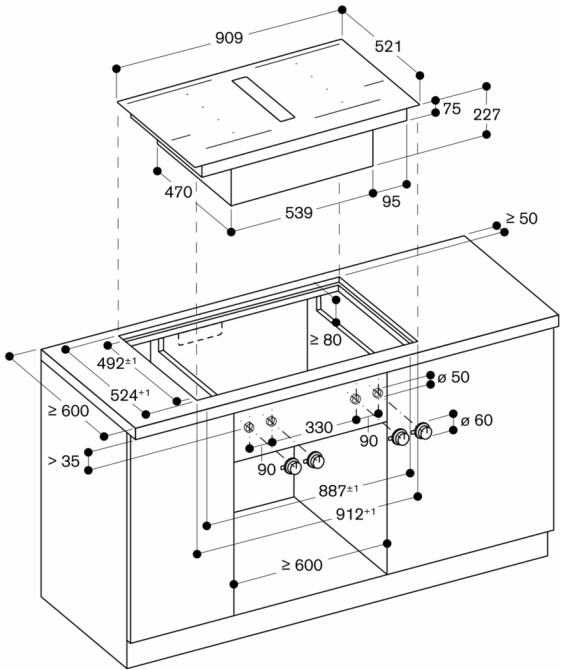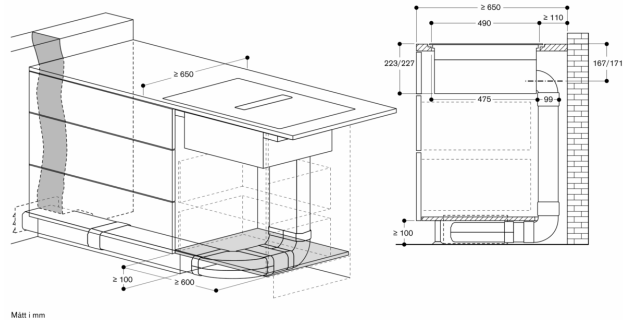


Mått i mm

Frontvy av CV 492 med luftcirkulationskanalsats

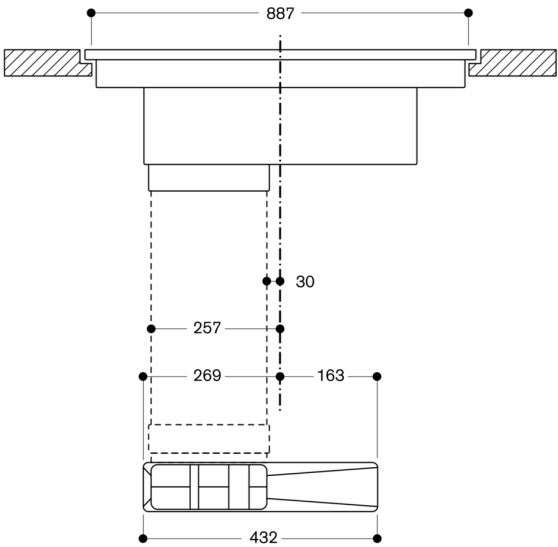


Mått i mm

Frontvy - stomurtag utan dragen cirkulationsluft - planmonterad (CA 082 010)

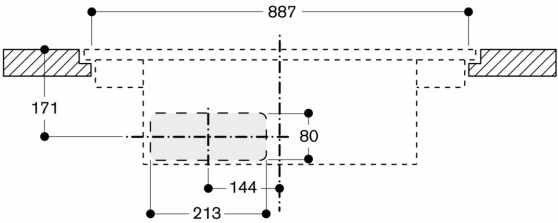


Mått i mm

Vy ovanifrån

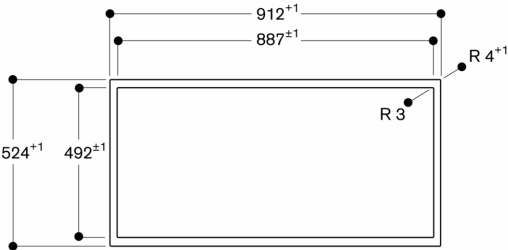

Mått i mm


Sidovy med luftcirkulationskanalsats, 700 mm bänkskivdjup; planmontering

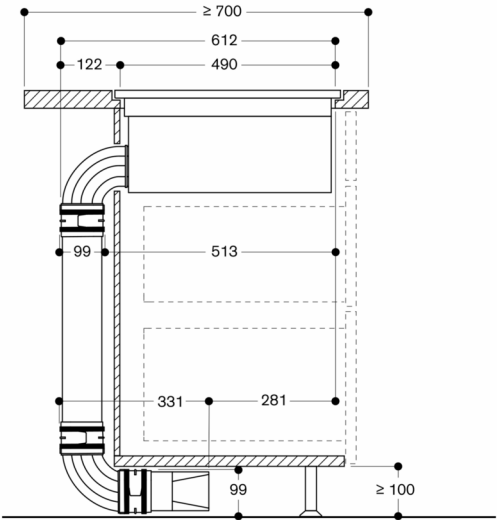

Rekommenderas inte för oisolerad yttervägg eller golv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mått i mm


Sidovy med luftcirkulationskanalsats, 600 mm bänkskivdjup; planmontering

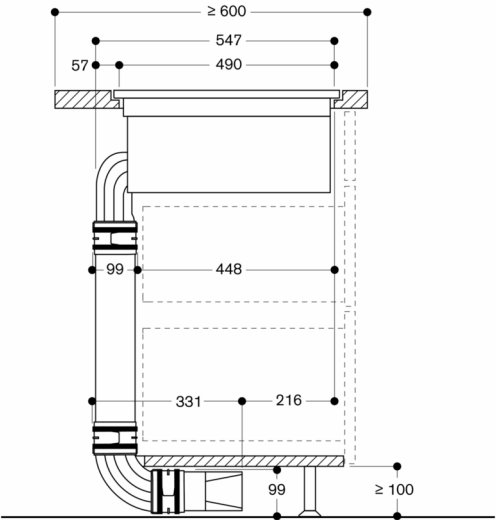

Rekommenderas inte för oisolerad yttervägg eller golv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mått i mm


Sidovy med kanallös luftcirkulation; planmontering

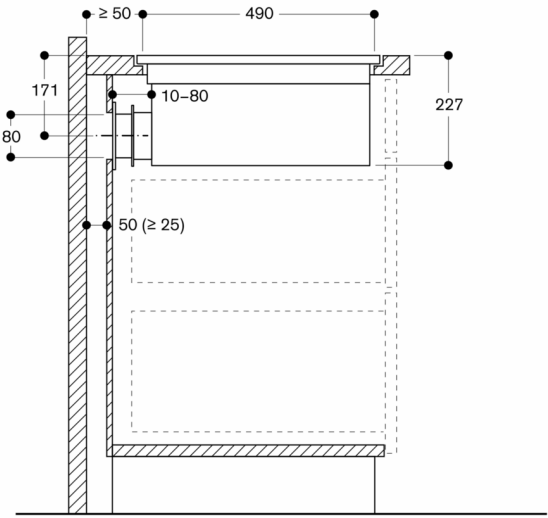

Rekommenderas inte för oisolerad yttervägg eller golv ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mått i mm


Tvärsnitt

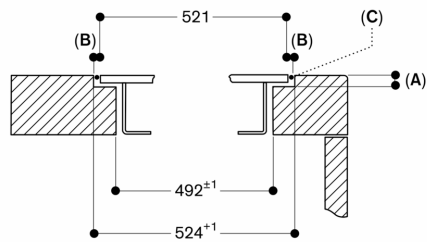

A: 6,5 $\pm$ 0,5
B: 1,5
C: Fylls i med silikon


Mått i mm

Longitudinal section

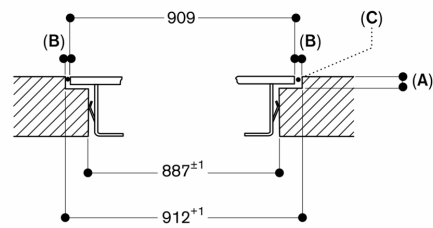


A: 6,5 $\pm$ 0,5
B: 1,5
C: Fill with silicone


measurements in mm

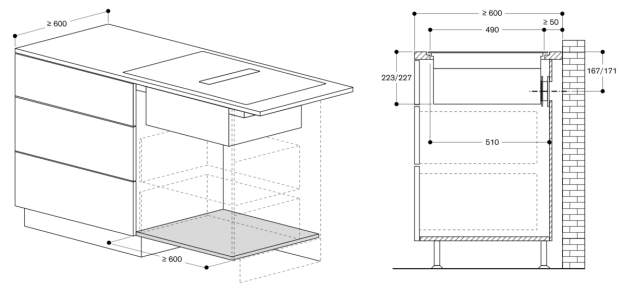


Mått i mm

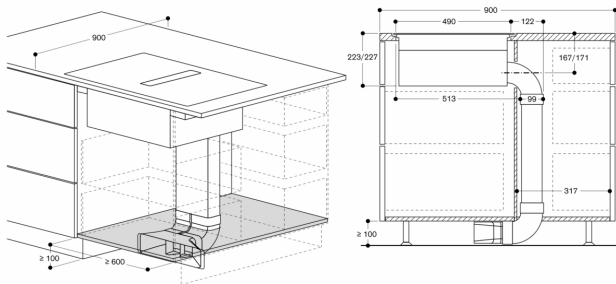


Mått i mm

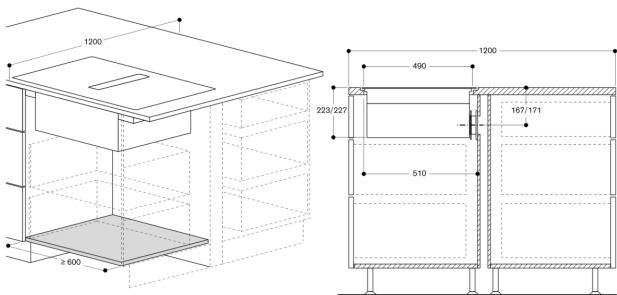


Mått i mm

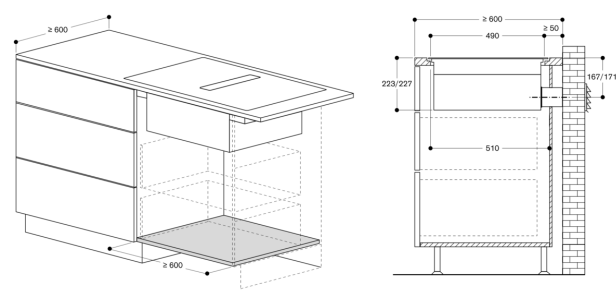

Mått i mm

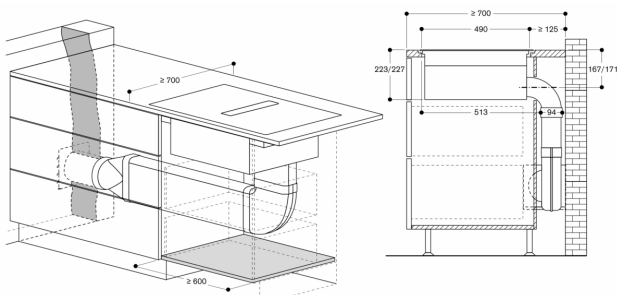

Mått i mm

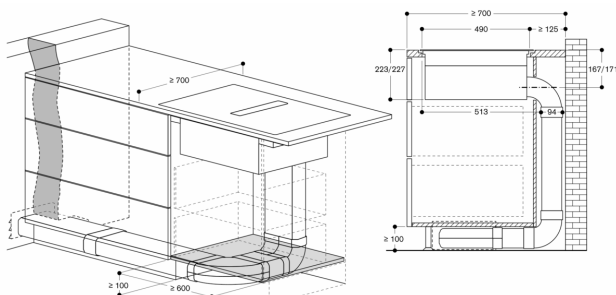

Mått i mm

