



CX482110

Extra tillbehör

CA060300:

Trådlös koksensör f induktion

GN232110:

Teppan yaki GN 1/1 för CX

GN232230:

Teppan yaki GN 2/3 för CX

Extra tillbehör

VA420000:

Kombilist Vario 400 planm. u/lock

VA420010:

Kombilist Vario 400 std u/lock

Induktionshäll Serie 400

80 cm

CX482110

- En enda stor matlagningssyta
- Fri placering av kokkärl
- Alla storlekar och former av kokkärl kan användas
- TFT pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner
- Koksensör-funktion för temperaturkontroll i grytor

- En enda stor matlagningssyta

Fri placering av kokkärl

Alla storlekar och former av kokkärl kan användas

TFT pekskärm för en intuitiv kontroll av alla funktioner

Koksensör-funktion för temperaturkontroll i grytor

Professionell matlagningsfunktion

Max. effekt för stora kokkärl upp till 5.5 kW

Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål

För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering

Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

Kokzoner

En unik matlagningssyta på 2750 cm²

Upp till 5 kokkärl kan placeras samtidigt på hällen

Betjäning

Lättanvänd och högupplöst TFT-pekskärm i färg med användarhjälp

Elektronisk effektläggning i 17 effektlägen

Utrustning

Koksensörfunktion

Professionell matlagningsfunktion

Dynamisk matlagningsfunktion

Teppan Yaki-funktion

Booster-funktion för grytor

Booster-funktion för stekpannor

Varmhållningsfunktion

Individuell kastrullavkänning

Timer för varje kokposition

Stoppur

Timer

Informationsknapp med användarhjälp

Effektstyrning

Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)

Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)

Tillgängligheten på Home

Connect-funktionaliteten beror på

tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök:

www.home-connect.com

Säkerhet

Huvudströmbrytare

Restvärmeindikator

Barnsäkring

Säkerhetsavstängning

Pausfunktion

Planeringsråd

Beroende på typ av installation (ovanpåliggande eller planmonterad) måste den exakta definitionen av urskärningen beaktas

Om flera Vario 400-hällar kombineras behövs en kombilist VA 420 mellan apparaterna. Avhängig typ av installation behöver därtill hörande kombilist användas

Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.

Tilläggsinformation för planmontering:

Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring

Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlektoleranser och bänkskiveurskärningen

Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna

Lämpar sig bara för magnetiska kokkärl. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkärl med sandwichbotten

Wokpannan WP 400 001 kan inte användas med denna häll

Produkten kläms fast ovanifrån

Apparatens vikt: 26 kg.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 7.4 kW



Strömförbrukning standby/display av 0.5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.


Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Anslutningskabel 1.50 m utan stickkontakt


Längdskärning

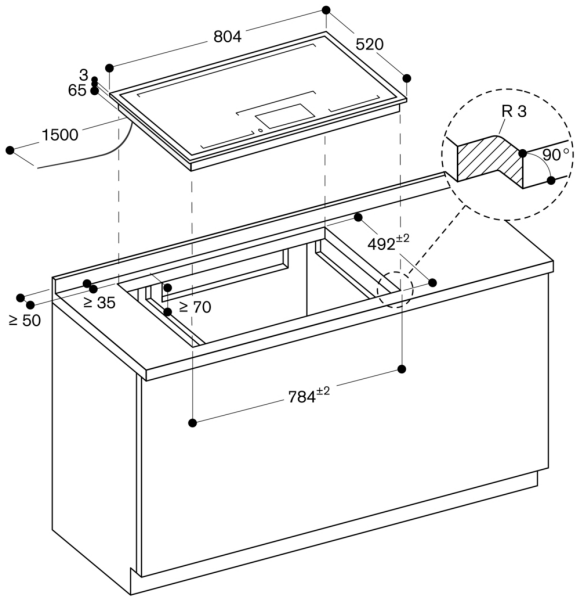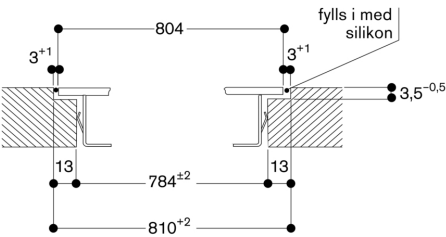

Mått i mm

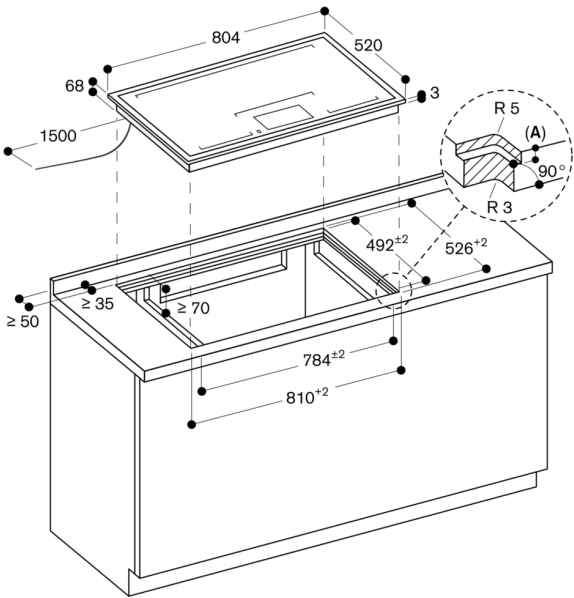

Vy ovanifrån

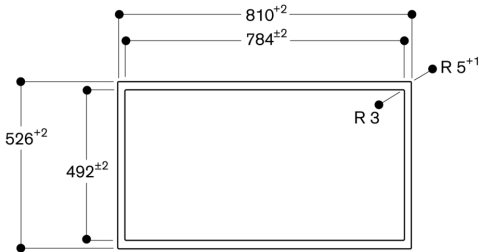


Mått i mm

A: 3,5^{-0,5}

Mått i mm

Tvärsnitt

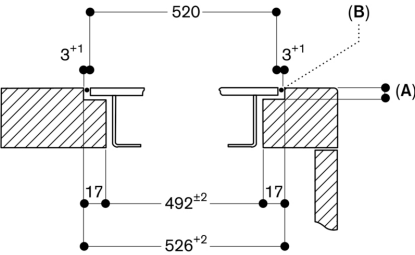

A: 3,5^{-0,5}

B: Fylls i med silikon

Mått i mm