



Färgalternativ

CX492110

Ram av ädelstål

Bredd 90 cm

Extra tillbehör

CA060300

Koksensord för temperaturreglering i kastruller

GN232110

Teppan Yaki gjord av flerlagsmaterial

GN232230

Teppan Yaki gjord av flerlagsmaterial

Tillbehör för installation

VA420000

Kombilist för kombination av Vario 400-produkter i planmontering

VA420010

Kombilist för kombination av Vario 400-produkter i ovanpåliggande montering

CX492110

Zonlös induktionshäll Serie 400

Ram av ädelstål

Bredd 90 cm

En enda stor matlagingsyta
Fri placering av kokkär
Alla storlekar och former av kokkär kan användas
TFT pekskär för en intuitiv kontroll av alla funktioner
Koksensord-funktion för temperaturkontroll i grytor
Professionell matlagingsfunktion
Max. effekt för stora kokkär upp till 5,5 kW
Precis bearbetning av 3 mm rostfritt stål
För ovanpåliggande installation med synlig kant eller för planmontering
Kan kombineras perfekt med andra Vario 400-hällar

Kokzoner

En unik matlagingsyta på 3200 cm²
Upp till 6 kokkär kan placeras samtidigt på hällen

Betjäning

Lättanvänd och högupplöst TFT-pekskär i färg med användarhjälp
Elektronisk effektreglering i 17 effektlägen

Utrustning

Koksensordfunktion
Professionell matlagingsfunktion
Dynamic cooking-funktion
Teppan Yaki-funktion
Booster-funktion för grytor
Booster-funktion för stekpannor
Varmhållningsfunktion
Individuell kastrullavkänning
Timer för varje kokposition
Stoppur
Timer
Informationsknapp med användarhjälp
Effektstyrning
Fläkt betjänas på hällen (ihop med passande fläkt)
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Säkerhet

Huvudströmbrytare
Restvärmeindikator
Barnsäkring
Säkerhetsavstängning
Pausfunktion

Planeringsråd

Beroende på typ av installation (ovanpåliggande eller planmonterad) måste den exakta definitionen av urskärningen beaktas
Om flera Vario 400-hällar kombineras behövs en kombilist VA 420 mellan apparaterna. Avhängig typ av installation behöver därtill hörande kombilist användas
Bärkapacitet och stabilitet, speciellt för tunnare bänkskivor, måste stödjas av passande konstruktion. Ta hänsyn till vikt på apparat och tillhörande belastning.
Tilläggsinformation för planmontering:
Det är möjligt med montering i bänkskivor av sten, syntetmaterial och massivträ. Värmetålighet och försegling av utskärning i samråd med bänkskiveleverantör.

Egenskaper

Produktkategori

Häll m intg.styrning glaskeram

Konstruktion

Inbyggd

Energiförsörjning

EI

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt

6

Typ av reglage

Nischmått (H x B x D)

65 x 887-887 x 492-492

Bredd

908

Produktmått (H x B x D)

65 x 908 x 520

Emballagemått (H x B x D)

152 x 1080 x 636

Nettovikt

31,023

Bruttovikt

33,2

Restvärmeindikator

Separat

Placering av reglagen

Framkant

Typ av vredpanel

Material produkt

Hällens färg

antracit, rostfritt stål

Ramens färg

rostfritt stål

Säkerhetsmärkning

AENOR, CE

Anslutningskabelns längd

150

EAN kod

4242006269852

Anslutningseffekt

7400

Gasanslutningseffekt

Säkring

Spänning

220-240

Frekvens

60; 50

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

skapad den 2021-09-24

Sida 1

Spåret måste vara rakt och jämnt, så att korrekt placering av apparaten på packningen säkerställs. Använd inte någon underliggande fodring
Den kombinerade bredden kan variera något på grund av storlektoleranser och bänkskiveurskärningen
Om flera apparater installeras i separata urskärningar, planera för min. 50 mm skiva mellan de individuella urskärningarna
Lämpar sig bara för magnetiska kokkär. För en optimal temperaturfördelning rekommenderar vi kokkär med sandwichbotten
Wokpannan WP 400 001 kan inte användas med denna häll
Hällen kläms fast ovanifrån
Apparatens vikt: 31 kg.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 7.4 kW

Anslutningskabel 1.5 m utan stickkontakt



Strömförbrukning standby/display av 0,5 W

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W.


Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

GAGGENAU

Längdskärning

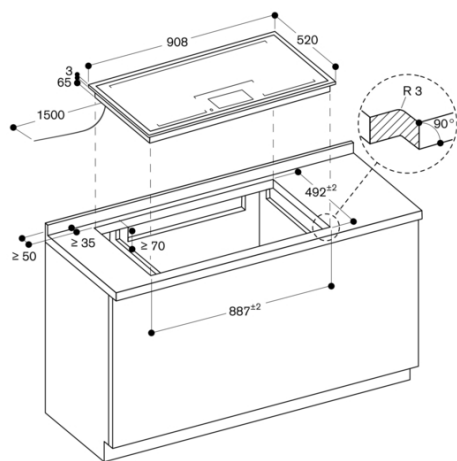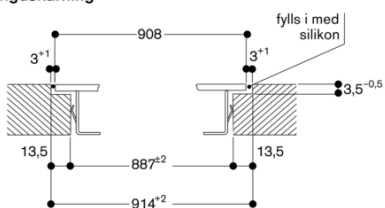


Mått i mm

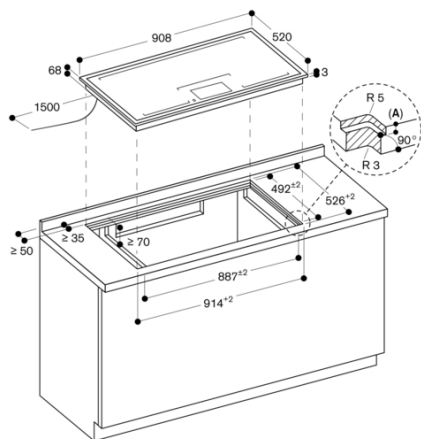


A: 3,5^{+0,5}
 Mått i mm

Vy ovanifrån

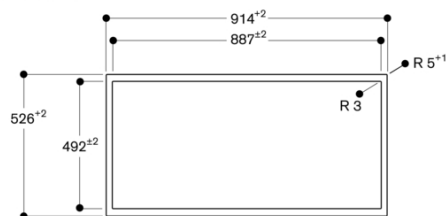

Mått i mm

Tvärsnitt

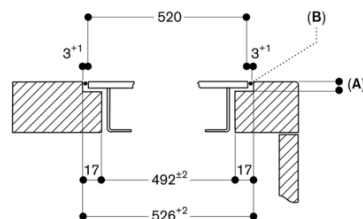

A: 3,5^{+0,5}
 B: Fylls i med silikon
 Mått i mm