



Färgalternativ

DF250161
helintegrerad
höjd 81.5 cm

Tillbehör som medföljer
1 x Bakplåtsdusch.

Extra tillbehör

DA041061
Vario-låda, inkl. utdragsskenor
DA042030
Silverbestickkassett för alla
diskmaskiner
DA043000
Hållare för långskaftade glas
DA043060
Glaskorg

Tillbehör för installation

DA020010
Kantlister i ädelstål för 81,5 cm höga
diskmaskiner
DA021000
Gångjärn för alla helintegrerade
diskmaskiner
GH045010
Handtag med 2 fästen, ädelstål, längd
45 cm, höjd 49 mm, borravstånd 427
mm.
GZ010011
Förlängning för vattentillförsel och
avloppsslang (2 m lång)

DF250161
Diskmaskin serie 200
helintegrerad
höjd 81.5 cm



6 program med aqua sensor och 3
specialfunktioner, såsom Power och
Intensiv: Rengör och torkar disk på 59
minuter
Intensiv rengöring i underkorgen och
samtidigt beskyddande för glas i
överkorgen
TFT-display för intuitiv kontroll av alla
funktioner
Klar invändig belysning
Extra tyst: 44 dB
Aqua stop

Betjäning

TFT-display som visar återstående
tid eller sluttid, påfyllning av salt och
glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk
programslutsindikator
Info-Light

Egenskaper

Klar invändig belysning
Glasskydd
Aquasensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till
diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Aqua stop.
Barnsäkring
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster
(Home Connect)
Tillgängligheten på Home
Connect-funktionaliteten beror på
tillgängligheten på Home Connect-
tjänster i ditt land. Home Connect-
tjänster finns inte i varje land – för
mer information, besök: www.home-
connect.com

Program

6 diskprogram:
Auto 65 °C - 75 °C
Auto 45 °C - 65 °C
Auto 35 °C - 45 °C
Normal ECO 50 °C
Snabb 45 °C (29 min.)
Fördisk
3 specialfunktioner:
Intensiv
Power
Extra torkning

Utrustning

Flexibelt korgsystem
Överkorg:
Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm
ställbar i höjd
2 rader vikpinnar
2 kopphyllor
1 knivlåda
Underkorg:
4 rader vikpinnar.
2 kopphyllor.
Delbar glasbygel.
Bestickkorg
Maximal tallriksstorlek (över-/
underkorg) 27/25, 24,5/27,5 resp.
22/31 cm
Plats för 13 kuvert

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en
skala från A+++ till D.
Från 9.5 l vatten
Från 0.92 kWh

Egenskaper

Vattenförbrukning
9,5

Konstruktion
Inbyggd

Höjd med toppskiva
0

Mått
815 x 598 x 550

Nischmått (H x B x D)
815-875 x 600 x 550

Djup med dörren öppen i 90°
1150

Justerbara fötter
Yes - all from front

Max höjdjustering
60

Justerbar sockelplåt
Höjd och djup

Nettovikt
37,7

Bruttovikt
40,0

Anslutningseffekt
2400

Säkring
10

Spänning
220-240

Frekvens
50; 60

Anslutningskabelns längd
175

Elkontakt
jordad stickkontakt

Längd, tilloppsslang
165

Längd, avloppsslang
190

EAN kod
4242006277895

Standardkuvert
Energiklass

A++

Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/
EC)
262,00

Energiförbrukning
0,92

Effektförbrukning i viloläge - NY
(2010/30/EC)
0,50

Effektförbrukning i frånläge - NY
(2010/30/EC)
0,50

Årlig vattenförbrukning - NY (2010/30/
EC)
2660

Torkeffekt
A

Standardprogram
Eco

Referensprogrammets totala
programtid
210

Buller
44

Installationstyp
Helintegrerad

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner

skapad den 2022-03-01
Sida 1

Ljudnivå: 44 dB (re 1 pW)


Planeringsråd

Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
Den bakre foten kan ställas in från
framsidan
Luckvikt upp till 8,5 kg.
Luckfrontens mått anpassas till
sockelhöjden hos aktuell köksinredning


Anslutningar

Elledning måste pluggas i
Vattenanslutning med 3/4"
skruvkoppling
Möjligt med anslutning till varmt eller
kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på
2 W.
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger
av WiFi-modulen

81,5 cm hög diskmaskin

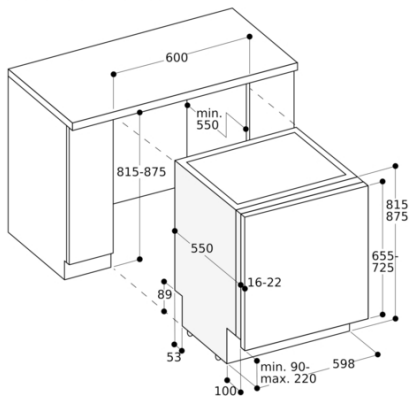

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

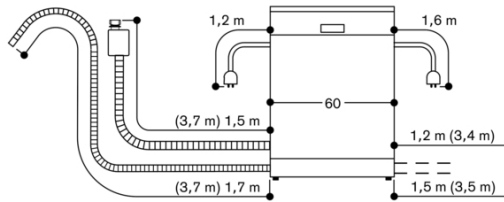

() Värden med förlängningssats