



Färgalternativ

DF251161
helintegrerad
höjd 86.5 cm

Extra tillbehör

DA041061
Vario-låda, inkl. utdragsskenor
DA042030
Silverbestickkassett för alla
diskmaskiner
DA043000
Hållare för långskaftade glas
DA043060
Glaskorg

Tillbehör för installation

DA020110
Kantlister i ädelstål för 86,5 cm höga
diskmaskiner
DA021000
Gångjärn för alla helintegrerade
diskmaskiner
DA231110
Ädelstålfront bakom glas för 86,5 cm
höga diskmaskiner, med handtag
GH045010
Handtag med 2 fästen, ädelstål, längd
45 cm, distans mellan borrhål 427 mm
GZ010011
Förlängning för vattentillförsel och
avloppsslang (2 m lång)

DF251161

Diskmaskin serie 200

helintegrerad

höjd 86.5 cm

6 program med aqua sensor och
3 specialfunktioner, såsom Power
och Intensiv: Rengör och torkar disk
på 59 minuter Intensiv rengöring
i underkorgen och samtidigt
beskyddande för glas i överkorgen
TFT-display för intuitiv kontroll av alla
funktioner
Klar invändig belysning
Extra tyst: 44 dB
Aqua stop.

Betjäning

TFT-display som visar återstående
tid eller sluttid, påfyllning av salt och
glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk
programslutsindikator
Info-Light

Egenskaper

Klar invändig belysning
Glasskydd
Aqua sensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till
diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Barnsäkring
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster
(Home Connect)
Tillgängligheten på Home
Connect-funktionaliteten beror på
tillgängligheten på Home Connect-
tjänster i ditt land. Home Connect-
tjänster finns inte i varje land – för
mer information, besök: www.home-connect.com
Aqua stop

Program

6 diskprogram: Auto 65 °C - 75 °C
Auto 45 °C - 65 °C Auto 35 °C - 45 °C
Normal ECO 50 °C Snabb 45 °C (29
min.) Fördisk
3 specialfunktioner: Intensiv Power
Extra torkning

Utrustning

Flexibelt korgsystem
Överkorg: Rackmatic med 3 lägen, upp
till 5 cm ställbar i höjd 2 rader vikpinnar
2 kopphyllor 1 knivlåda
Underkorg: 4 rader vikpinnar
Bestickkorg
Maximal tallriksstorlek (över-/
underkorg) 29/28, 26.5/30.5 resp.
24/34 cm
Plats för 13 kuvert

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en
skala från A+++ till D
Från 9.5 l vatten
Från 0.92 kWh
Ljudnivå: 44 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)
Den bakre foten kan ställas in från
framsidan
Luckvikt upp till 10 kg
Luckfrontens mått anpassas till
sockelhöjden hos aktuell köksinredning

Anslutningar

Total anslutningseffekt
<201300conve+44W>

Egenskaper

Vattenförbrukning (l)

9,5

Konstruktion

Inbyggd

Höjd med toppskiva (mm)

0

Mått (mm)

865 x 598 x 550

Nischmått i mm (H x B x D)

865-925 x 600 x 550

Djup med dörren öppen i 90° (mm)

1200

Justerbara fötter

Ja, enbart i fram

Max höjdjustering (mm)

60

Justerbar sockelplåt

Höjd och djup

Nettovikt (kg)

39,317

Bruttovikt (kg)

41,5

Anslutningseffekt (W)

2400

Säkring (A)

10

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Anslutningskabelns längd (cm)

175

Elkontakt

jordad stickkontakt

Längd, tilloppsslang (cm)

165

Längd, avloppsslang (cm)

190

EAN kod

4242006277901

Förbruknings- och
anslutningsfunktioner

Standardkuvert

13

Energiklass

A++

Årlig energiförbrukning (kWh/annum) -
NY (2010/30/EC)

262,00

Energiförbrukning (kWh)

0,92

Effektförbrukning i viloläge (W) - NY
(2010/30/EC)

0,50

Effektförbrukning i frånläge (W) - NY
(2010/30/EC)

0,50

Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY
(2010/30/EC)

2660

Torqueffekt

A

Standardprogram

Eco

Referensprogrammets totala
programtid (min)

210

Buller (dB re 1 pW)

44

Installationstyp

Helintegrerad


skapad den 2020-09-25

Sida 1


Elledning måste pluggas i
Vattenanslutning med 3/4"
skruvkoppling
Möjligt med anslutning till varmt eller
kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på
2 W
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger
av WiFi-modulen

GAGGENAU


86,5 cm hög diskmaskin

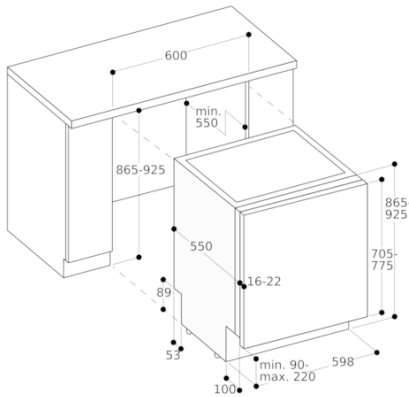

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

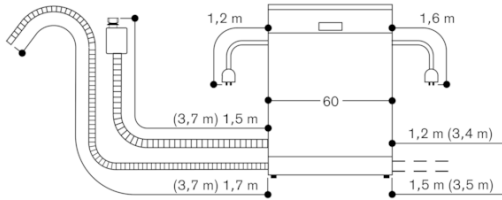

() Värden med förlängningssats

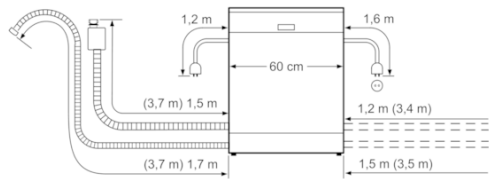

() Werte mit Verlängerungssatz