



Färgalternativ

DF260165
helintegrerad
höjd 81.5 cm

Extra tillbehör

DA041160
Besticklåda med lättutdrag
DA042030
Silverbestickkassett för alla
diskmaskiner
DA043000
Hållare för långskaftade glas

Tillbehör för installation

DA021000
Gångjärn för alla helintegrerade
diskmaskiner
DA231010
Ädelstålfront bakom glas för 81,5 cm
höga diskmaskiner, med handtag
GH045010
Handtag med 2 fästen, ädelstål, längd
45 cm, distans mellan borrhål 427 mm
GZ010011
Förlängning för vattentillförsel och
avloppsslang (2 m lång)

DF260165

Diskmaskin serie 200

helintegrerad

höjd 81.5 cm

Valbar automatisk dörröppning vid programslut för att stöda den hygieniska torkprocessen
6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 59 minuter Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
TFT-display för intuitiv kontroll av alla funktioner
Projicering av återstående tid på köksgolvet
Klar invändig belysning
Extra tyst: 42 dB
Aqua stop.

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslutsindikator
Projicering av återstående tid

Egenskaper

Klar invändig belysning
Glasskydd
Aqua stop
Aqua sensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

6 diskprogram: Auto 65 °C - 75 °C
Auto 45 °C - 65 °C Auto 35 °C - 45 °C
Normal ECO 50 °C Snabb 45 °C (29 min.) Fördisk
3 specialfunktioner: Intensiv Power
Holiday

Utrustning

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
Överkorg: Överutdrag Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd 6 rader vikpinnar 4 kopphyllor 2 glasbyglar
Bestickkorg
Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 27/25, 24,5/27,5 resp. 22/31 cm
Plats för 12 kuvert
Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D
Från 9.5 l vatten
Från 0.9 kWh
Ljudnivå: 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Justerbara fötter
Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)

Egenskaper

Vattenförbrukning (l)

9,5

Konstruktion

Inbyggd

Höjd med toppskiva (mm)

0

Mått (mm)

815 x 598 x 550

Nischmått i mm (H x B x D)

815-875 x 600 x 550

Djup med dörren öppen i 90° (mm)

1150

Justerbara fötter

Ja, enbart i fram

Max höjdjustering (mm)

60

Justerbar sockelplåt

Höjd och djup

Nettovikt (kg)

43,830

Bruttovikt (kg)

46,0

Anslutningseffekt (W)

2400

Säkring (A)

10

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Anslutningskabelns längd (cm)

175

Elkontakt

Jordad stickkontakt

Längd, tillloppsslang (cm)

165

Längd, avloppsslang (cm)

190

EAN kod

4242006277918

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Standardkuvert

12

Energiklass

A++

Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)

258,00

Energiförbrukning (kWh)

0,90

Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC)

0,50

Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC)

0,50

Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC)

2660

Torkeffekt

A

Standardprogram

Eco

Referensprogrammets totala programtid (min)

195

Buller (dB re 1 pW)

42

Installationstyp

Helintegrerad

skapad den 2020-09-25

Sida 1


För att visa projicering av återstående tid måste sockeln sticka ut (40 mm + tjockleken på inbyggnadsskåpets front)
Maximal sockelhöjd måste minskas med 30 mm för att ge optimalt återgivande av projicering av återstående tid
Den bakre foten kan ställas in från framsidan
Luckvikt upp till 8,5 kg.
Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning

Anslutningar


Total anslutningseffekt <201300convert(kW)>
Elledning måste pluggas i Vattenanslutning med 3/4" skruvkoppling
Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten
Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W
Strömförbrukning i driftsläge 0.5 W
Strömförbrukning i av-läge 0.5 W
Tid auto-standby/nätverk 2 minut
Viloläge/ tid
Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

GAGGENAU


81,5 cm hög diskmaskin

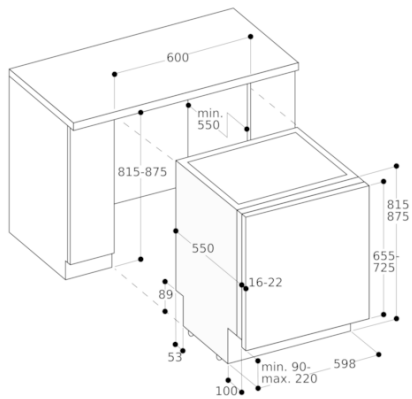

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

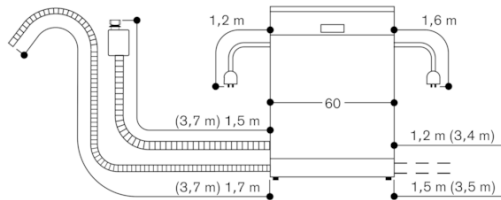

() Värden med förlängningssats

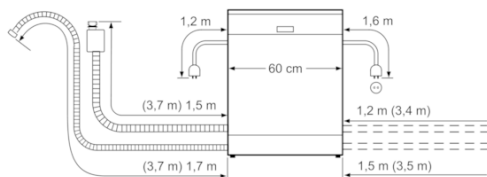

() Werte mit Verlängerungssatz