



DF260165F

Diskmaskin serie 200

helintegrerad

med flexibla fästen

höjd 81.5 cm

Valbar automatisk dörröppning vid programslut för att stöda den hygieniska torkprocessen
6 program med aqua sensor och 3 specialfunktioner, såsom Power och Intensiv: Rengör och torkar disk på 59 minuter
Intensiv rengöring i underkorgen och samtidigt beskyddande för glas i överkorgen
Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
TFT-display för intuitiv kontroll av alla funktioner
Klar invändig belysning
Extra tyst: 42 dB
AquaStop med garanti

Betjäning

TFT-display som visar återstående tid eller sluttid, påfyllning av salt och glansmedel, intag av vatten
Betjäning via touch-knappar
Informationsknapp med användarhjälp
Tidsinställning upp till 24 timmar
Visuell och akustisk programslutsindikator
Info-Light

Egenskaper

Klar invändig belysning
Glasskydd
AquaSensor
Mängdsensor
Automatisk anpassning till diskmedelstyp
Regenereringselektronik.
Värmeväxlare.
Genomströmningselement.
Trippelt filtersystem, självrengörande
Mjuk stängning
AquaStop med garanti
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Program

6 diskprogram:
Auto 65 °C - 75 °C
Auto 45 °C - 65 °C
Auto 35 °C - 45 °C
Normal ECO 50 °C
Snabb 45 °C (29 min.)
Fördisk
3 specialfunktioner:
Intensiv
Power
Holiday

Utrustning

Flexibelt korgsystem med lättutdragna skenor på alla nivåer
Överkorg:
Överutdrag
Rackmatic med 3 lägen, upp till 5 cm ställbar i höjd
6 rader vikpinnar
4 kopphyllor
2 glasbyglar
Underkorg:
8 rader vikpinnar
2 kopphyllor
Delbara glasbyglar
Bestickkorg
Maximal tallriksstorlek (över-/underkorg) 27/25, 24,5/27,5 resp. 22/31 cm

Egenskaper

Vattenförbrukning (l)

9,5

Konstruktion

Inbyggd

Höjd med toppskiva (mm)

0

Nischmått i mm (H x B x D)

815-875 x 600 x 550

Djup med dörren öppen i 90° (mm)

1150

Justerbara fötter

Ja, enbart i fram

Max höjjustering (mm)

60

Justerbar sockelplåt

Höjd och djup

Nettovikt (kg)

44,277

Bruttovikt (kg)

46,5

Anslutningseffekt (W)

2400

Säkring (A)

10

Spänning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50; 60

Anslutningskabelns längd (cm)

175

Elkontakt

jordad stickkontakt

Längd, tilloppsslang (cm)

165

Längd, avloppsslang (cm)

190

EAN kod

4242006277925

Förbruknings- och anslutningsfunktioner

Standardkuvert

12

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC)

A++

Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC)

258,00

Energiförbrukning (kWh)

0,90

Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC)

0,50

Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC)

0,50

Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC)

2660

Torkeffekt

A

Standardprogram

Eco

Referensprogrammets totala

programtid (min)

195

Buller (dB re 1 pW)

42

Installationstyp

Fullt integrerad

skapad den 2019-10-30

Sida 1

Plats för 12 kuvert

Maximal glasfyllningskapacitet med 23 vinglas

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass A++ på en skala från A+++ till D

Från 9.5 l vatten

Från 0.9 kWh

Ljudnivå: 42 dB (re 1 pW)

Planeringsråd

Justerbara fötter

Sockelindrag 100 mm (se måttskiss)

Den bakre foten kan ställas in från framsidan

Luckvikt upp till 8,5 kg.

Luckfrontens mått anpassas till sockelhöjden hos aktuell köksinredning

För montering i högskåp krävs en ventilationsöppning (min. 200 cm²)

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2,4 kW

Elledning måste pluggas i

Vattenanslutning med 3/4"

skruvkoppling

Möjligt med anslutning till varmt eller kallt vatten

Strömförbrukning standby/nätverk på 2 W

Strömförbrukning i driftsläge 0,5 W

Strömförbrukning i av-läge 0,5 W

Tid auto-standby/nätverk 2 minut

Viloläge/ tid

Se i bruksanvisningen hur man stänger av WiFi-modulen

Färgalternativ

DF260165F

helintegrerad

med flexibla fästen

Tillbehör som medföljer

1 x Bakplåtsdusch.

Extra tillbehör

DA041160

Besticklåda med lättutdrag

DA042030

Silverbestickkassett för alla

diskmaskiner

DA043000

Hållare för långskaftade glas

Tillbehör för installation

GH045010

Handtag med 2 fästen, ädelstål, längd

45 cm, distans mellan borrhål 427 mm


GZ010011

Förlängning för vattentillförsel och

avloppsslang (2 m lång)


GAGGENAU

DF260165F
Diskmaskin serie 200
helintegrerad
med flexibla fästen
höjd 81.5 cm
skapad den 2019-10-30
Sida 2

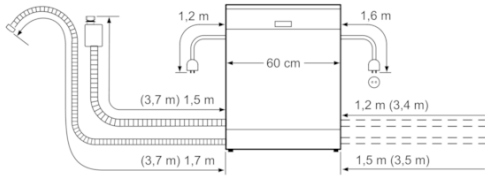

() Werte mit Verlängerungssatz

Anslutningsmått för 60 cm bred diskmaskin

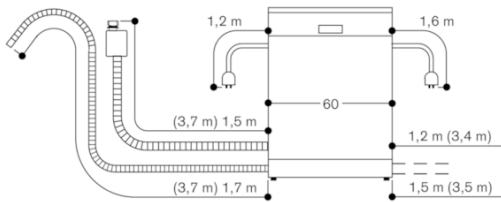

() Värden med förlängningssats

81,5 cm hög diskmaskin med flexibelt gångjärn

